NEW DWG CODE L2031

其余 3.2

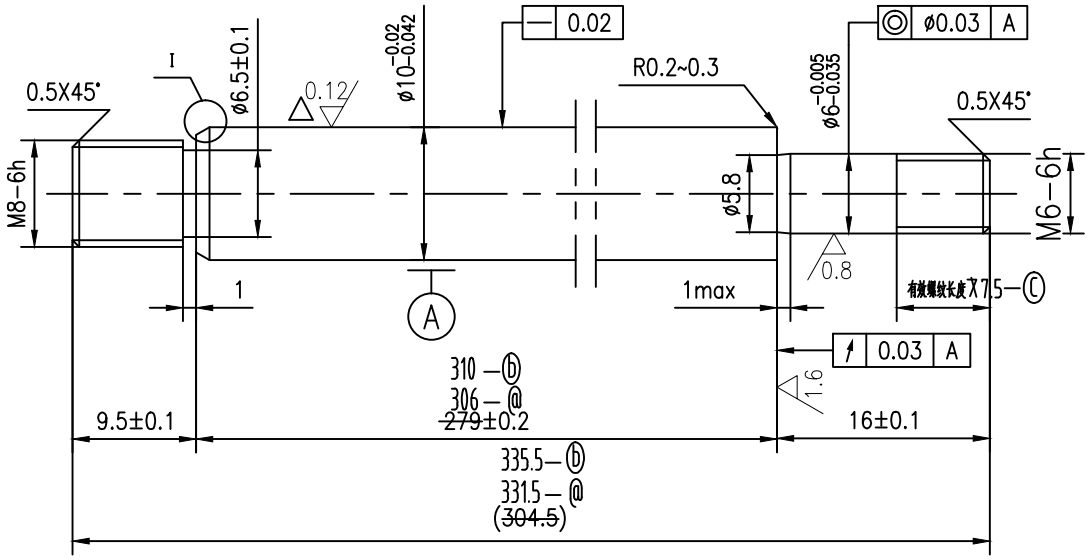



技术要求

1、连杆表面进行盐浴处理（QPQ），不允许有任何斑点、磕碰、划伤等缺陷；

2、连杆表面硬度不小于HV700；

3、未注尺寸公差均按GB/T1804-2000之中等m级执行；

4、连杆表面耐腐蚀性不得低于NSS中性盐雾试验96小时。

MARK	PLCS.	REV. F/N	SIGN.	DATE
ⓒ	1	13KF/Z329-006	唐从明	20131113
ⓑ	2	12KF/W323-003	罗 平	20121016
ⓐ	2	11KF/QTH-005	罗 平	20110707
DESIGN		罗平		20100928
CHECK		陈勤		20100928
REVIEW		刘永贵		20100928
APPROVE		梁宏		20100928

减振器、背门撑杆连杆图册

LBJ-L

连杆

冷拉圆钢 8-10.3-GB/T905-1994 / 45-GB/T3078-1994

NEW DWG. CODE	L2031		
OLD DWG. CODE			
REV. No.	QUAN.	WEIGHT	SCALE
A/0			2:1
TOTAL PAGES		PAGE	

LONG CHANG SHAN CHUAN SHOCK ABSORBER INDUS. CO.,LTD