


+

+

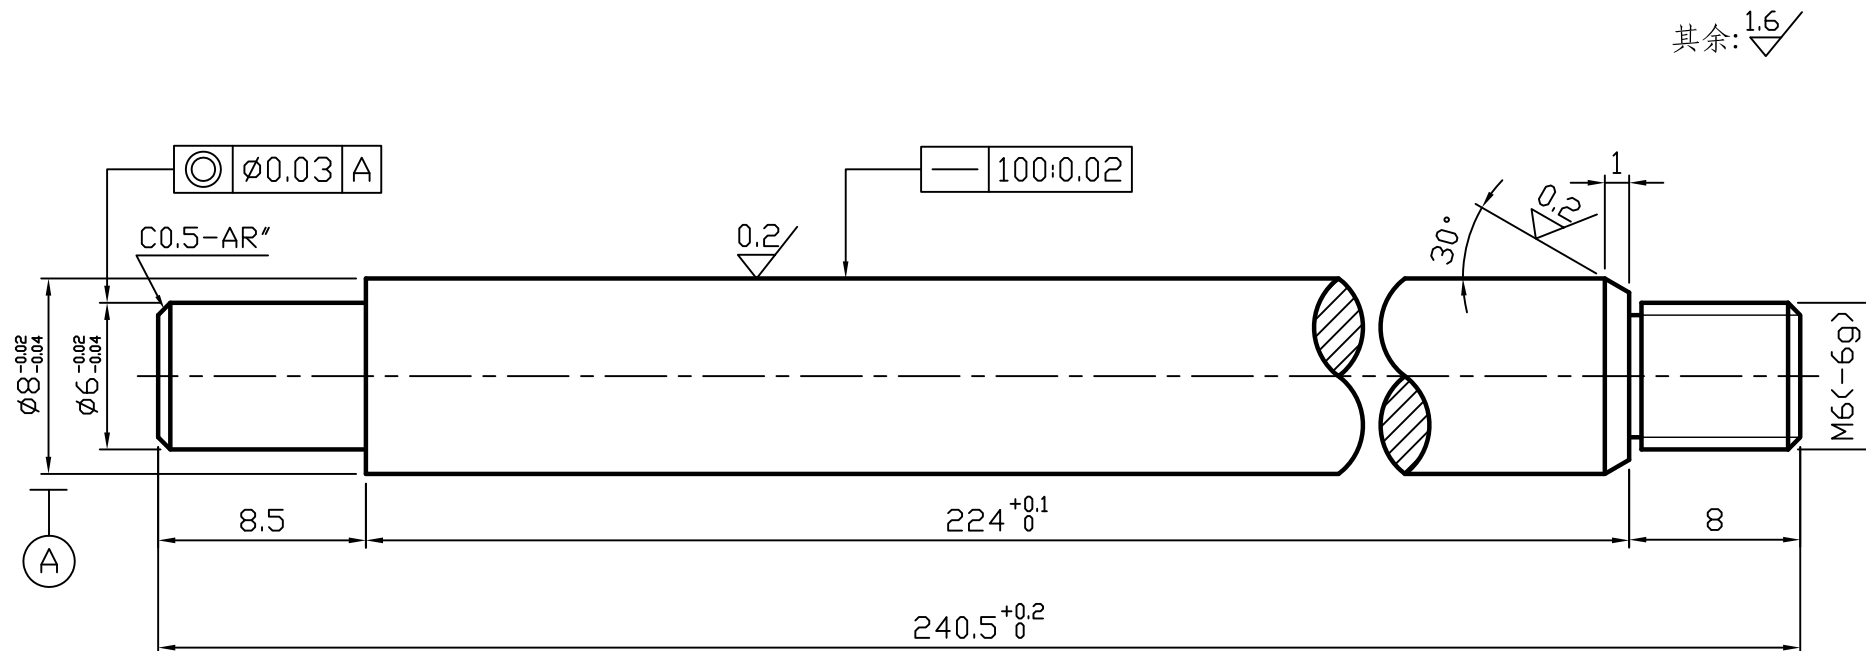

注:

- 1 锐边倒圆R0.1-0.3
- 2 表面处理: 表面粗糙度Ra0.2, 表面硬度要求HV550, 表面QPQ处理氮化层要求厚度均匀(20 μ m-30 μ m), 盐雾要求144小时无锈迹, 表面光洁, 无磕碰、划伤、脱皮、鼓泡、针孔、起瘤、色差等缺陷

未注尺寸公差

0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400
± 0.10	± 0.20	± 0.30	± 0.50

					比例	1:1	名称	活塞杆
					材料	45#		
标记	处数	更改文件号	签字	日期	数量		图号	240.5-FGS602QPQ-M6X8
绘制			批准		上海湘俊气弹簧有限公司			
校核			版本号	XJ-TZ04-A/01				