


Исх. № 1
Лист 1 из 1

Таблица 1. Штифт
Table 1. Reference to Piston Rod

Штифт Reference	L, mm
1110.0185074	996,0 ± 0,5
1110.0385074	194,6 ± 0,2
1110.0405074	204,6 ± 0,2
1110.0460074	234,6 ± 0,2

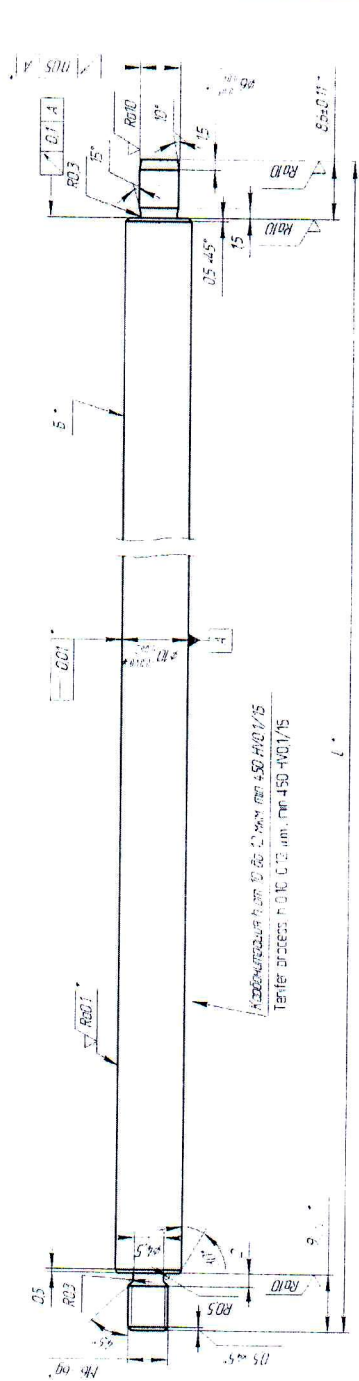

- *The parameters for incoming inspection.
- On the B surface defects are not allowed.
- The surface of the part to cover the oxide Fe₂O₃. Part corrosion resistance after test NSS according to ISO 9227 must be at least 96 hours. Protection grade for the B surface according to ISO 10289 Rp/Ra = 10/10. For other surfaces protection grade Rp/Ra is 9/8 vs E.
- Unspecified deviations of linear dimensions ± 0.1 mm.
- Unspecified deviations of angular dimensions ± 1°.
- Unspecified root face and spherical radii 0.2 mm.

- *Параметры для входного контроля.
- На поверхности B дефекты не допускаются.
- Поверхность детали оксидировать Fe₂O₃. Коррозионная стойкость детали после испытания NSS по ISO 9227 должна быть не менее 96 часов. Класс защиты для поверхности B по ISO 10289 Rp/Ra = 10/10. Для остальных поверхностей класс защиты составляет Rp/Ra = 9/8 vs E.
- Неуказанные отклонения линейных размеров ± 0.1 мм.
- Неуказанные отклонения угловых размеров ± 1°.
- Неуказанные притупления кромок и радиусы скругления 0.2 мм.

Таблица 2. Материал
Table 2. Material

Свойства Properties	Материал Material	Свойства Properties	Материал Material
Свойства Properties	Материал Material	Свойства Properties	Материал Material
Свойства Properties	Материал Material	Свойства Properties	Материал Material

This drawing is the property of Russo Lift.
Cannot be duplicated or circulated without its permission.

Свойства Properties	Материал Material	Свойства Properties	Материал Material
Свойства Properties	Материал Material	Свойства Properties	Материал Material
Свойства Properties	Материал Material	Свойства Properties	Материал Material

