0.8 其余

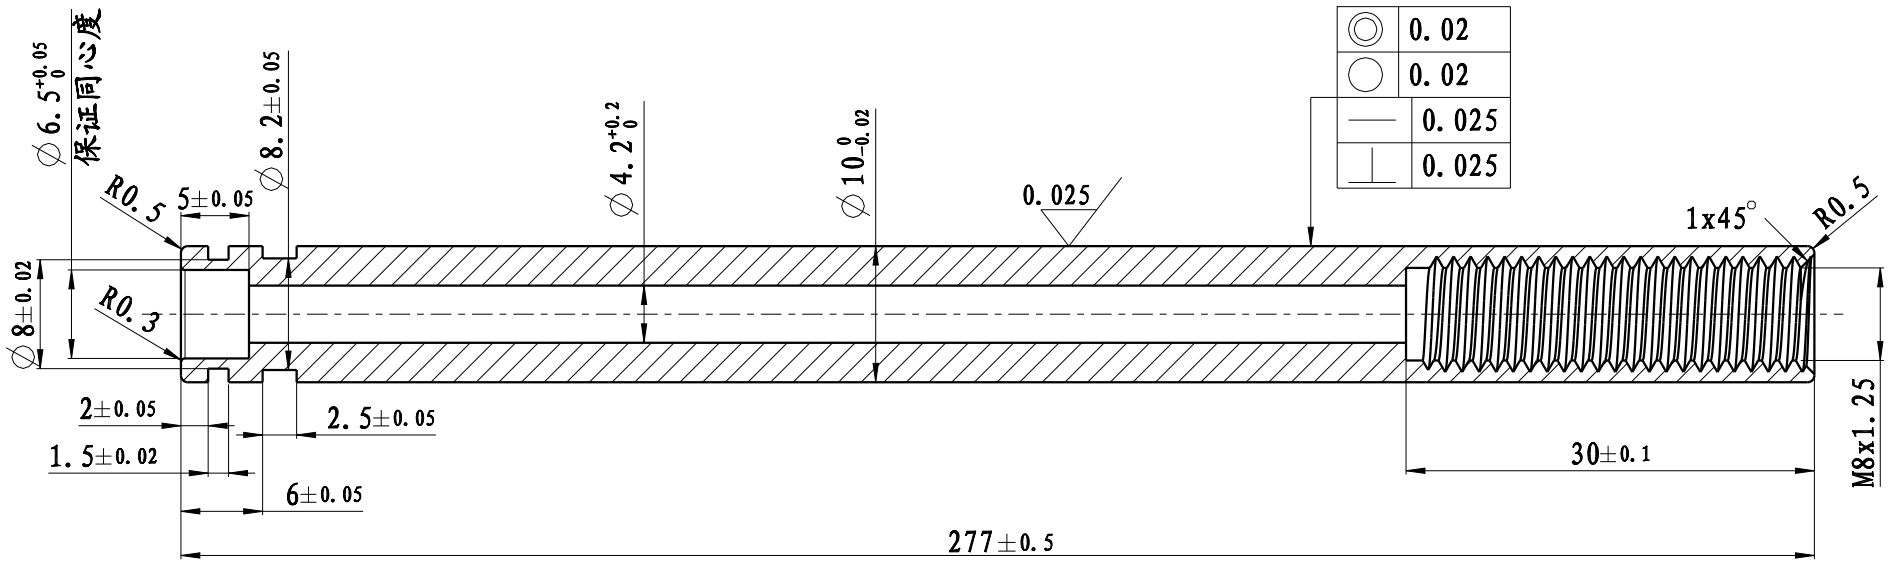

技术要求:

1、保证R.5、产品不得有变形、材质不能有断裂现象;
2、内孔不得有锥变形、生锈杂物等缺陷;
3、保证表面光洁、无碰伤、锈点、针孔、脱皮、色差等缺陷;
4、表面 QPQ ，表面硬度 (0.1kg)HV ≥ 430° ，
加工后进行抛光处理。要求表面光洁度0.025。图纸
公差为加工后尺寸。中性盐雾试验96H无色差缺陷。
5、未注公差取IT11。

Φ10xΦ4.2-L277-M8x1.25-30		1202-0015-1				
45#		零件号/Part no			产品号/Product no	
材料/Material		零件名/Part	单车簧空心杆		产品名/Product	
重量/Mass	0.13 Kg	文件名/Model	1202-0015-1		客户 /Client	
数量 /Q'ty		广州市雄风气弹簧厂有限公司 XF Gas Spring Co.,Ltd.				
设计/Design						
制图/Drawing						
审核/Check		视角 /View	日期/Date	单位/Unit	比例/Scale	页面/Page	版本/Rev
批准/Approval			2016-04-18	mm	1.5	1/1	1

生产用图
样品用图
报价用图
签 名
日 期

A4
图框/Format