

Edges, without specification, according to / 工件的边缘如无其他说明，需根据
DIN ISO13715标准执行。 外边缘 R2

DIN EN ISO 1302	√	√	√	√	√
	leveled/磨光	Rz 100	√ Rz 25	√ Rz 6.3	√ Rz 1



Tolerances for dimensions without
individual tolerance indications
according to DIN ISO 2768-mH

未注公差尺寸的公差值 根据DIN ISO2768-mH	
--------------------------------	--

Nominal dimensions / 公称尺寸	
above / 以上	above / 以上
6	30
to / 至	to / 至
6	120
±0.1	±0.2
±0.3	±0.5
±0.8	±1.0

All rights are reserved in accordance with ISO 16016.
Copying of this document and the use only with authorization.
Contravention commits to damage compensation.

所有权利均按照ISO16016保留。
取得授权后才可复制和使用这个文件。
违反承诺将补偿损失。

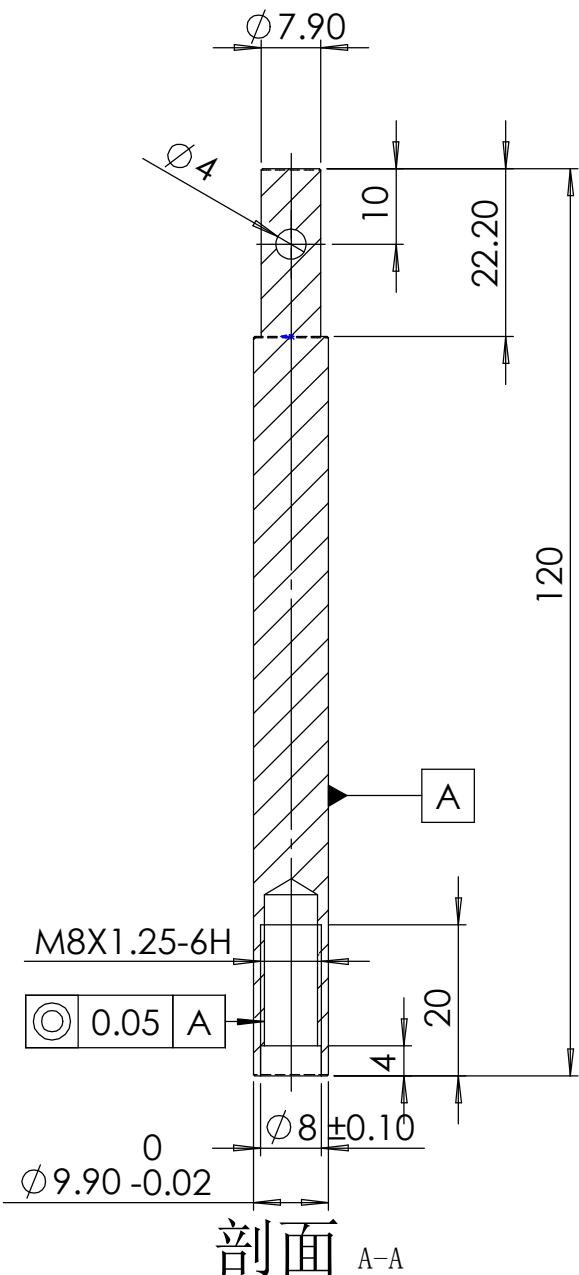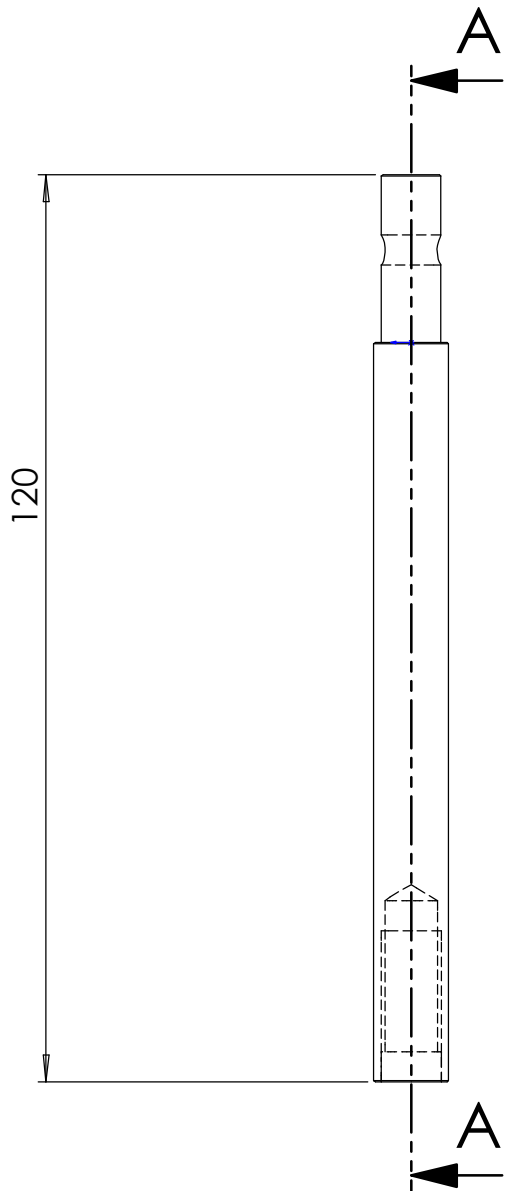

未标注 各棱均C0.2

SUSPA COMPART GMBH	更换:						注释:
	替换:						
	材料: S45C		粗糙度: $\sqrt{1.6}$	表面处理:	热处理: 调质处理	HRC 28	
	日期:	设计:	零件名称:				
	16 03 28	李龙凡	活塞杆拉杆 16-4 M8				
比例:	执行标准(e)E ISO 128-30		页数:	零件号:	版本:	仅修改用CAD	
1: 15			共1页				