


其余: $\sqrt{1.6}$

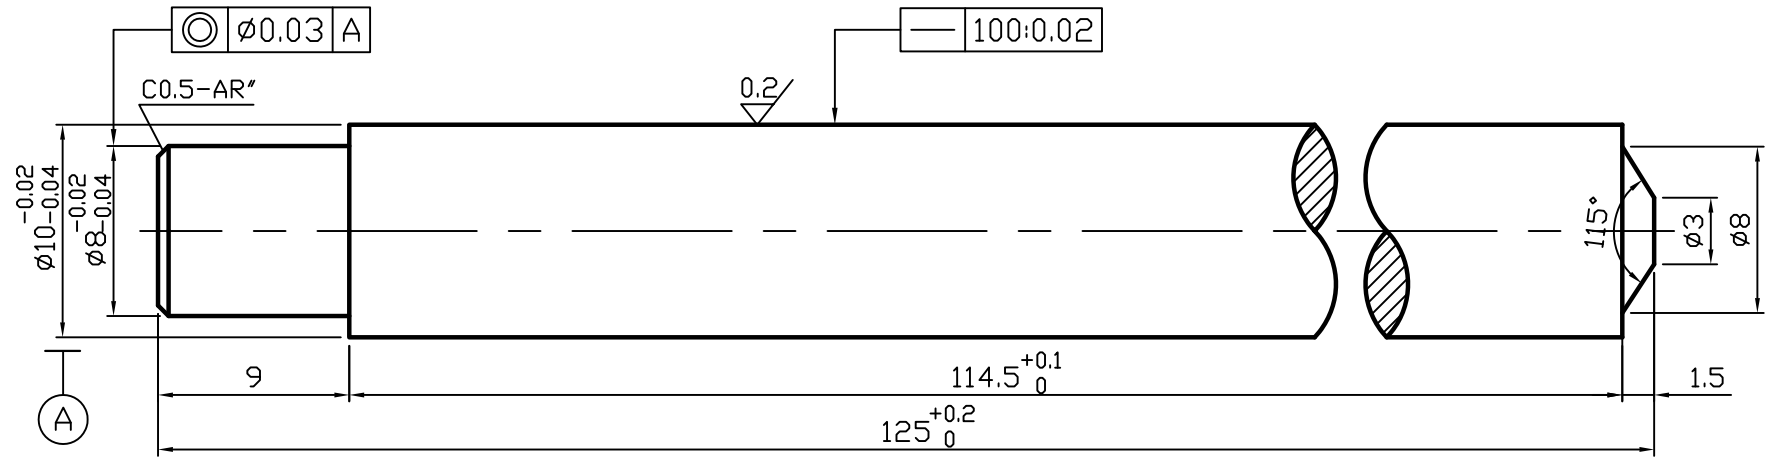

注:

- 1 锐边倒圆R0.1-0.3
- 2 表面处理: 表面QPQ处理, 表面光洁, 无划伤, 色泽均匀, 无明显的花斑、附着沉淀物(盐雾试验96小时以上)
- 3 标注方法: L为活塞杆总长, X为系列号, Y为序号, Z为活塞杆表面处理方式, 活塞杆图号为L/FGS6XYZ。
- 4 特殊情况加"/"加特殊标注。
例如: 特殊螺纹加螺纹标注, L/FGSXYZ/MX

未注尺寸公差

				比例	1:1	名称	活塞杆
				材料	45#		
				数量		图号	125-FGS6A3QPQ
0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	标记	处数	更改文件号	签字
±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	绘制		批准	
				校核		版本号	XJ-TZ04-A/01
上海湘俊气弹簧有限公司							