
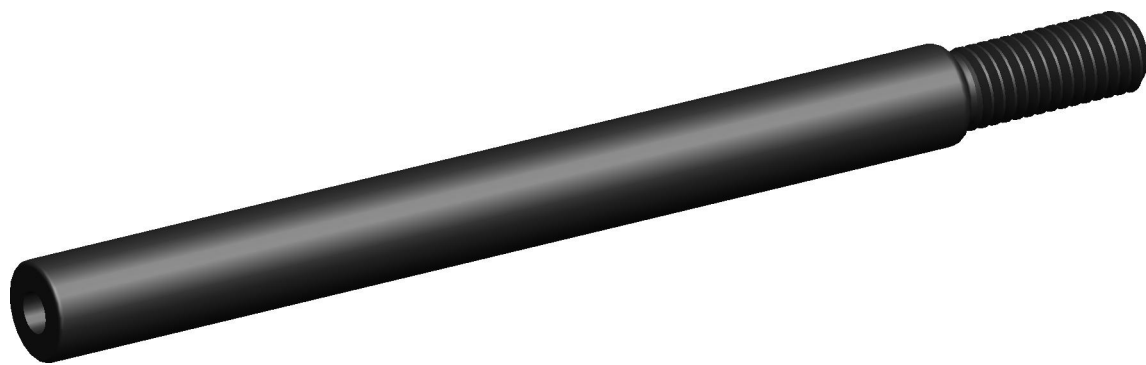



0.8
其余

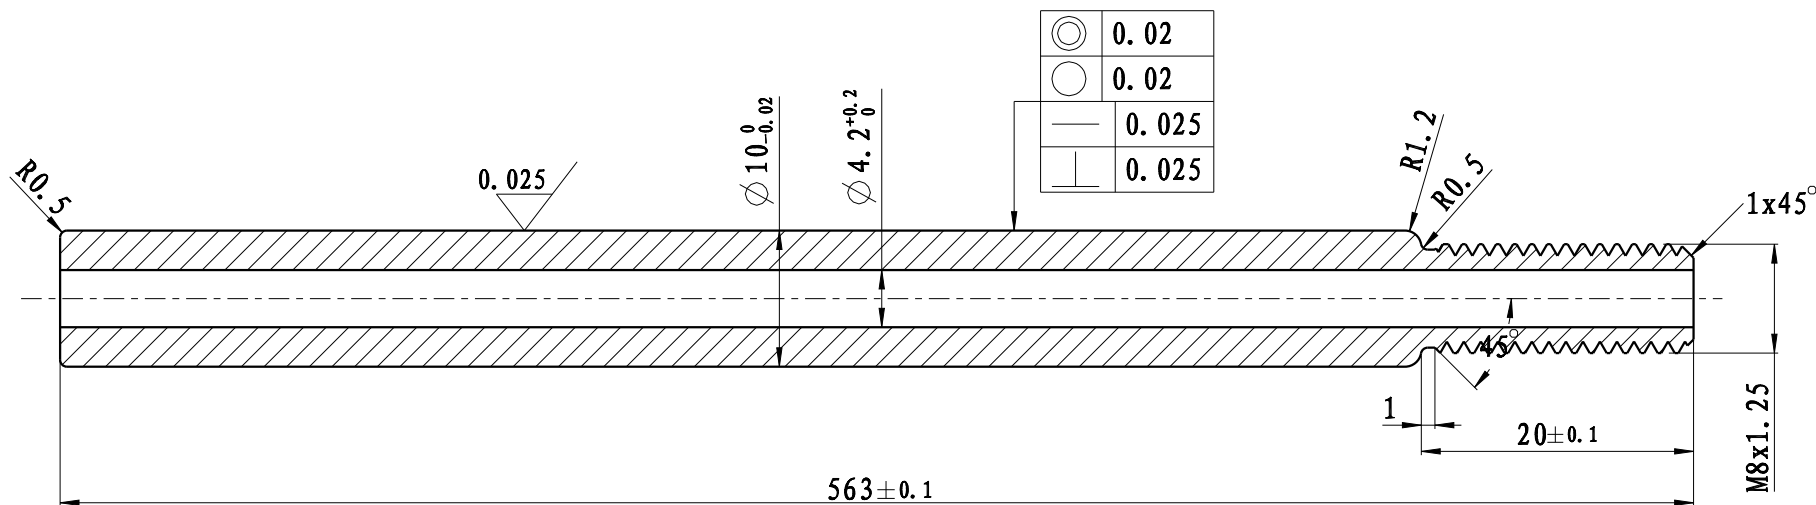

技术要求:

- 1、保证R1.2、产品不得有变形、材质不能有断裂现象;
- 2、内孔不得有锥变形、生锈杂物等缺陷;
- 3、保证表面光洁、无碰伤、锈点、针孔、脱皮、色差等缺陷;
- 4、表面QPQ, 表面硬度(0.1kg)HV ≥ 430°, 加工后进行抛光处理。要求表面光洁度0.025。图纸公差为加工后尺寸。中性盐雾试验96H无色差缺陷。
- 5、螺纹直径公差7.82以上;
- 6、未注公差取IT11。

Φ10xΦ4.2-L563-M8x1.25-20		1202-X001					
45#		零件号/Part no		产品号/Product no			
材料/Material		零件名/Part	空心杆	产品名/Product			
重量/Mass	0.3 Kg	文件名/Model	1202-X001	客户 /Client			
数量 /Q'ty		 广州市雄风气弹簧厂有限公司 XF Gas Spring Co., Ltd.					
设计/Design							
制图/Drawing							
审核/Check							
批准/Approval		视角 /View	日期/Date	单位/Unit	比例/Scale	页面/Page	版本/Rev
		2016-07-12	mm	1.5	1/1	1	

生产用图

样品用图

报价用图

签名

日期

A4

图框/Format