



其余: 1.6

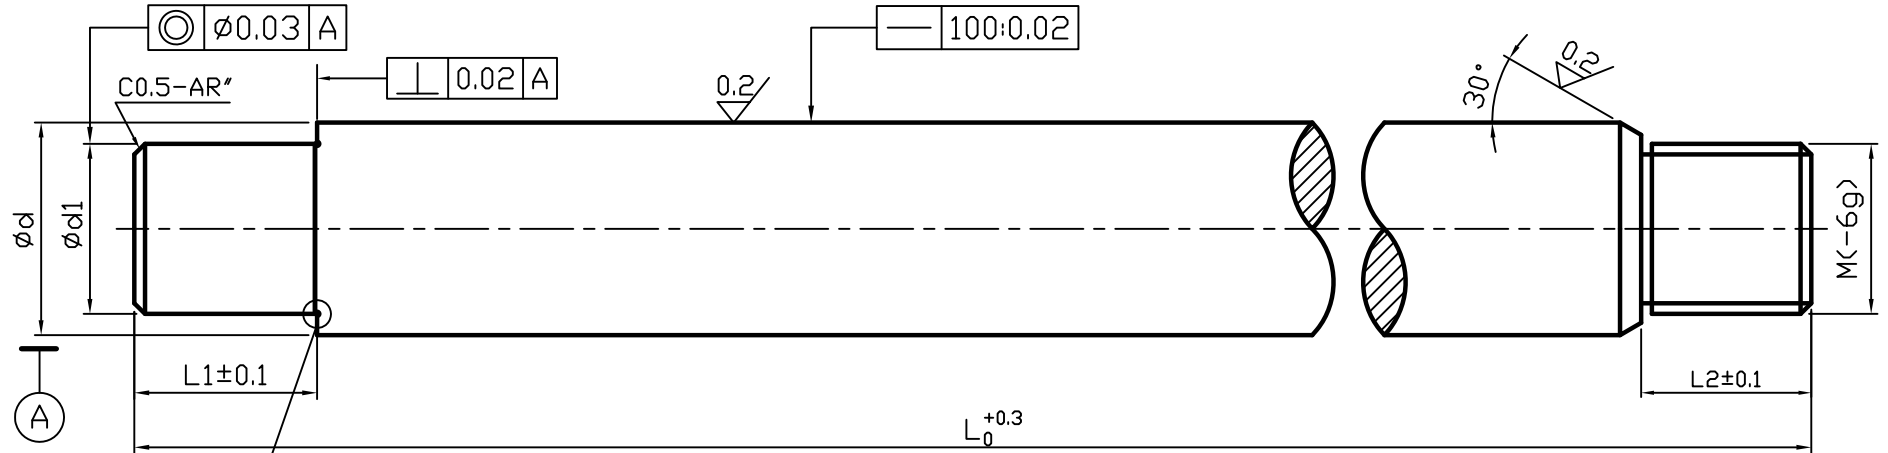

序号	d	d1	M (-6g)	L1 FGS60系列	L1 FGS62系列	L1 FGS64系列	L1 FGS66系列	L1 FGS68系列
0	4 <sup>-0.02</sup> <sub>-0.04</sub>	3 <sup>-0.02</sup> <sub>-0.04</sub>	M4	5	—	—	—	—
1	6 <sup>-0.02</sup> <sub>-0.04</sub>	5 <sup>-0.02</sup> <sub>-0.04</sub>	M6	8.5	9	10	11	12
2	8 <sup>-0.02</sup> <sub>-0.04</sub>	6 <sup>-0.02</sup> <sub>-0.04</sub>	M6					
3	10 <sup>-0.02</sup> <sub>-0.04</sub>	8 <sup>-0.02</sup> <sub>-0.04</sub>	M8					
4	12 <sup>-0.02</sup> <sub>-0.04</sub>	8 <sup>-0.02</sup> <sub>-0.04</sub>	M8					
5	14 <sup>-0.02</sup> <sub>-0.04</sub>	8 <sup>-0.02</sup> <sub>-0.04</sub>	M10					
6	16 <sup>-0.02</sup> <sub>-0.04</sub>	8 <sup>-0.02</sup> <sub>-0.04</sub>	M10					

注:  
 1 锐边倒圆R0.1-0.3  
 2 表面处理: 根据客户要求 (QPQ/镀铬Cr) 表面光洁, 无划伤, 色泽均匀, 无明显的花斑、附着沉淀物 (盐雾试验96小时以上)  
 3 标注方法: L为活塞杆总长, X为系列号, Y为序号, M为螺纹规格, L2为螺纹长度  
 活塞杆图号为L-FGS6XY-MXL2.

4 例: 220.5-FGS602QPQ-M6X9  
 L2 螺纹规格  
 表面处理  
 序号  
 L1系列号  
 L(总长)

未注尺寸公差

0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400
±0.10	±0.20	±0.30	±0.50

				比例	1:1	名称	外螺纹活塞杆系列
				材料	45#		
①	1	活塞杆铆接根部增加清根槽	尹秋君	2016.3.23	重量	图号	L-FGS6XX-MXL2
标记	处数	更改内容	签字	日期			
绘制			批准				
校核			版本号	XJ-TZ04-A/01			

上海湘俊气弹簧有限公司