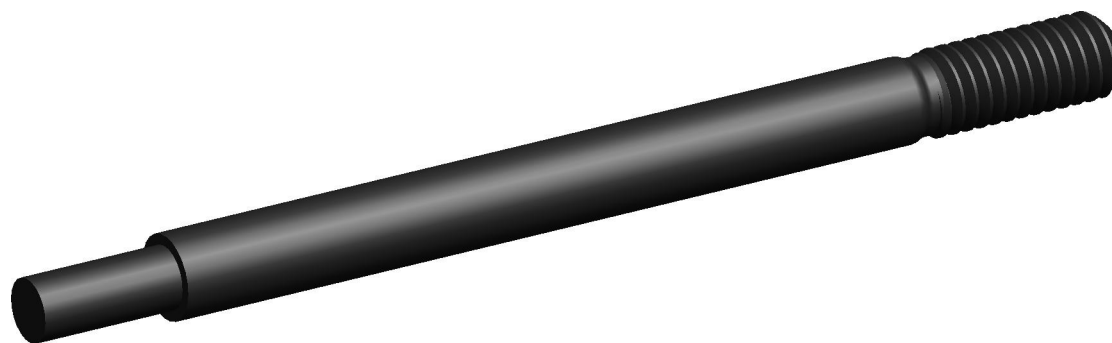
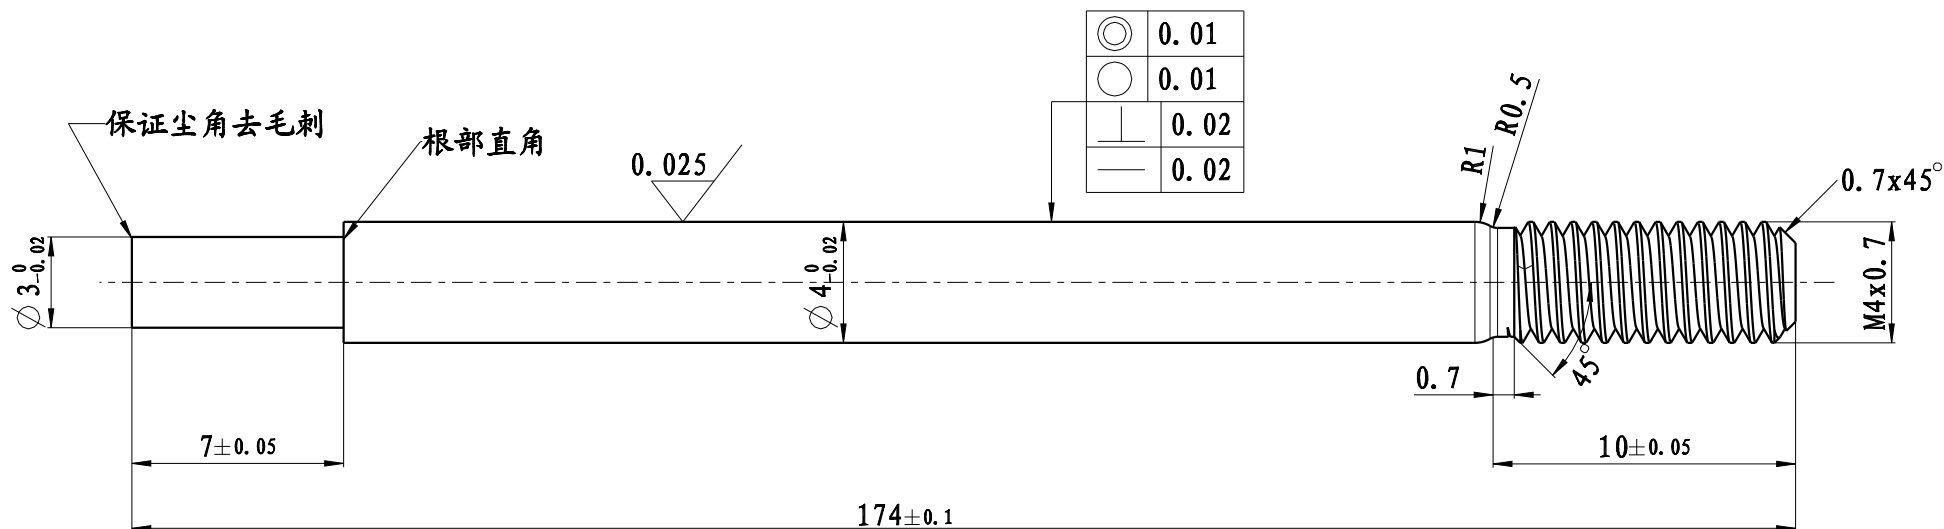




0.8  
其余



技术要求:

- 1、保证R1、产品不得有变形、材质不能有断裂现象;
- 2、保证表面光洁、无碰伤、锈点、针孔、脱皮、色差等缺陷;
- 3、表面 QPQ, 表面硬度  $(0.1\text{kg})\text{HV} \geq 430^\circ$ , 加工后进行抛光处理。要求表面光洁度 $0.025$ 。图纸公差为加工后尺寸。中性盐雾试验96H无色差缺陷。
- 4、螺纹直径公差3.95以上;
- 5、未注公差取IT11。

$\varnothing 4 \times L174 - \varnothing 3 \times L7 - M4 \times 0.7 - 10$		1108-0007			
45#		零件号/Part no		产品号/Product no	
材料/Material		零件名/Part	活塞杆	产品名/Product	
重量/Mass	16.7g	文件名/Model	1108-0007	客户 /Client	
数量 /Q'ty		 <b>广州市雄风气弹簧厂有限公司</b> XF Gas Spring Co., Ltd.			
设计/Design					
制图/Drawing					
审核/Check					
批准/Approval					
视角 /View	日期/Date	单位/Unit	比例/Scale	页面/Page	版本/Rev
	2016-08-12	mm	3.5	1/1	1

生产用图

样品用图

报价用图

签名

日期

A4

图框/Format