


其余: 1.6/

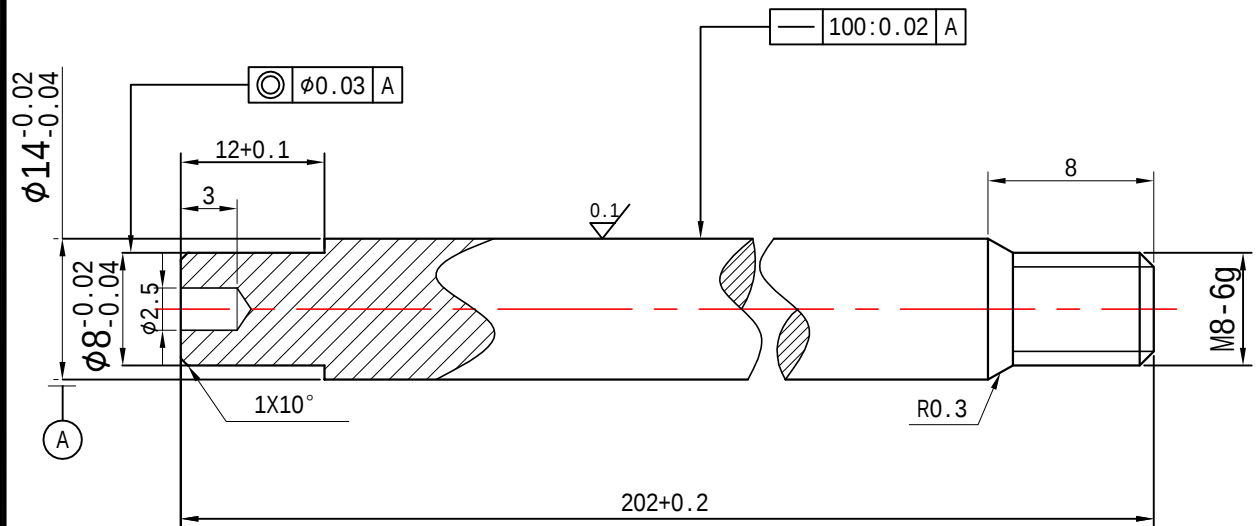

技术要求

- 1 锐边倒圆 R0.3~0.5
- 2 表面处理: QPQ 应光洁、无碰划伤、色差、红锈等缺陷
- 3 表面硬度: 维氏硬度HV550~600
- 4 盐雾试验: 中性盐雾试验144小时后, 无肉眼可见锈斑

未注尺寸公差

0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5

借(通)用件登记

描 图

描 校

签 字

日 期

2015-8-13

名称

活塞杆

图号

JY20702-202QPQ

无锡骏逸通用设备有限公司

标记

处数

更改文件号

签 字

日期

绘 制

贾蓉

批 准

刘文艺

材

45#
GB699-88

比 例

校 核

张宏宇

料