


0.8
其余

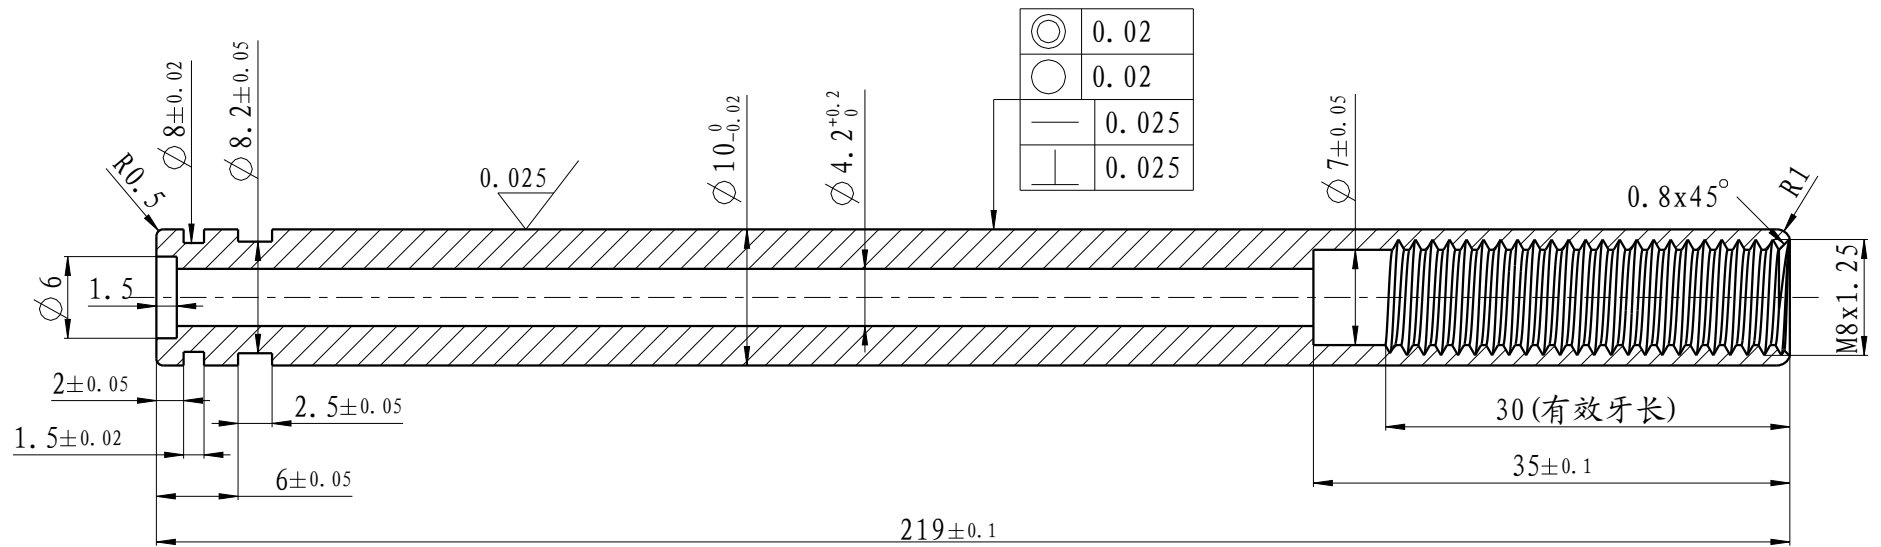

产品更改:


a)、日期: 2017-04-25 ,

b)、说明:

1、更改总长度公差。

技术要求:

- 1、保证R1、产品不得有变形、材质不能有断裂现象;
- 2、内孔不得有锥变形、生锈杂物等缺陷;
- 3、保证表面光洁、无碰伤、锈点、针孔、脱皮、色差等缺陷;
- 4、表面 QPQ , 表面硬度HRC53-63°, 加工后进行抛光处理。要求表面光洁度0.025。图纸公差为加工后尺寸。中性盐雾试验96H无色差缺陷;
- 5、未注公差取IT11;

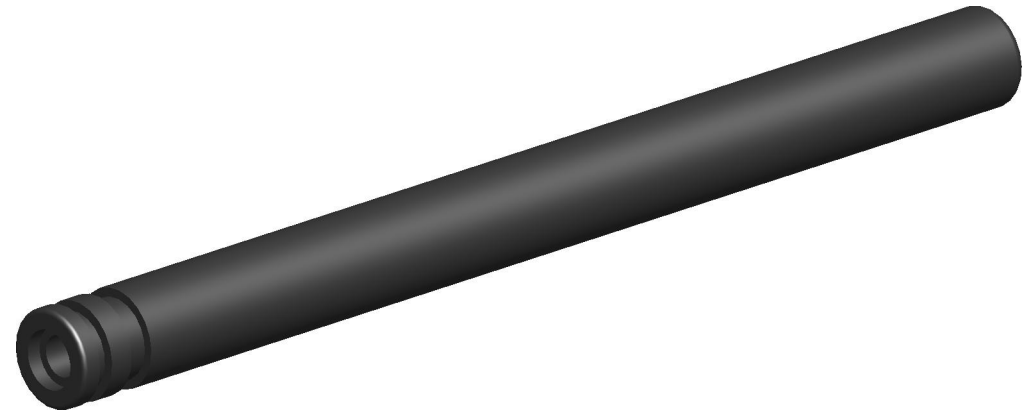

生产用图

样品用图


报价用图

签名

日期

A4

图框/Format

Φ10xΦ4.2-L219-M8x1.25-L35		1202-0021			
45#		零件号/Part no		产品号/Product no	
材料/Material		零件名/Part	单车簧空心杆	产品名/Product	
重量/Mass	0.102 Kg	文件名/Model	1202-0021	客户 /Client	
数量 /Qty		 广州市雄风气弹簧厂有限公司 XF Gas Spring Co., Ltd.			
设计/Design					
制图/Drawing					
审核/Check					
批准/Approval		视角 /View	日期/Date	单位/Unit	比例/Scale
		2017-04-25	mm	1.5	1/1
					版本/Rev
					3