


5S (3.2S希望)

質量 g(参考値)

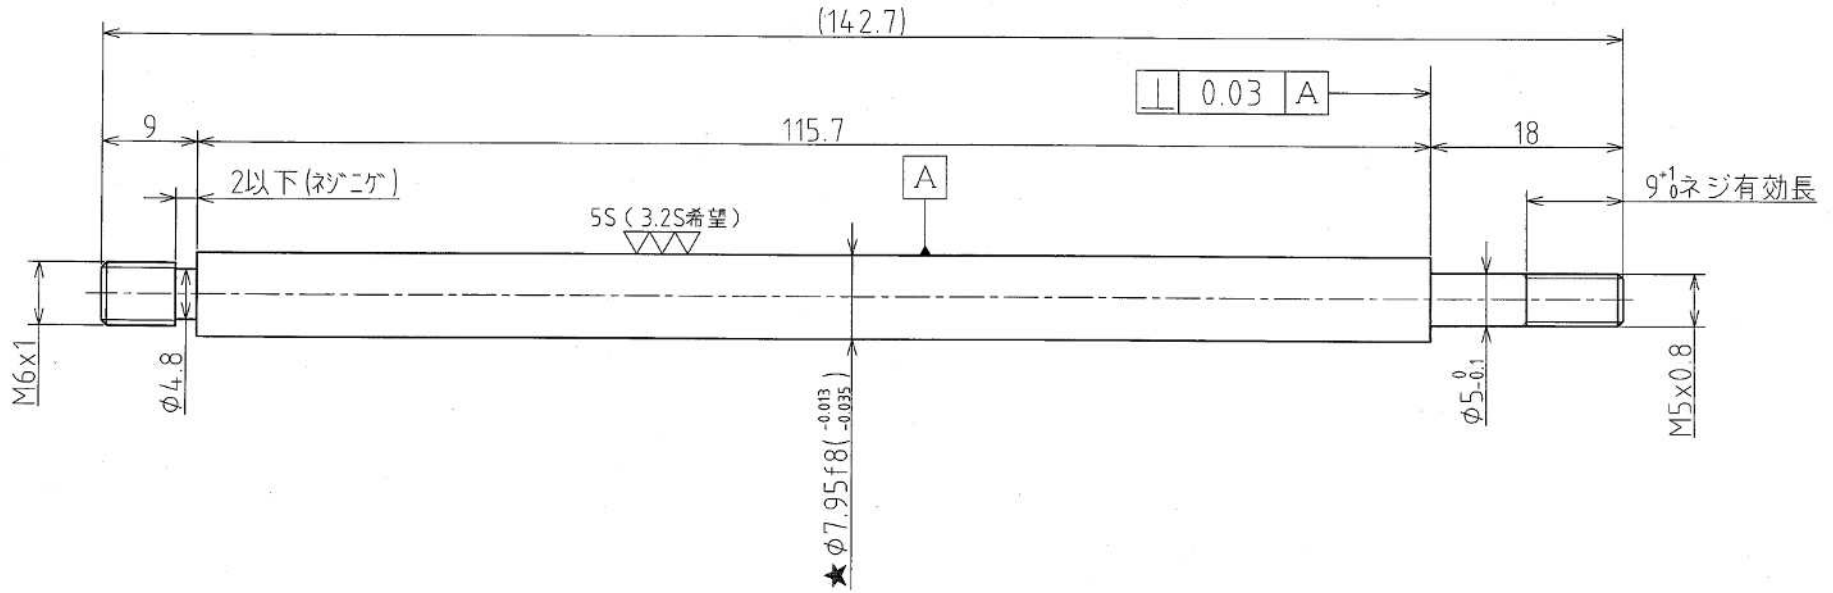

注記

1. 指示なき凸コーナーはC0.1のこと。
2. 指示なき凹コーナーはR0.2以下のこと。
3. バリ、切粉等なきこと。
4. RoHS指令対応品のこと。
5. ★印寸法部はシール面につき、縦キズ等なきこと。
6. 材質はステンレス系かスチール系のこと。
 但し、スチール系の場合は表面処理 (SQPかハードクロムメッキ) のこと。

普通寸法許容差 中級		
0.5以上	3以下	±0.1
3を超え	6以下	±0.1
6を超え	30以下	±0.2
30を超え	120以下	±0.3
120を超え	315以下	±0.5
315を超え	1000以下	±0.8

三角法	尺度	公差	材質	熱処理	表面処理	適用機種
2/1	図中		SUS304	---	---	X16A-036d
承認	審査	設計	製図	年月日	品名	個数
	中谷	松井	金沢	'16 11 09	ピストンロッド	1
不二ラテックス株式会社 精密機器本部				サイズ	部型	レベル
FUJI LATEX COLTD.				3	L03	L2
				図番 YE841_00		

記号	図	歴	年月日	担当	承認	記号	図	歴	年月日	担当	承認
△						△					
△						△					