


尺寸单位: mm

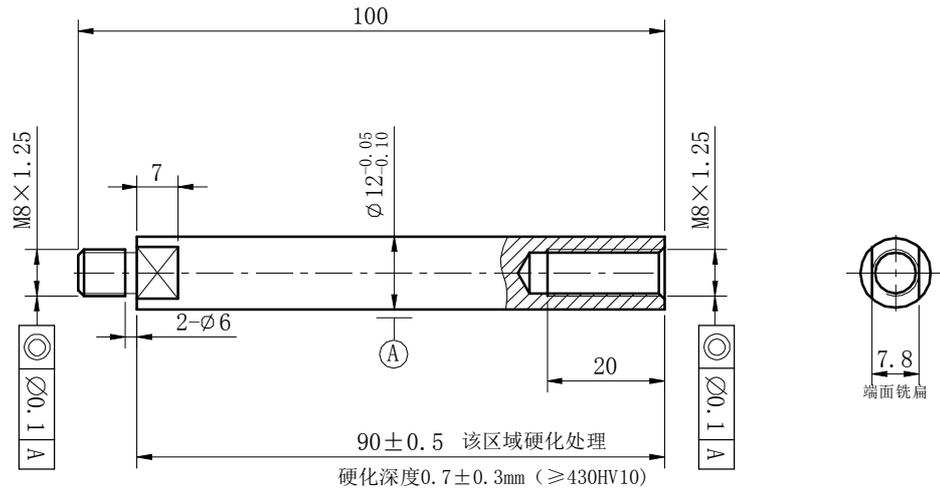


技术要求:

- 1: 渗氮 $8 \sim 25 \mu \text{ m}$
- 2: 材料 45 钢
- 3: 校直后直线度小于 0.002

Kennz: VA 04 03

- \bigcirc = 重要尺寸
- () = 辅助尺寸
- [] = 前期的尺寸



受控

更换			
替代			
材料			
日期	设计	零件名称	
12 02 07	武能智	焊接缸筒摆杆连接杆16-2/4/6 ---活塞杆加工	
17 11 07	张松伟		

注释
半成品
不可供生产使用

比例	新行标准 e) E ISO 128	页码	零件号	版本	仅修改用CAD
		第1页 共1页	1E00004-0	02	

区 分	$\sqrt{\text{Rz 1}}$	$\sqrt{\text{Rz 6,3}}$	$\sqrt{\text{Rz 25}}$	$\sqrt{\text{Rz 100}}$	$\sqrt{\text{Rz 1}}$
	$\sqrt{\text{Rz 1}}$	$\sqrt{\text{Rz 6,3}}$	$\sqrt{\text{Rz 25}}$	$\sqrt{\text{Rz 100}}$	$\sqrt{\text{Rz 1}}$
	$\sqrt{\text{Rz 1}}$	$\sqrt{\text{Rz 6,3}}$	$\sqrt{\text{Rz 25}}$	$\sqrt{\text{Rz 100}}$	$\sqrt{\text{Rz 1}}$
	$\sqrt{\text{Rz 1}}$	$\sqrt{\text{Rz 6,3}}$	$\sqrt{\text{Rz 25}}$	$\sqrt{\text{Rz 100}}$	$\sqrt{\text{Rz 1}}$