其余：3.2

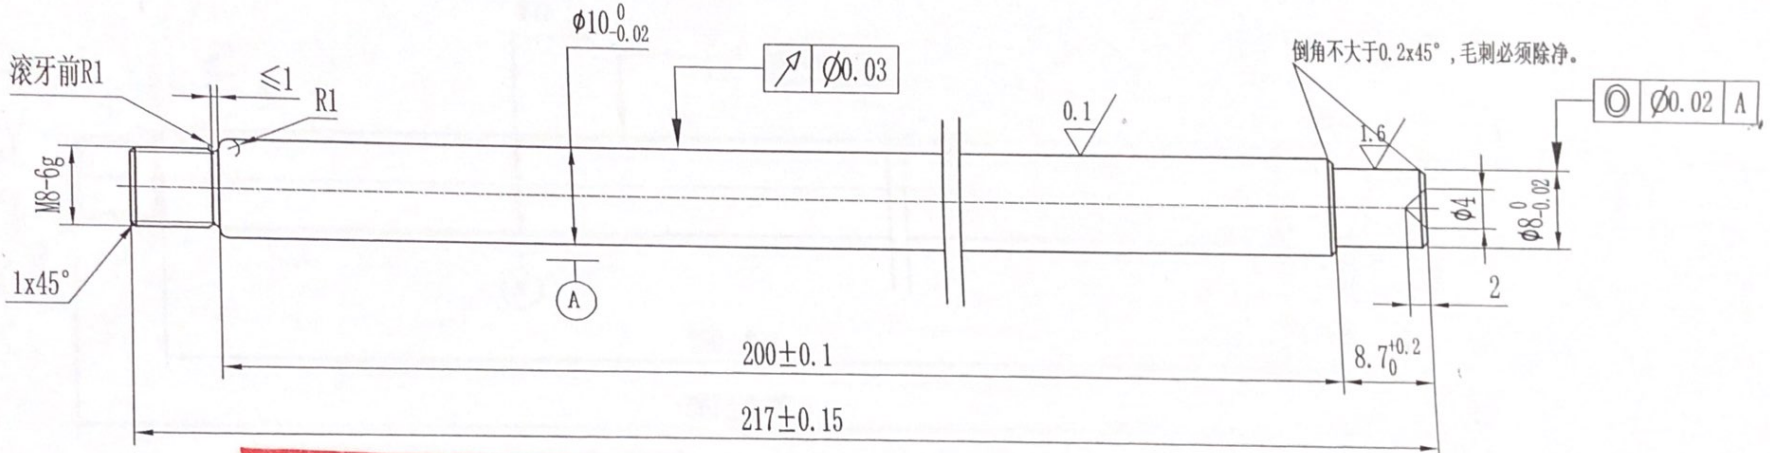

技术要求补充：
禁用物质含量符合《GB/T 30512-2014 汽车禁用物质要求》的规定：铅、汞、六价铬、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）的质量百分数不得超过0.1%；镉的质量百分数不得超过0.01%。

受控
复印

技术要求：

1. 材料：45＃；
2. 活塞杆整体光洁无毛刺，无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结溜等缺陷；
3. 表面QPQ处理，渗层表面硬度HV550-600；
4. 活塞杆能承受144小时中性盐雾试验无白锈；
5. 未注公差±0.1。

UNDER 0.5		±0.02
OVER0.5	UNDER6	±0.05
6	30	±0.1
30	120	±0.2
120	315	±0.3
315	1000	±0.6
1000	2000	±1.0
OVER 2000		±1.5

标记	处数	通知书号	签字	日期
设计				日期 2015.12.28
审核				日期 2015.12.28
批准				日期 2015.12.28

活塞杆

零件图

HSG10-200-M8

材料	表面处理	质量	比例
45#	QPQ		1:1
视图方向		版本	A/2

南京江凯汽车零部件有限公司