


其余: 1.6

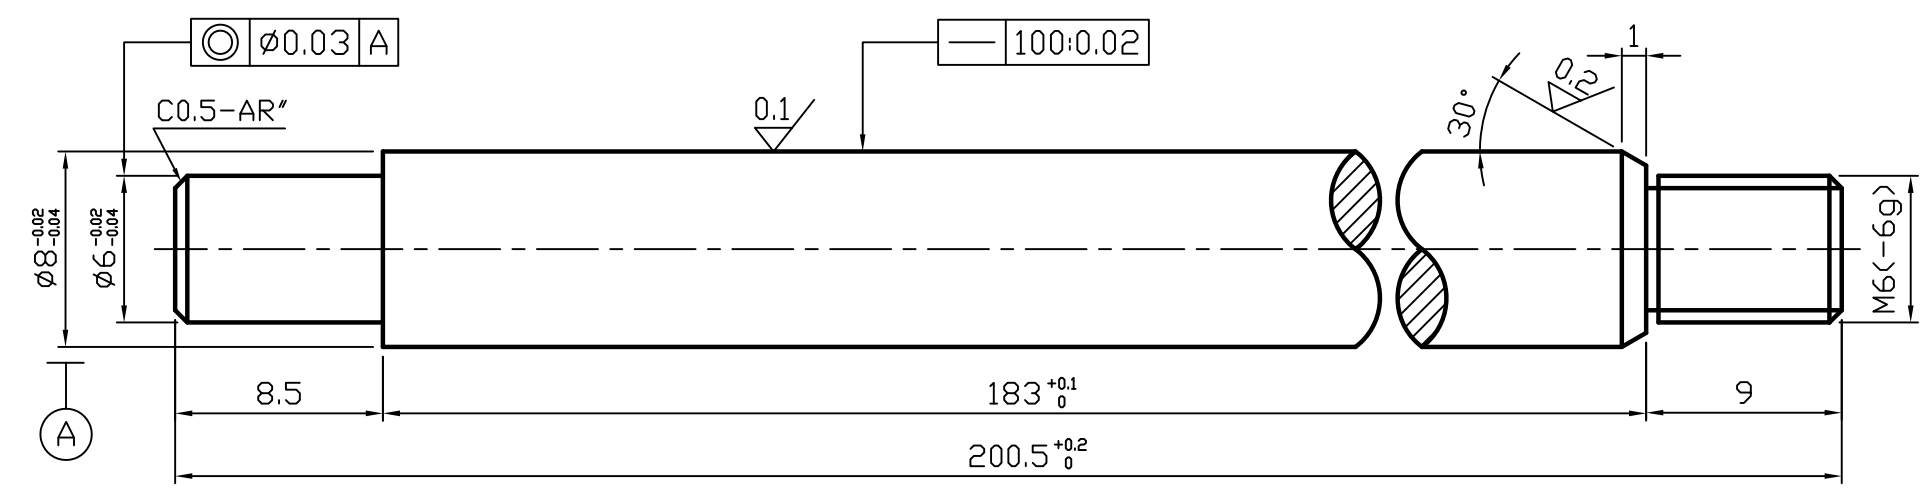

- 注:
- 1 锐边倒圆R0.1-0.3
 - 2 表面处理: 表面QPQ处理, 表面光洁, 无划伤, 色泽均匀, 无明显的花斑、附着沉淀物(盐雾试验144小时以上)
 - 3 标注方法: L为活塞杆总长, X为系列号, Y为序号, Z为活塞杆表面处理方式, 活塞杆图号为L/FGS6XYZ。
 - 4 特殊情况加"/"加特殊标注.
例如: 特殊螺纹加螺纹标注, L/FGSXYZ/MX

未注尺寸公差

				比例	1:1	名称	活塞杆
				材料	45#		
				数量		图号	200.5-FGS602QPQ-M6X9-A
0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	绘制		上海湘俊气弹簧有限公司	
±0.10	±0.10	±0.20	±0.30	批准			
				校核	版本号	XJ-TZ04-A/01	