


序号	零件编号	零件名称	规格型号	尺寸代号		对应回门杆	数量/支	备注
				L (总长)	L1 (牙长)			
1	MR-KX-97.2	空心杆	10x97	97	7	4x88	30	YYGF
2	MR-KX-448.2	空心杆	10x448	448	15	4x440	10	SAJS
3	MR-KX-473.2	空心杆	10x473	473	20	4x465.5	10	XDGM

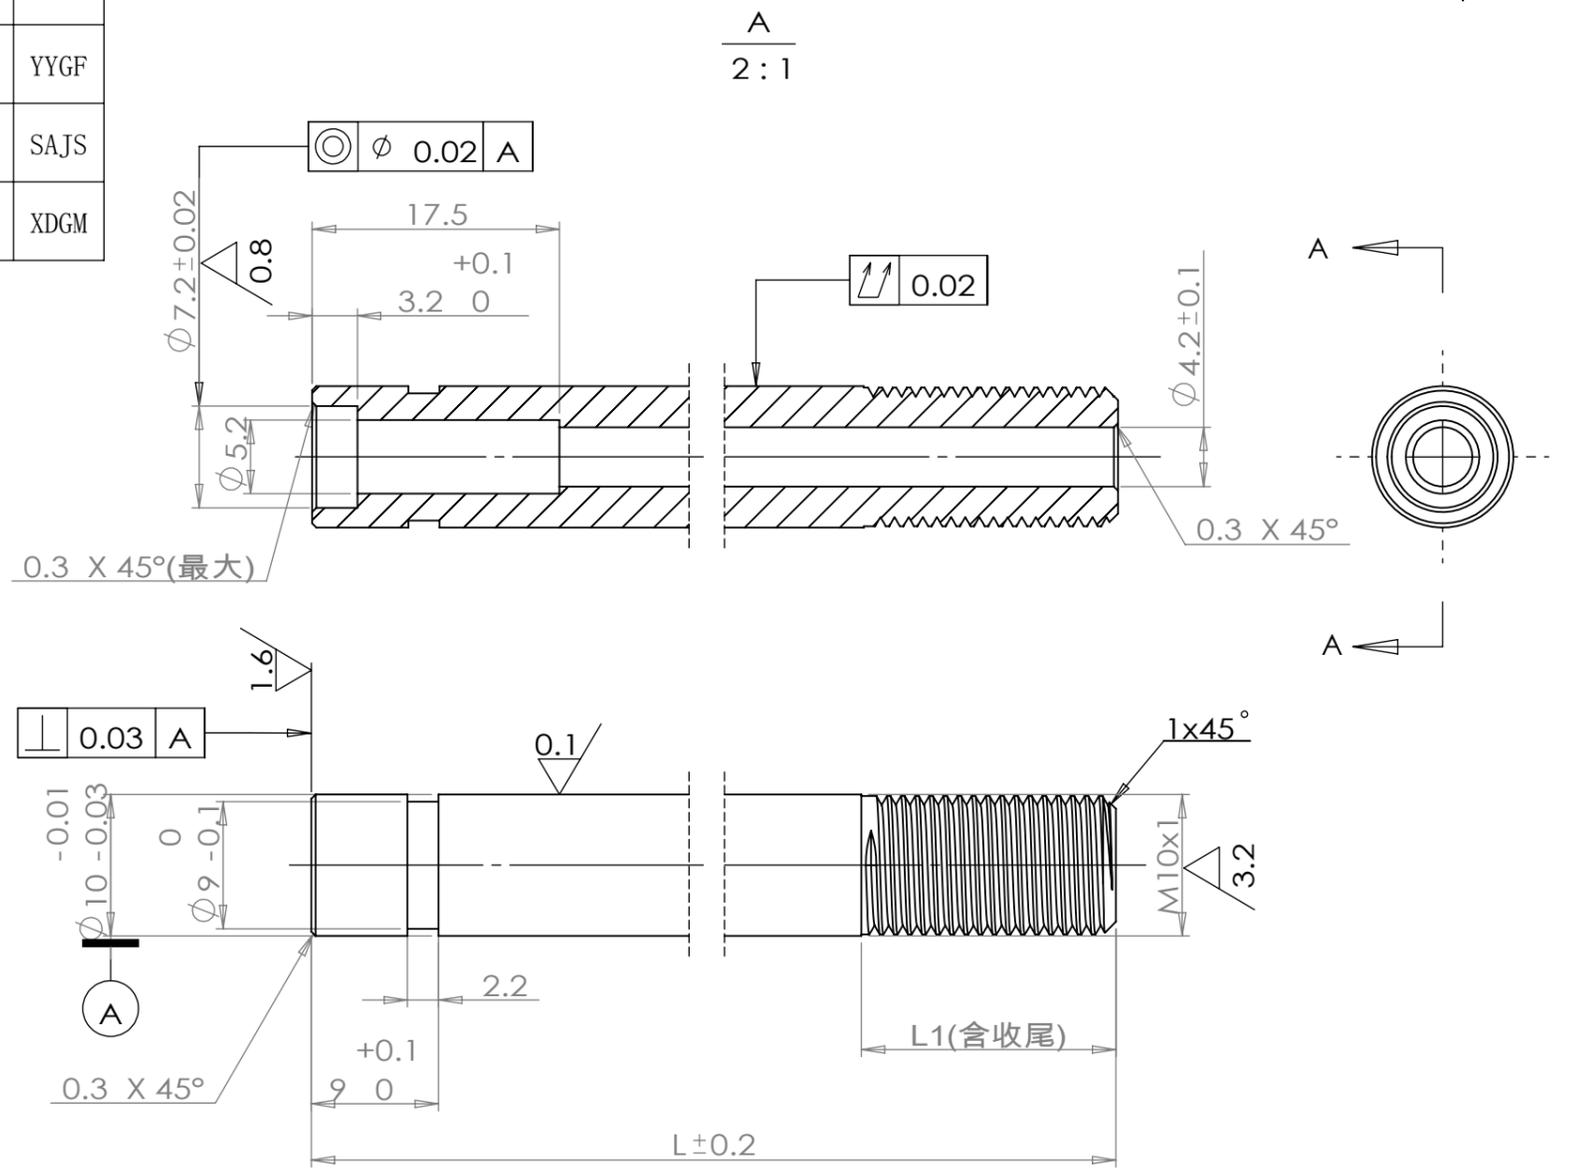

其余 $\nabla 6.3$

技术要求

- 1、整体无毛刺，表面光洁无划伤，色泽一致，无斑痕，锈蚀；
- 2、热处理：T235；
- 3、表面QPQ处理，硬度 $HV_{0.1}$ 480以上，QPQ硬度层厚度不得低于0.03mm；
- 4、未注公差按：GB/T1084-m。

					45			江苏明瑞气弹簧科技有限公司	
								空心杆	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	版本标记	重量	比例	MR-KX-XXX.2	
设计			标准化		A				
审核									
工艺			日期	2019.1.26	共 1 页	第 1 页			