



0.8  
其余

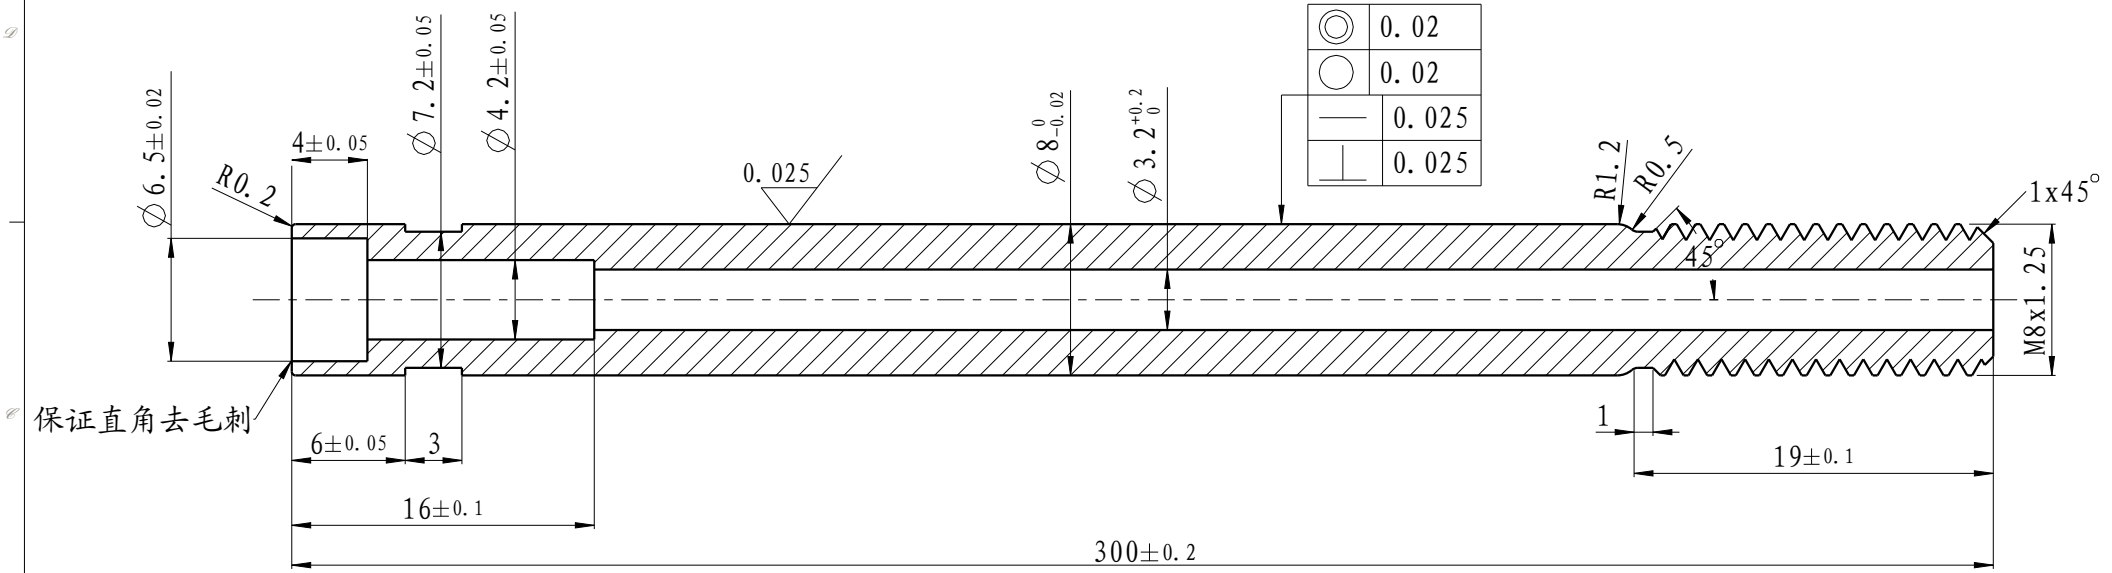


保证直角去毛刺

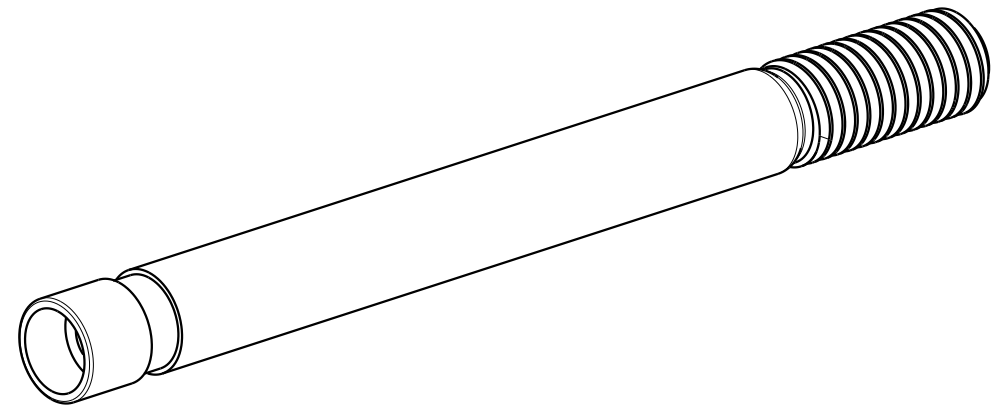

技术要求:

- 1、保证R1.2、产品不得有变形、材质不能有断裂现象;
- 2、内孔不得有锥变形、生锈杂物等缺陷;
- 3、保证表面光洁、无碰伤、锈点、针孔、脱皮、色差等缺陷;
- 4、表面 QPQ，表面硬度 (0.1kg)HV ≥ 430°，加工后进行抛光处理。要求表面光洁度0.025。图纸公差为加工后尺寸。中性盐雾试验96H无色差缺陷。
- 5、螺纹直径公差 7.82 以上;
- 6、未注公差取IT11。

生产用图  
样品用图  
报价用图  
签名  
日期  
A4  
图框/Format

Φ8xΦ3.2-L300-M8x1.25		1201-0007-1			
45#		零件号/Part no		产品号/Product no	
材料/Material		零件名/Part	空心杆	产品名/Product	空心杆
重量/Mass	96.6 g	文件名/Model	1201-0007-1	客户 /Client	
数量 /Qty		 <b>广州市雄风气弹簧厂有限公司</b> XF Gas Spring Co., Ltd.			
设计/Design					
制图/Drawing					
审核/Check					
批准/Approval		视角 /View	日期/Date	单位/Unit	比例/Scale
		2019-03-11	mm	1.5	页面/Page
					版本/Rev
					1