Alle Rechte vorbehalten gemäß DIN ISO 16016.
Verwendung und Vervielfältigung nur bei schriftlicher Zustimmung.
Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

All rights are reserved in accordance with ISO 16016.
Copying and use of this document only with authorization.
Non-compliance will result in Suspa seeking damages to cover losses.

Es gilt jeweils der Stand der angegebenen Norm zum Zeitpunkt der Zeichnungserstellung

Only those standards and their revisions which where valid before the time of drawing release apply.

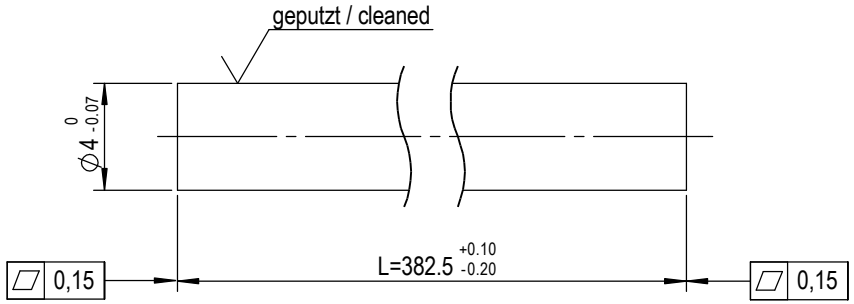

Formtoleranz / form tolerance:

Stift muss durch Eigengewicht in eine Lehrbüchse Ø 4,3/350 lang fallen.

Bolt must fall under its own weight into a bushing Ø 4,3/350 lenght.

Oberfläche / surface:

Verzinkt / zinc-plated



gem./acc. to VA 04 03

= Kontrollmaß / inspection dimension

( ) = Hilfsmaß / reference dimension

[ ] = Vorbearbeitungsmaß / pre-work dim.

Werkstückkanten, wenn nicht anders angegeben/edge of workpiece unless otherwise indicated
DIN ISO 13715, Außenkanten/outside edges -0.2 , Innenkanten/inside edges +0.2

Index	Änderungs Nr./ECN	Date
	64614	20.07.2015
--	64314	11.09.2012

Änderungen nur in/ revisions with CAD - 3D only

Ersetzt durch/replaced by

Ersatz für/replacement for

	Date	Name
Drawn	15.10 2018	RLZhao
Check		

Material
EN 10277-2 S235 JR (Verzinkt)
090 52000

SUSPA

Bezeichnung/name
Verlängerung
extension

Ausgabe, Datum, Verteiler/ edition, date, copies for

Wenn nicht anders angegeben/unless otherwise specified
Maßangabe in Millimeter/ dimensions shown in millimeters
Allgemeintoleranz/general tolerances DIN ISO 2768-m
ISO 128-30

Maßstab/scale 5:1
Format/paper-size A4

Zeichnungsnummer/drawing number
052 5013_K83364

Blatt/sheet 1/1

DIN ISO 1302

geputzt/cleaned

Rz 100 | Rz 25 | Rz 6,3 | Rz 1