


3.2

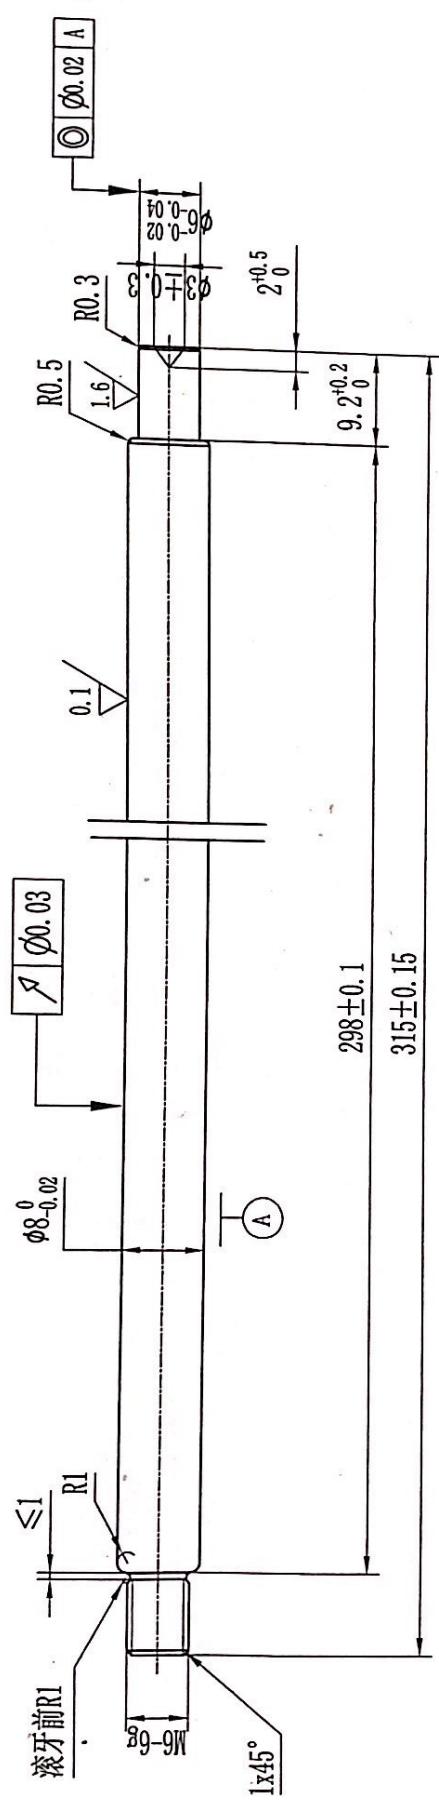

技术要求:

1. 材料：45#；
  2. 活塞杆整体光洁无毛刺，无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结瘤等缺陷；
  3. 表面QPO处理，渗层表面硬度HV550-700；
  4. 活塞杆能承受144小时内中性盐雾试验无白锈；
  5. 未注公差±0.1；
  6. 表面氮化层（白亮层）厚度10-15um（金相检测）；
  7. 禁用物质含量符合《GB/T30512-2014 汽车禁用物要求》的规定。

空  
空

HSG8-298-M6									
活塞杆					材料表面处理 质量 比例				
UNDER 0.5	±0.02	OVER 0.5	UNDER 6	±0.05	45#	QPC	3 / 1		
6	30	±0.1	30	±0.2	标记 处数	通知书号	签字	日期	
30	120	±0.3	315	±0.3	设计	2018/1/21			
120	315	±0.6	315	±0.6	审核	2018/1/21			
315	1000	±1.0	1000	±1.0	复核	2018/1/21			
1000	2000	±1.5	2000	±1.5	批准	2018/1/21			
2000	OVER 2000	±1.5							

