


Alle Rechte vorbehalten gemäß DIN ISO 14016.  
 Verwendung und Vervielfältigung nur bei schriftlicher Zustimmung.  
 Änderungen vorbehalten. Verpflichtung zum Schadensersatz.  
 All rights are reserved in accordance with ISO 14016.  
 Copying and use of this document only with authorization.  
 Non-compliance will result in SuPa seeking damages to cover losses.

Es gilt jeweils der Stand der  
 angegebenen Norm zum  
 Zeitpunkt der Zeichnungserstellung.  
 Only those standards and their revisions  
 which were valid before the time of  
 drawing release apply.

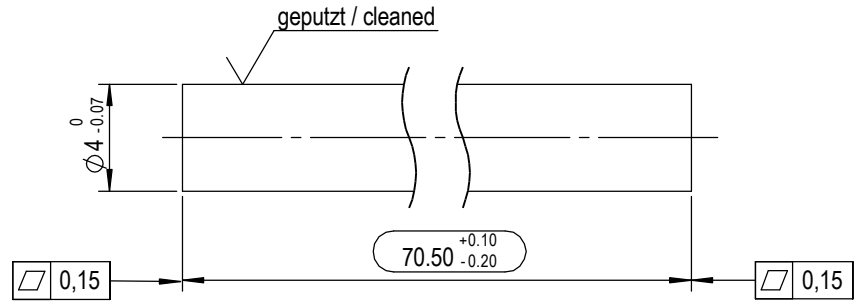


Formtoleranz / form tolerance:

Oberfläche / surface:

Stift muss durch Eigengewicht in  
 eine Lehrbüchse  $\varnothing 4,3/350$  lang fallen.

Verzinkt / zinc-plated

Bolt must fall under its own weight  
 into a bushing  $\varnothing 4,3/350$  length.



gem./acc. to VA 04 03

○ = Kontrollmaß / inspection dimension

( ) = Hilfsmaß / reference dimension

[ ] = Vorbearbeitungsmaß / pre-work dim.

Werkstückkanten, wenn nicht anders angegeben/edge of workpiece unless otherwise indicated  
 DIN ISO 13715, Außenkanten/outside edges L 2,2  
 Innenkanten/inside edges R 0,2

✓	✓	✓	✓
geputzt/cleaned	✓ Rz 100	✓ Rz 25	✓ Rz 6.3

Ersetzt durch/replaced by		Material
Ersatz für/replacement for		EN 10277-2 S235 JR (Verzinkt)
		090 52000

Index	Änderungs Nr./ECN	Date	Drawn	Date	Name	Bezeichnung/name
			20190712		RLZhao	<b>Verlängerung</b> <b>extension</b> 顶杆样品图
Änderungen nur in/ revisions with CAD-3D only			Check			
Wenn nicht anders angegeben/unless otherwise specified						Zeichnungsnummer/drawing number
Maßangabe in Millimeter/ dimensions shown in millimeters		ISO 128-30		Maßstab/scale		Blatt/sheet
Allgemeintoleranz/general tolerances		DIN ISO 2768-m		5:1		0525013_K83435A
				Format/paper-size		1/1
				A4		

**SUPA**

Ausgabe, Datum, Verteiler/  
 edition, date, copies for