


其余: $\sqrt{1.6}$

倒角不大于 $0.2 \times 45^\circ$, 毛刺必须除净。

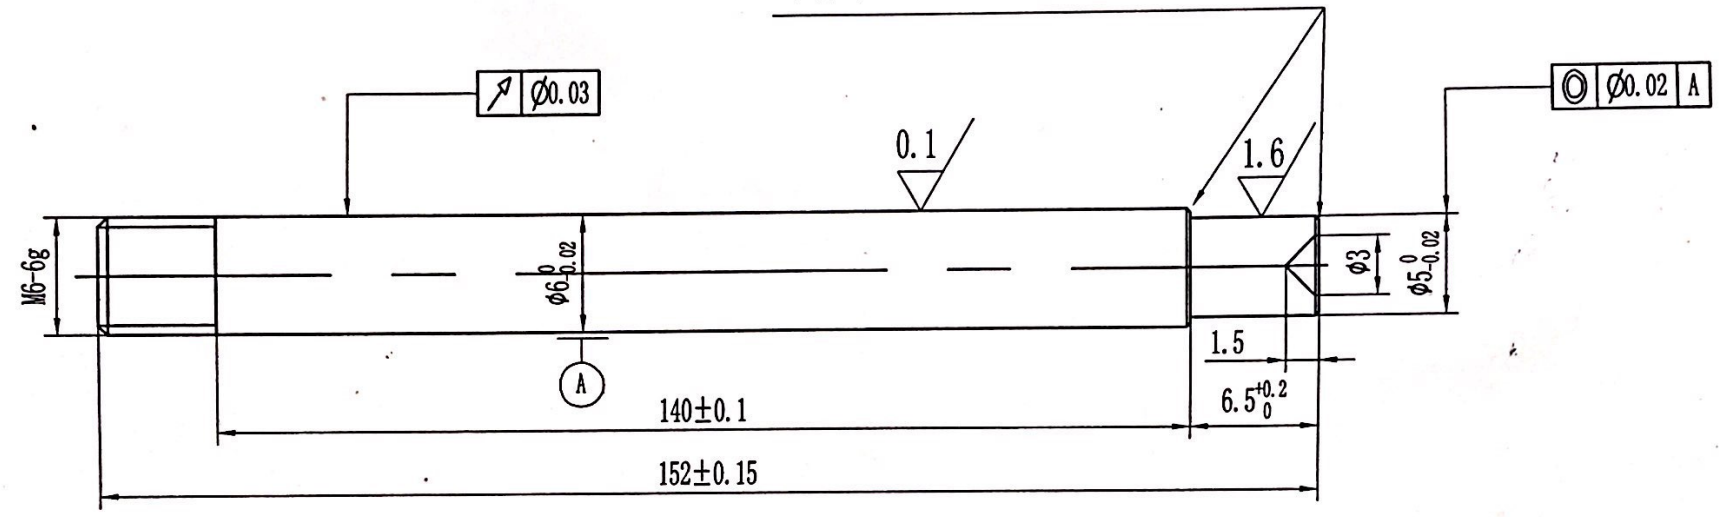

技术要求:

1. 材料: 45#;
2. 活塞杆整体光洁无毛刺, 无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结溜等缺陷;
3. 表面QPQ处理, 渗层表面硬度HV550-700;
4. 活塞杆能承受144小时中性盐雾试验无白锈;
5. 未注公差 ± 0.1 ;
6. 表面氮化层(白亮层)厚度10-15um(金相检测);
7. 禁用物质含量符合《GB/T30512-2014 汽车禁用物质要求》的规定。

受控



扫描全能王 创建

UNDER 0.5	± 0.02						活塞杆	HSG6-140-M6			
OVER 0.5	UNDER 6	± 0.05						材料	表面处理	质量	比例
6	30	± 0.1					45#	QPQ		1:10	
30	120	± 0.2	标记	数量	通知号	签字	零件图	视图方向	\ominus	版本	A/1
120	315	± 0.3	设计	和合	日期	2018.6.12		南京江凯汽车零部件有限公司			
315	1000	± 0.6	复审	和合	日期	2018.6.12					
1000	2000	± 1.0	审核	和合	日期	2018.6.12					
OVER 2000	± 1.5		批准	和合	日期	2018.6.12					