


其余: $\sqrt{1.6}$

倒角不大于 $0.2 \times 45^\circ$, 毛刺必须除净。

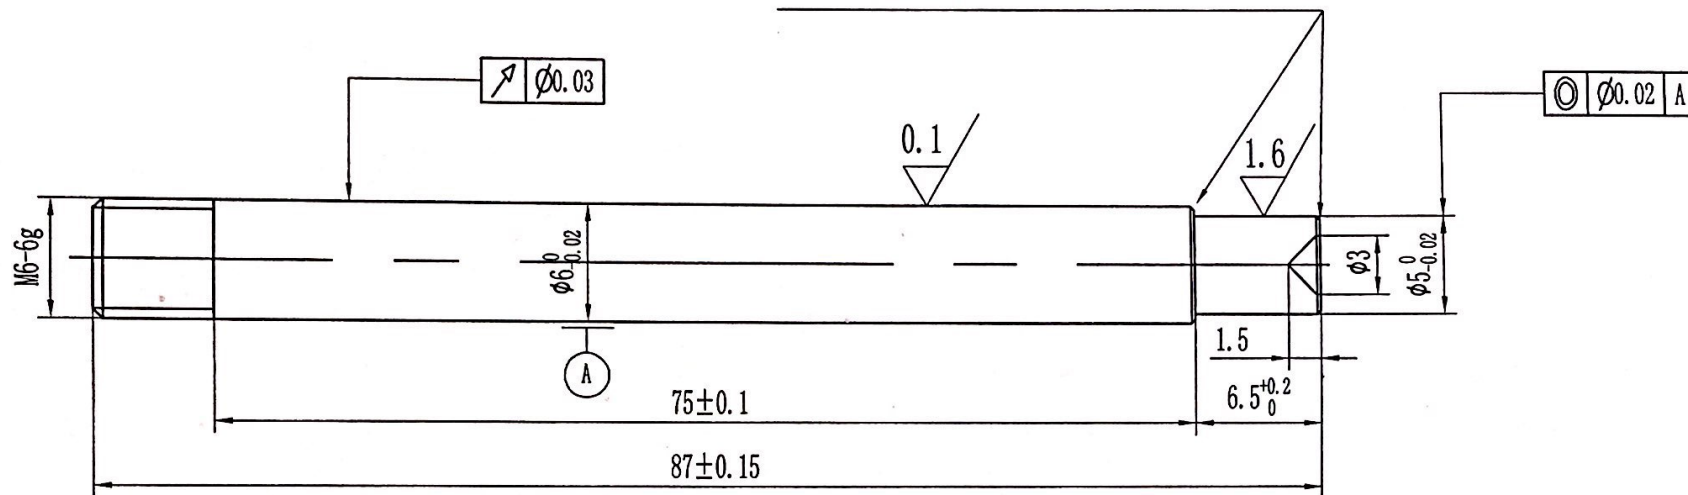

技术要求:

受控

1. 材料: 45#;
2. 活塞杆整体光洁无毛刺, 无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结溜等缺陷;
3. 表面QPQ处理, 渗层表面硬度HV550-700;
4. 活塞杆能承受144小时中性盐雾试验无白锈;
5. 未注公差 ± 0.1 ;
6. 表面氮化层(白亮层)厚度10-15um(金相检测);
7. 禁用物质含量符合《GB/T30512-2014 汽车禁用物质要求》的规定。

UNDER 0.5 ±0.02								活塞杆	HSG6-75-M6			
OVER 0.5	UNDER 6	±0.05							材 料	表面处理	质量	比例
6	30	±0.1	标记	数量	通检号	签字	日期	45#	QPQ		1:3	
30	120	±0.2	设计	胡公	日期	2018.8.30		视图方向	☐ ⊙	版本	A/0	
120	315	±0.3	复审	7/1/18	日期	2018.8.5	零件图	南京江凯汽车零部件有限公司				
315	1000	±0.6	审核	7/1/18	日期	2018.8.5						
1000	2000	±1.0	批准	7/1/18	日期	2018.8.31						
OVER 2000 ±1.5												

