


其余: $\sqrt{3.2}$

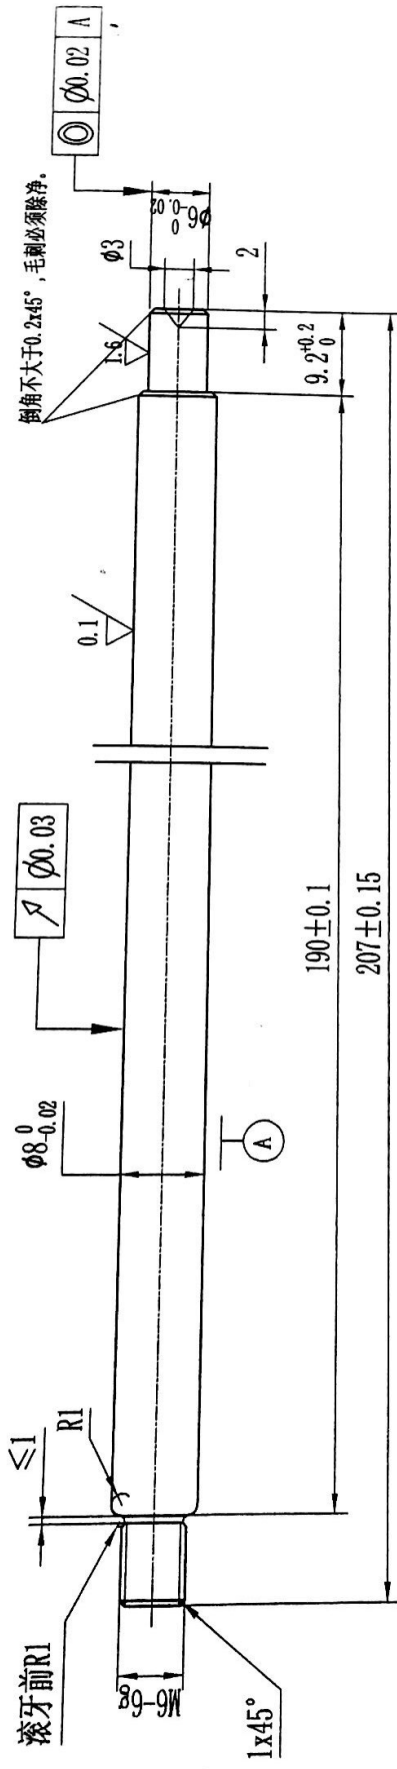

复印
受控

技术要求补充:
 禁用物质符合《GB/T 30512-2014 汽车禁用物质要求》的规定: 铅、汞、六价铬、多溴联苯 (PBBs)、多溴二苯醚 (PBDEs) 的质量百分数不得超过 0.1%; 镉的质量百分数不得超过 0.01%.

- 技术要求:
1. 材料: 45#;
 2. 活塞杆整体光洁无毛刺, 无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结溜等缺陷;
 3. 表面QPQ处理, 渗层表面硬度HV550-600;
 4. 活塞杆能承受144小时中性盐雾试验无白锈;
 5. 未注公差±0.1。

张氏

HSC8-190-M6			
材料	表面处理	质量	比例
45#	DPQ	45#	3-1
视图方向		白	原本 A/2

南京江凯汽车零部件有限公司

零件图	日期	2015.12.28	审核	日期	2015.12.28
通知单	签字		日期	2015.12.28	
设计	日期		日期		
审核	日期		日期		
批准	日期		日期		

