


0912 L

全部 $\sqrt{1.6}$

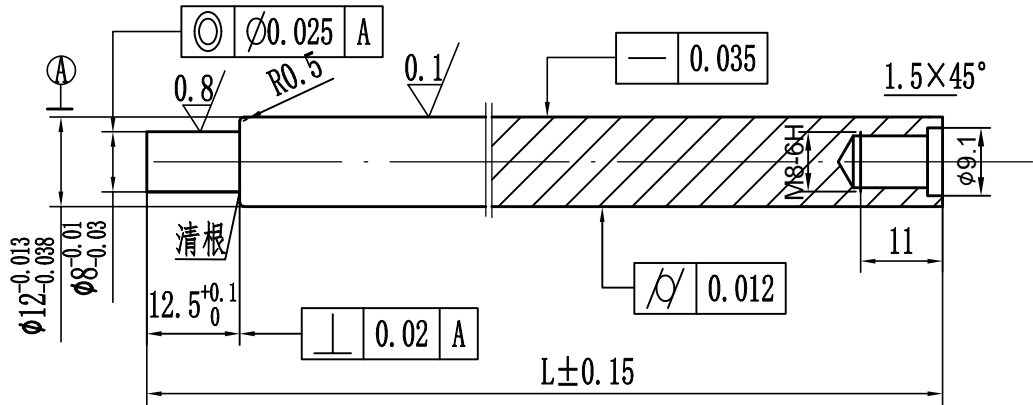

技术要求

1. 其余倒角 $0.3 \times 45^\circ$ 。
2. 活塞杆为QPQ盐浴处理，表面颜色为黑蓝色，渗氮层厚度 $\geq 15\mu\text{m}$ ，维氏硬度 $\geq \text{HV}450$ 。
3. 表面要求均匀致密，无色差、划伤、麻点、凸凹等缺陷。
4. 表面涂抹防锈油，隔层放置。
5. 中性盐雾试验 (NSS) $\geq 96\text{h}$ ，无锈蚀点，(NSS) $\geq 144\text{h}$ ，无红锈。
6. 未注公差按QC/T267-1999的规定。

电子档修改日期	2020/2/24
借通用件登记	
旧底图号	
施行日期	
废止日期	
签字	

HSG12DM-L-A	L1	80	100	120	150	170	200	220	250	270	300	320	350	370	400	420	450	470
归档日期																		

备注：09-活塞杆 12-直径 L1-长度

				活塞杆				0912 L			
				冷拉圆钢				$\phi 12.5$ -GB/T905-1994 45-GB699-2015			
				图样标记		重量		比列			
				A		第 1 页		共 1 页			
				河北隆昌汽车零部件有限公司							