


其余

3.2

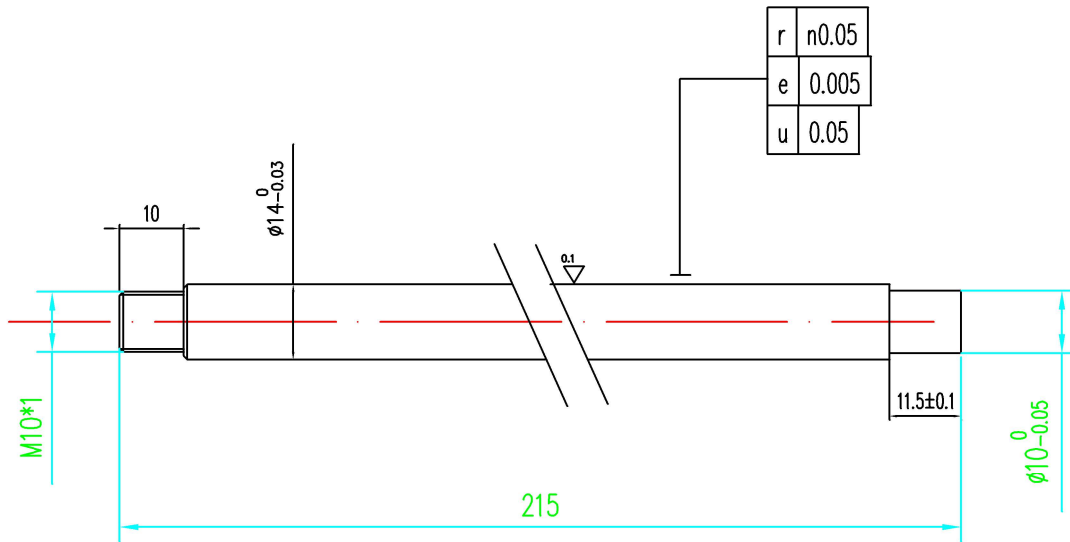

技术要求：

1. 产品表面碳氮双渗处理
2. 未注倒角取 $0.5 \times 45^\circ$ ，倒角处光滑无毛刺
3. 未注公差取T11级
4. 产品表面无碰伤、划痕、毛刺等缺陷
5. 产品能承受不低于96小时中性盐雾试验，无腐蚀、无锈迹。

借(调)用件登记

插图

插表

旧版图号

版图号

签字

日期

						45#			
设计			标准化		图样标记				
校对			审定		S			1:1	
审核									
工艺			日期		共 1 页		第 1 页		

江苏弗莱迪斯  
汽车系统有限公司

活塞杆1