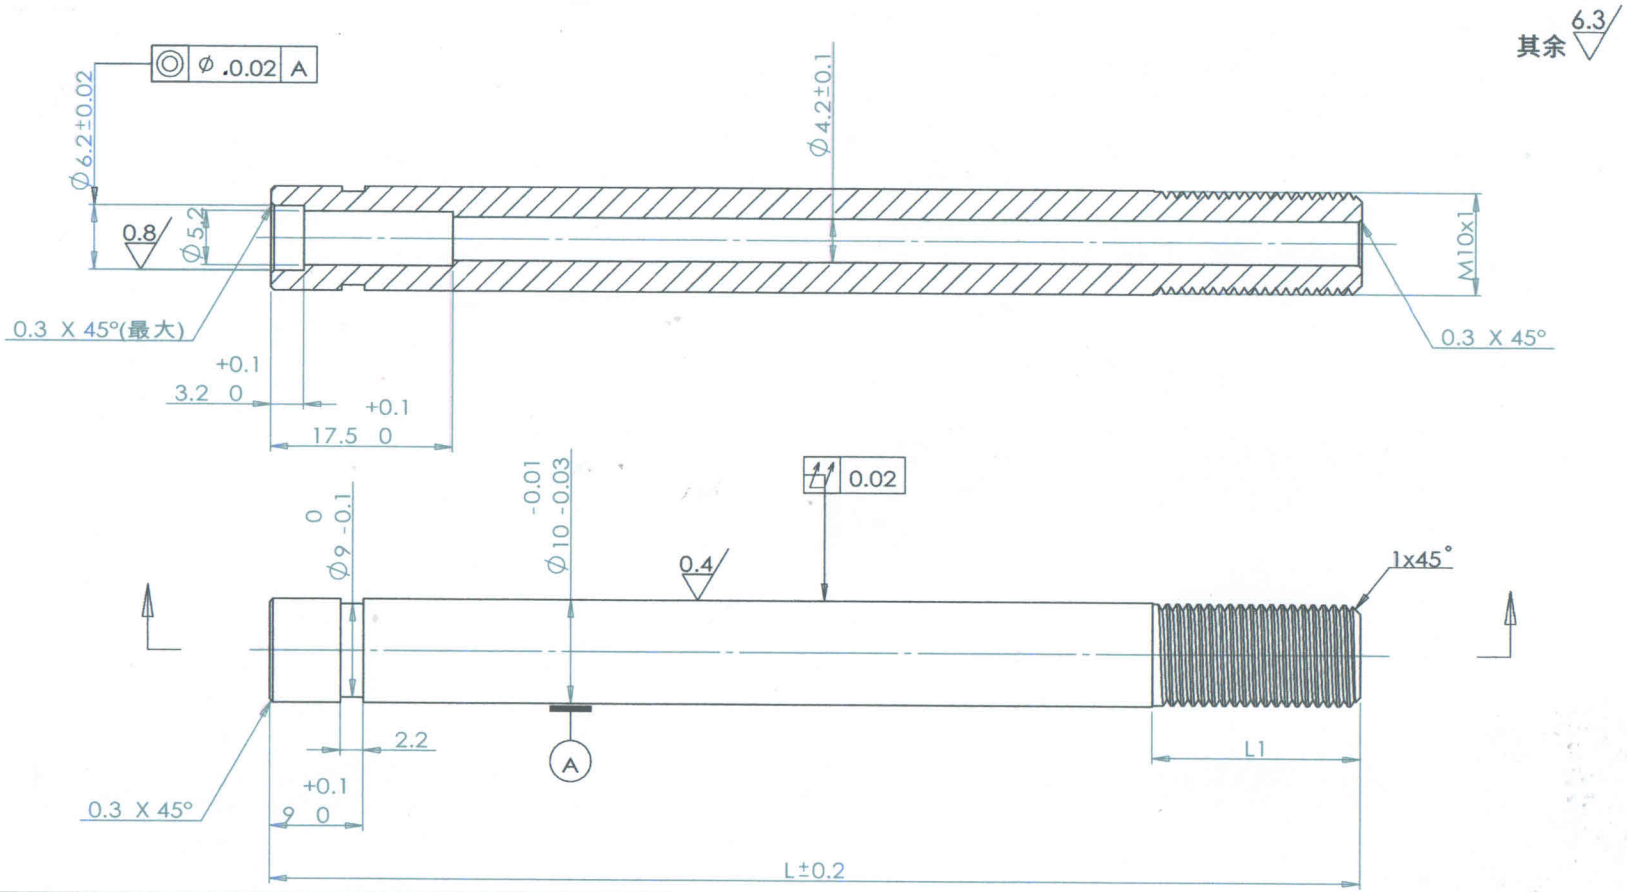

序号	零件编号	零件名称	规格型号	尺寸代号		备注
				L总长	L1牙长	
1	MR-KX-110.2D	空心杆	~~10X110~~	~~[illegible]~~	~~[illegible]~~	短牙
2	MR-KX-110.2D.1	空心杆	10X110	110	15	短牙
3	MR-KX-120.2D	空心杆	10X120	120	10	短牙
4	MR-KX-100.2D	空心杆	10X100	100	10	短牙
5	MR-KX-97.2D	空心杆	10X97	97	7	短牙
6	MR-KX-75.2D	空心杆	10X75	75	7	短牙
7	MR-KX-94.2D	空心杆	10X94	94	10	短牙
8	MR-KX-85.2D	空心杆	10X85	85	10	短牙
9	MR-KX-70.2D	空心杆	10X70	70	10	短牙
10	MR-KX-135.2D	空心杆	10X135	135	10	短牙

技术要求

1、整体无毛刺，表面光洁无划伤，色泽一致，无斑痕、锈蚀；
2、热处理：T235；
3、表面QPQ处理，硬度$HV_{0.1}$500以上，QPQ硬度层单边厚度不得低于0.03mm；
4、示注公差按：GB/T 1084-m。

标记	处数	更改文件号	签 字	日期	45		江苏明瑞气弹簧科技有限公司
设 计			标准化		版本标记	重量	比例
审 核					A		空心杆
工 艺			日 期	2020.6.19	共 1 页	第 1 页	MR-KX-XXX.2D