


其余 $\nabla 6.3$

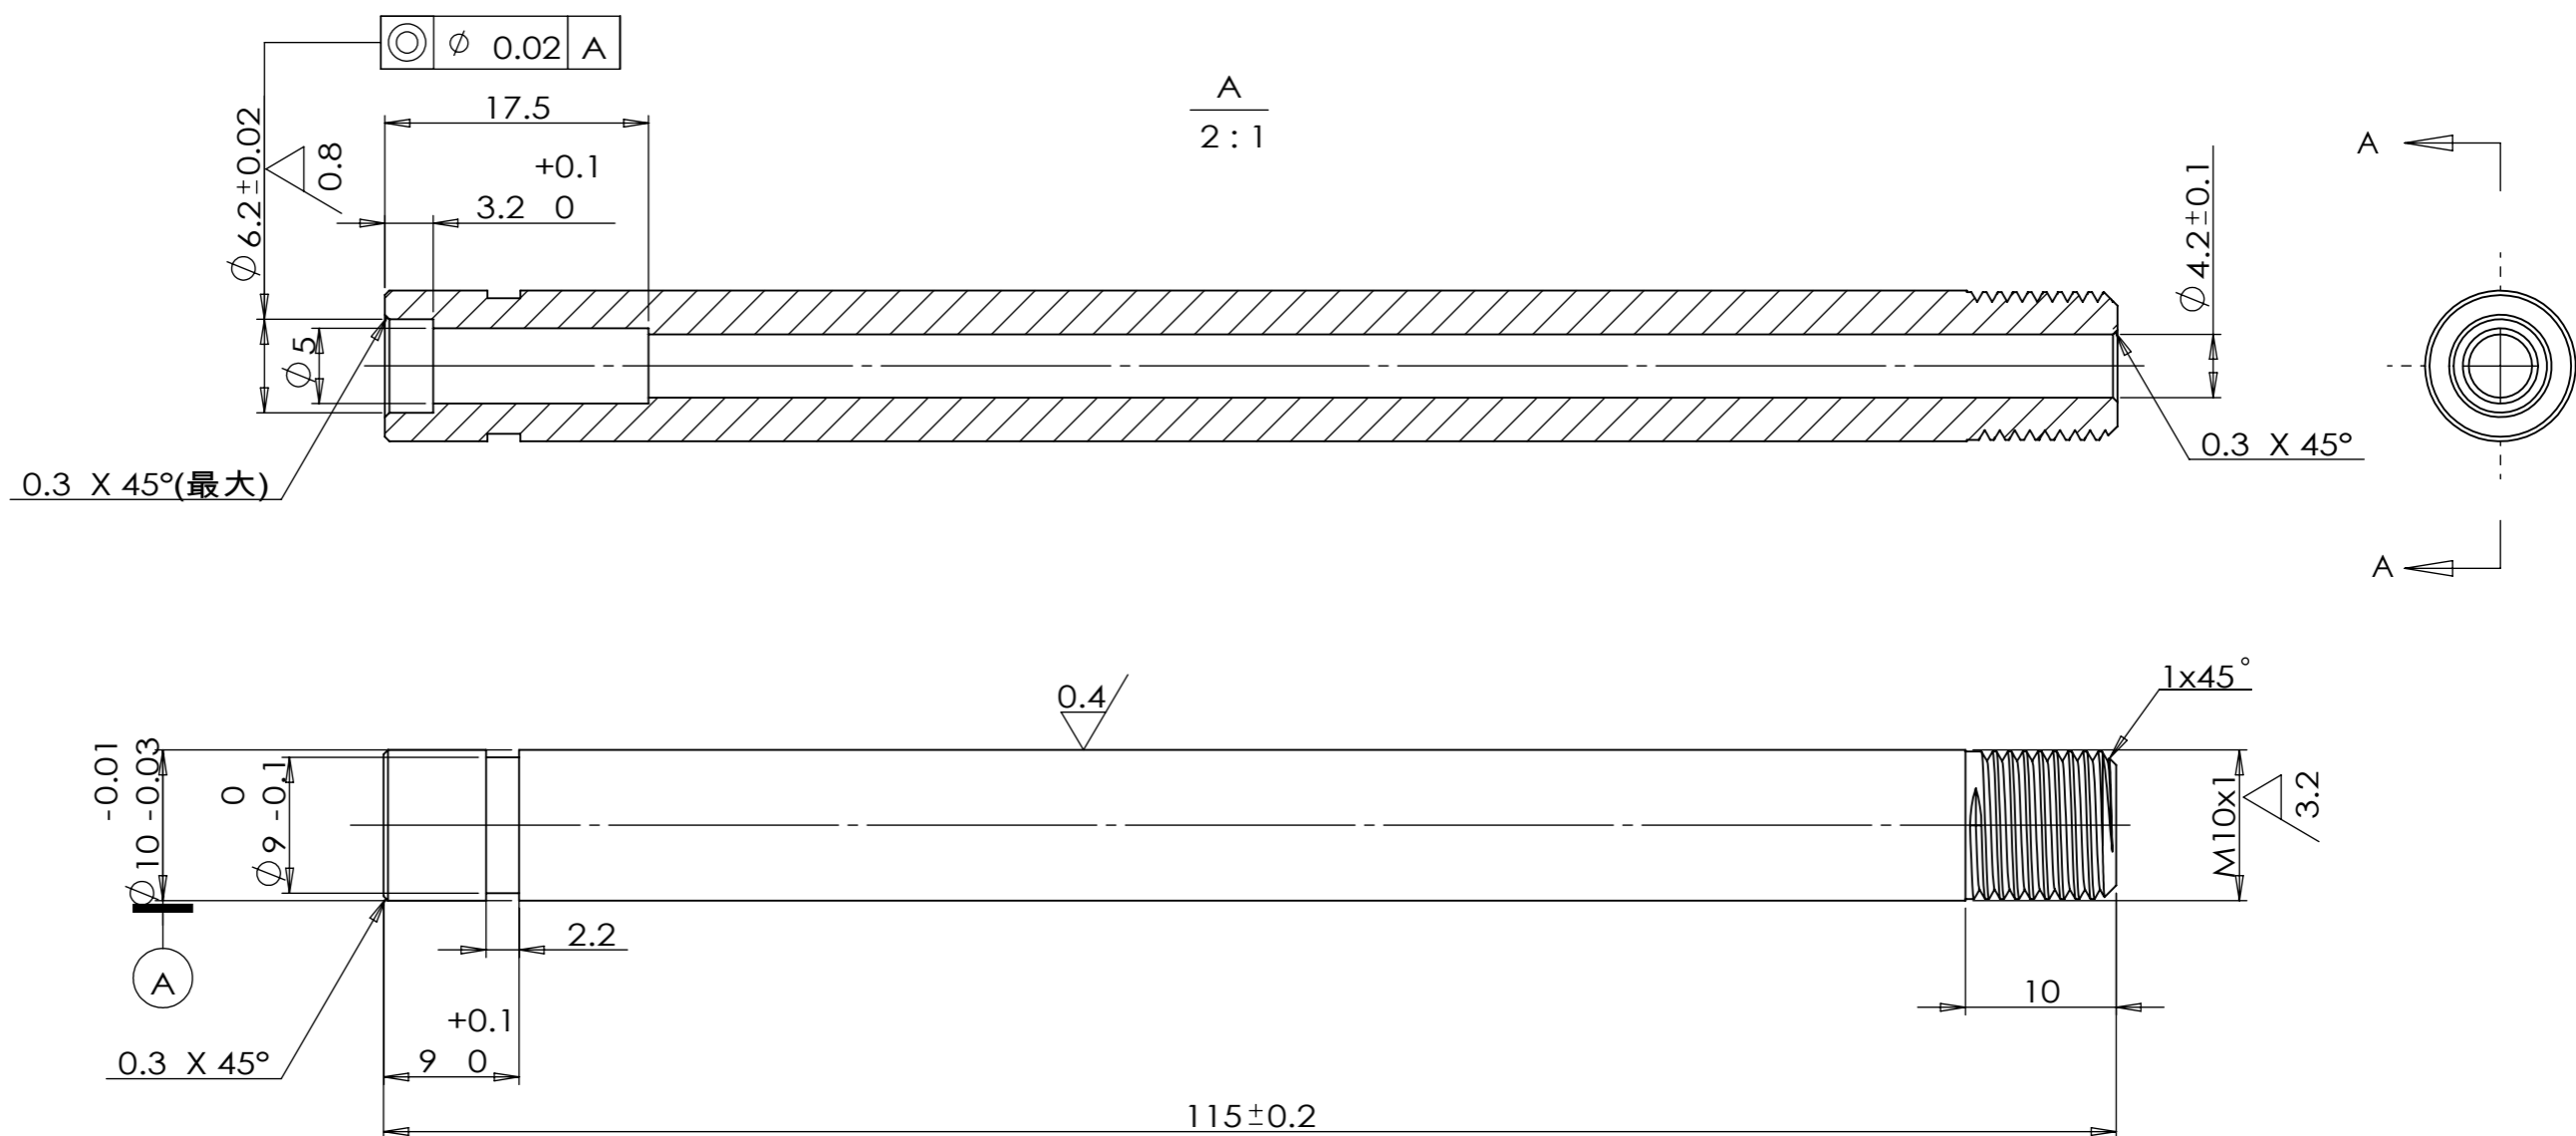

技术要求

- 1、整体无毛刺，表面光洁无划伤，色泽一致，无斑痕，锈蚀；
- 2、热处理：T235；
- 3、表面QPQ处理，硬度 $HV_{0.1}$ 430以上，QPQ硬度层厚度不得低于0.03mm；
- 4、未注公差按：GB/T1084-m。

					45	江苏明瑞气弹簧科技有限公司	
						空心杆 10x115	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	版本标记	重量	比例
设计			标准化		A		
审核					共 1 页		第 1 页
工艺			日期	2020.4.13			
						MR-KX-115.2A	