


序号	零件编号	零件名称	规格型号	尺寸代号			表面处理	备注
				L1	L2	M		
1	MR-SX-08112.3	实心杆	8-M8-112	112	94	M8	QPQ	
2	MR-SX-08184.3	实心杆	8-M8-184	184	166	M8	QPQ	
3								

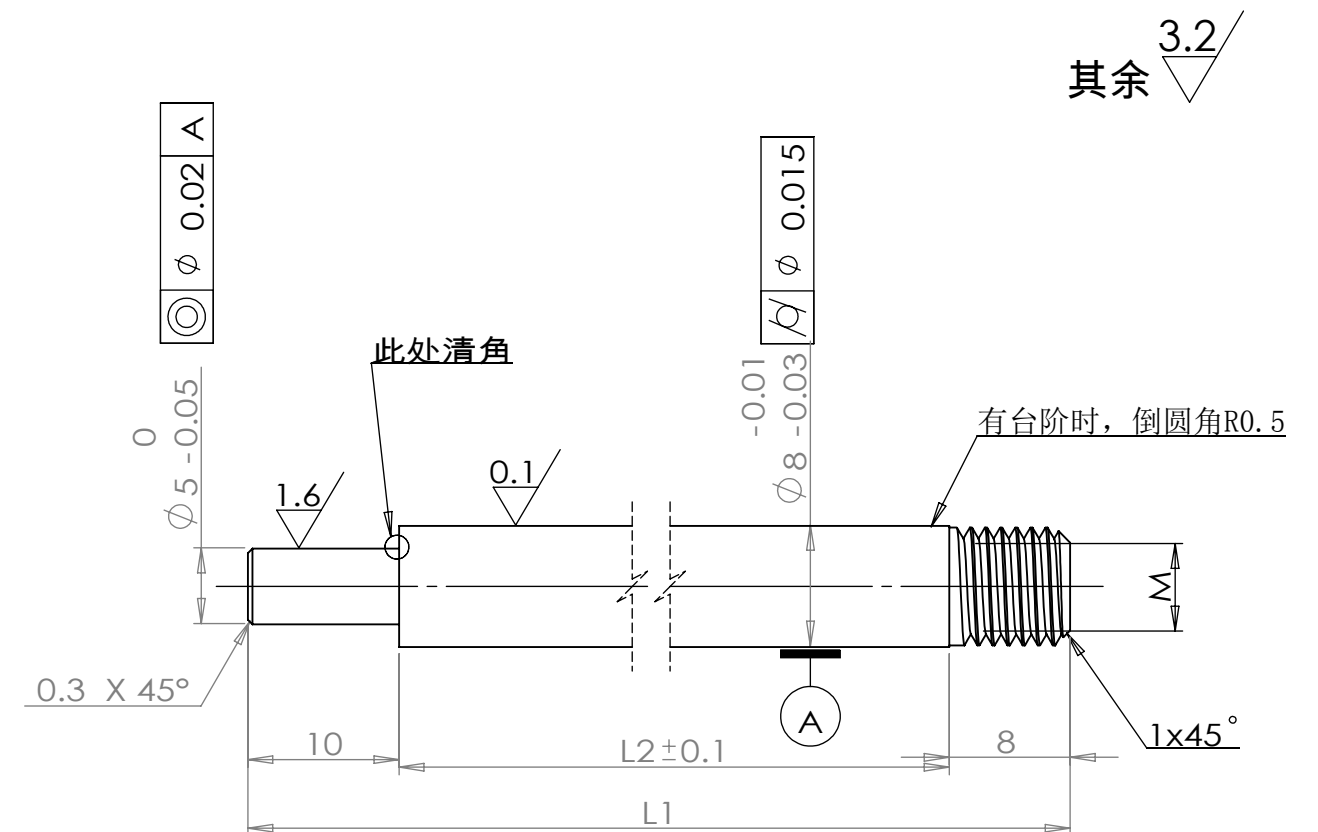

技术要求

- 1、整体无毛刺，表面光洁无划伤，色泽一致，无斑痕，锈蚀；
- 2、热处理：T235；
- 3、表面热处理见列表：镀硬铬或QPQ，硬度HV_{0.5}500以上；
镀硬铬单边镀层厚度不得小于0.02mm，QPQ硬度层厚度不得低于0.03mm；
- 4、未注公差按：GB/T1084-m。

					45				江苏明瑞气弹簧科技有限公司			
									实心杆			
标记	处数	更改文件号	签 字	日期	版本标记		重量	比例	MR-SX-08XXX.X			
设 计			标准化									
					B							
审 核												
工 艺			日 期	2020.7.23	共 1 页		第 1 页					