


其余: 1.6

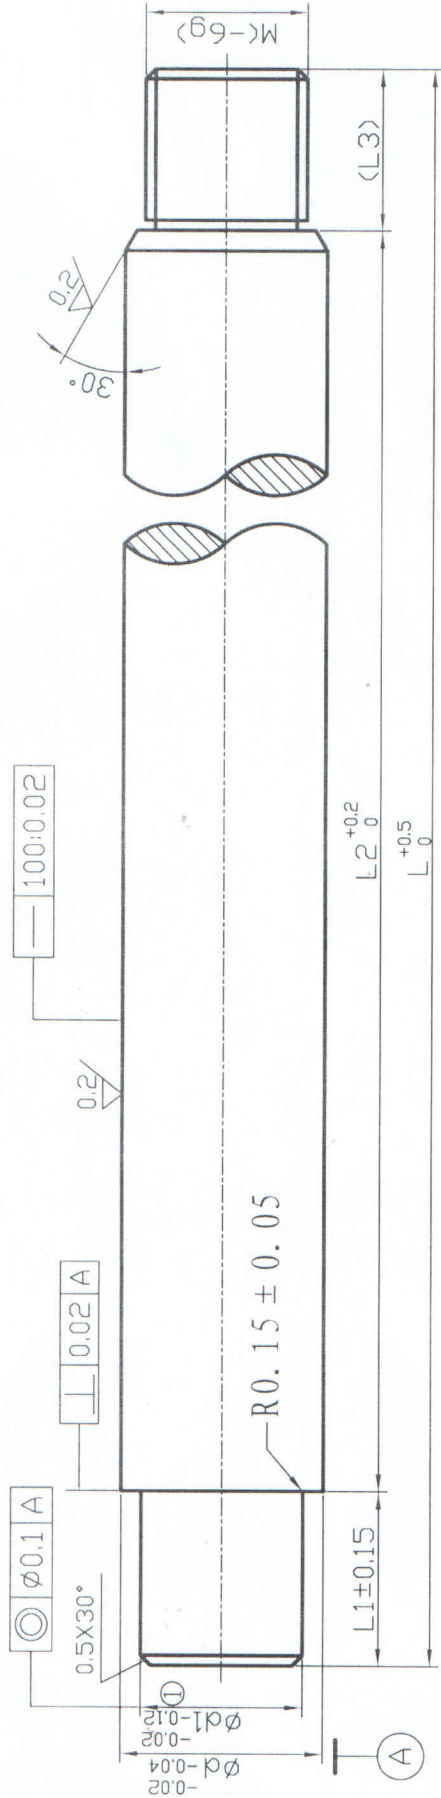


序号	d	d1	M	M (-6g)	L4	L1	L1	L1	L1	L1	L1
0	4	3	M4	M4	5	—	—	—	—	—	—
1	6	5	M6	M6	—	—	—	—	—	—	—
2	8	6	M6 M8	M8	8.5	9	10	11	12	—	—
3	10	8	M8	M8	—	—	—	—	—	—	—
4	12	8	M8	M8	—	—	—	—	—	—	—
5	14	8	M10	M10	—	—	—	—	—	—	—
6	16	8	M10	M10	—	—	—	—	—	—	—

注:

- 1 锐边倒圆R0.1-0.3
- 2 表面处理: 根据客户要求 (QPQ/镀铬Cr) 表面光洁, 无划伤, 色泽均匀, 无明显的花斑、附着沉淀物 (盐雾试验144小时以上)
- 3 标注方法: L为活塞杆总长, X为系列号, Y为序号, M为螺纹规格, L2为螺纹长度

活塞杆图号为L-FGS6XY-MXL2。

4 例: 220.5-FGS602QPQ-M6X9

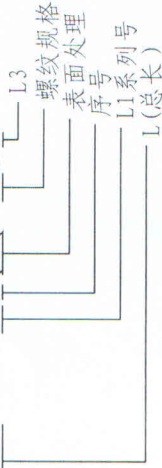

未注尺寸公差

0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400
±0.10	±0.20	±0.30	±0.50

2025-FGS602QPQ-M8X9



上海湘俊气弹簧有限公司

材料	45#	版本	B	产品名称	外螺纹活塞杆系列
绘制	汤子	产品代号		替代号	
审核	必	商品编码		产品图号	L-FGS6XX-MXL3
批准		重量		比例	1:1