


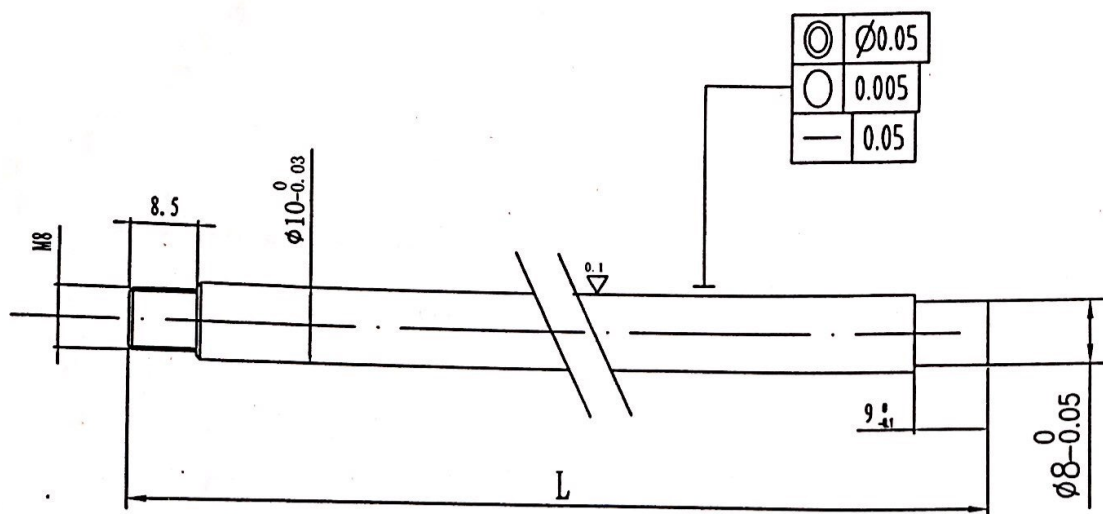

技术要求:

1. 产品表面碳氮双渗
2. 未注倒角取 $0.5 \times 45^\circ$ ，倒角处光滑无毛刺
3. 未注公差取IT11级
4. 产品表面无碰伤、划痕、毛刺等缺陷
5. 产品能承受不低于96小时中性盐雾试验，无腐蚀、无锈迹。
6. L分别为145、165、190、215、230、250、275、290、310、330、350、380。

件登记

图

说

号

号

字

期

						江苏弗莱迪斯 汽车系统有限公司			
						45#			
						φ10活塞杆			
						QJxxx010			
设计	12	12	12	12	12	图样标记	数量	质量	比例
校对	12	12	12	12	12	S			1:1
审核	12	12	12	12	12				
工艺						共 1 页	第 1 页		



扫描全能王 创建