


其余: $\sqrt{1.6}$

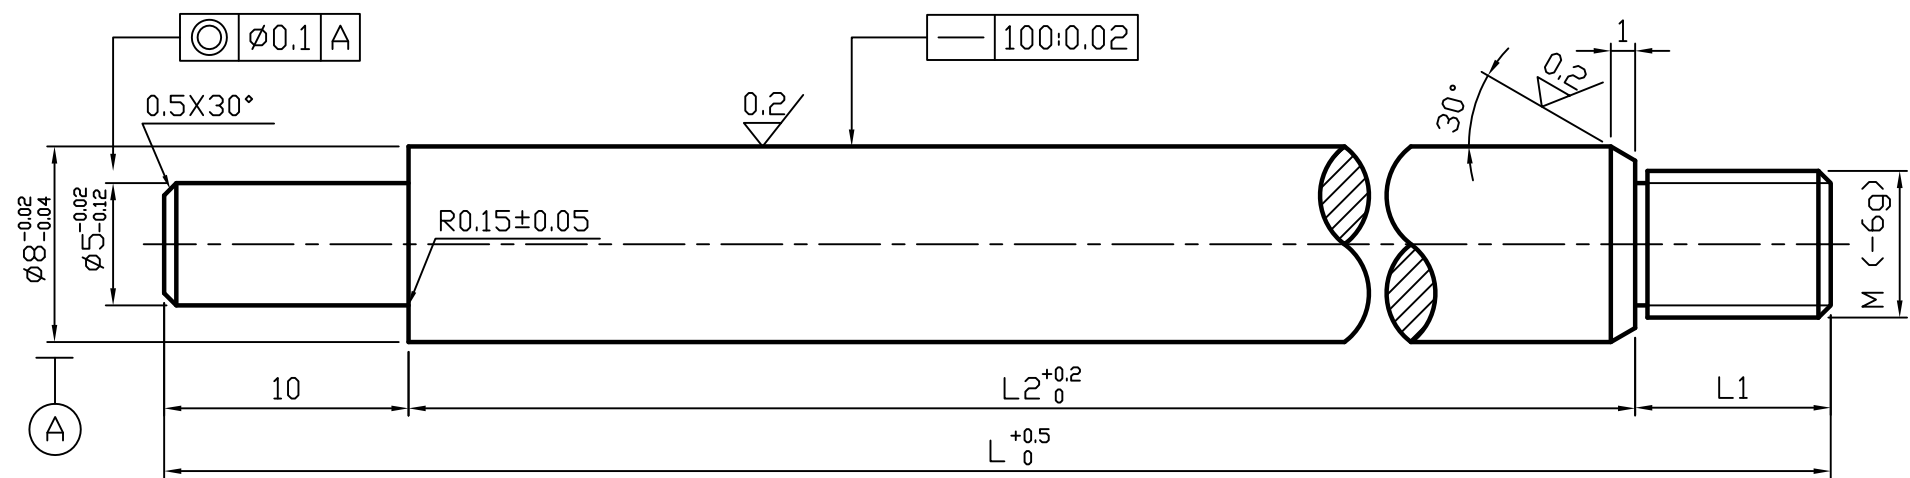

注:

- 1 锐边倒圆R0.1-0.3
- 2 表面处理: 根据顾客要求 (QPQ/镀铬Cr) 表面光洁, 无划伤, 色泽均匀, 无明显的花斑、附着沉淀物 (盐雾试验144小时以上)
- 3 标注方法: L为活塞杆总长, X为系列号, Y为序号, M为螺纹规格, L2为螺纹长度

活塞杆图号为L-FGS6XY-MXL2。

- 4 例: 220.5-FGS6C2QPQ-M6X9
 - L (总长)
 - 系列号
 - 表面处理
 - 螺纹规格
 - L1 (螺纹长度)

未注尺寸公差

					比例	1:1	名称	活塞杆
					材料	45#		
					数量		图号	L-FGS6C2系列
0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	绘制			上海湘俊气弹簧有限公司	
±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	校核	批准	版本号		