


其余 1:1

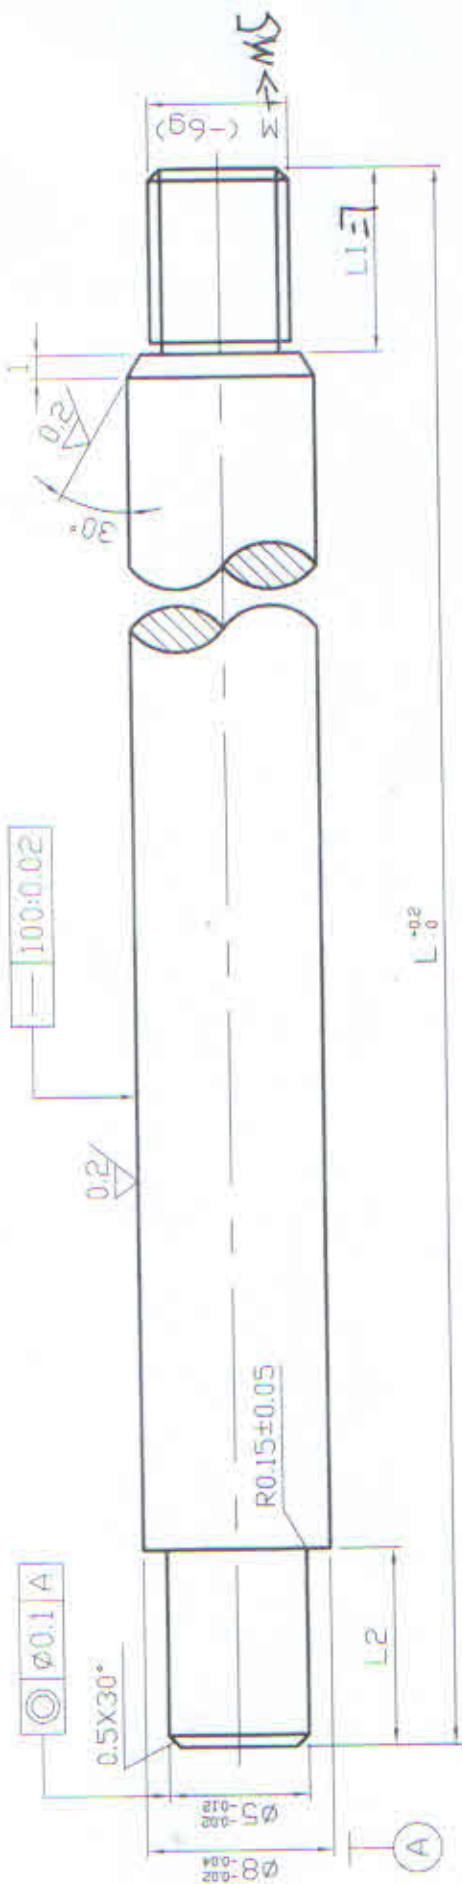


注:

- 1 锐边倒圆R0.1-0.3
- 2 表面处理: 根据客户要求 (QPQ/镀铬Cr) 表面光洁, 无划伤, 色泽均匀, 无明显的花斑, 附着沉淀物 (盐雾试验144小时以上)
- 3 标注方法: L为活塞杆总长, X为系列号, Y为序号, M为螺纹规格, L2为螺纹长度

活塞杆图号为L-FGS6XY-MXL2。

4 例: 220.5-FGS6D2QPQ-M**5**X**7**

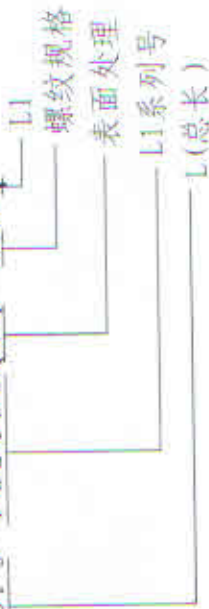

未注尺寸公差

0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400
±0.10	±0.20	±0.30	±0.50

系列号	L2
FGS6D2	8.5
FGS6D2A	10.5

上海湘俊气弹簧有限公司

45#	材料	试验杆
	表面处理	镀锌
	表面处理	镀锌
	表面处理	镀锌
	表面处理	镀锌