


其余: ∇ 1.6

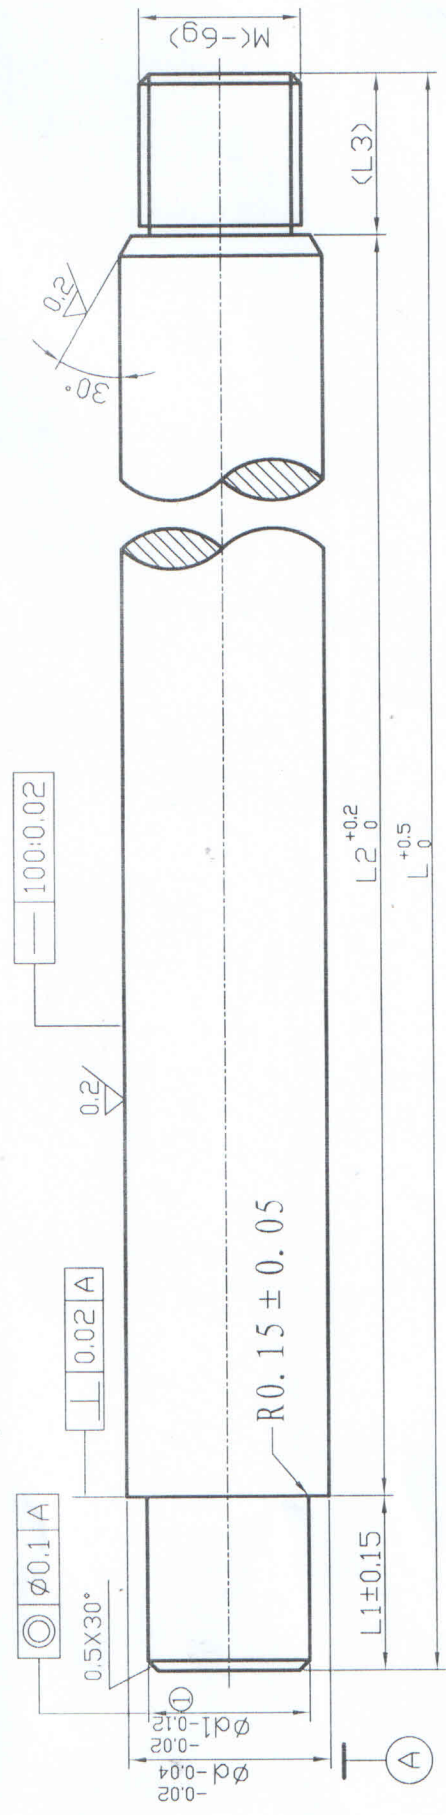


序号	d	d1	M	M (-6g)	FGS60系列	FGS62系列	FGS64系列	FGS66系列	FGS68系列
0	4	3	M4	5	L1	L1	L1	L1	L1
1	6	5	M6						
2	8	6	M8 M8						
3	10	8	M8	8.5	9	10	11	12	
4	12	8	M8						
5	14	8	M10						
6	16	8	M10						

注:

- 1 锐边倒圆R0.1-0.3
- 2 表面处理: 根据客户要求 (QPQ/镀铬Cr) 表面光洁, 无划伤, 色泽均匀, 无明显的花斑, 附着沉淀物 (盐雾试验144小时以上)
- 3 标注方法: L为活塞杆总长, X为系列号, Y为序号, M为螺纹规格, L2为螺纹长度

活塞杆图号为L-FGS6XY-MXL2。

4 例: 220.5-FGS602QPQ-M6X9

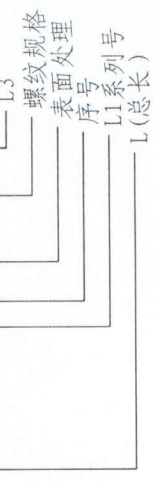

未注尺寸公差

0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400
±0.10	±0.20	±0.30	±0.50

220.5-76S602QPQ-M8X9

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
①	公差-0.02/-0.04, 改成-0.02/-0.12	2020-8-1	尹秋君
②	增加倒角标注R0.15±0.05	2020-8-1	尹秋君
③			



上海湘俊气弹簧有限公司

材料	版本	产品名称	替换号
45#	B	外螺纹活塞杆系列	
编制	产品代号	商品编码	
校核		产品图号	L-FGS6XX-MXL3
批准	重量	比例	1:1
		顾客代号	