其余：3.2

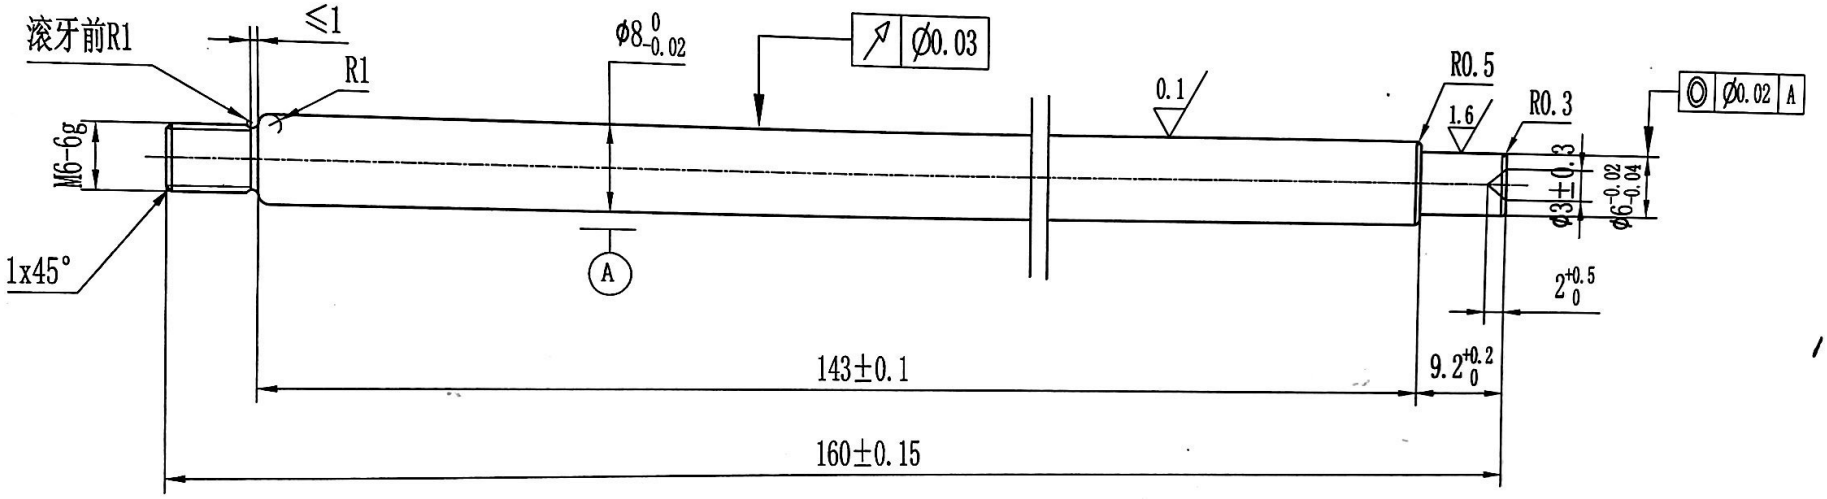

受控

技术要求：

1. 材料：45#；
2. 活塞杆整体光洁无毛刺，无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结溜等缺陷；
3. 表面QPQ处理，渗层表面硬度HV550-700；
4. 活塞杆能承受144小时中性盐雾试验无白锈；
5. 未注公差±0.1。

UNDER 0.5		±0.02
OVER0.5	UNDER6	±0.05
6	30	±0.1
30	120	±0.2
120	315	±0.3
315	1000	±0.6
1000	2000	±1.0
OVER 2000		±1.5

标记	分数	通知书号	签字	日期
设计			日期	2017.10.24
审核			日期	2017.10.24
复核			日期	2017.10.24
批准			日期	2017.10.24

活塞杆

零件图

HSG8-143-M6

材料	表面处理	质量	比例
45#	QPQ		3:1
视图方向		版本	A/0

南京江凯汽车零部件有限公司

扫描全能王 创建