


其余: 3.2/

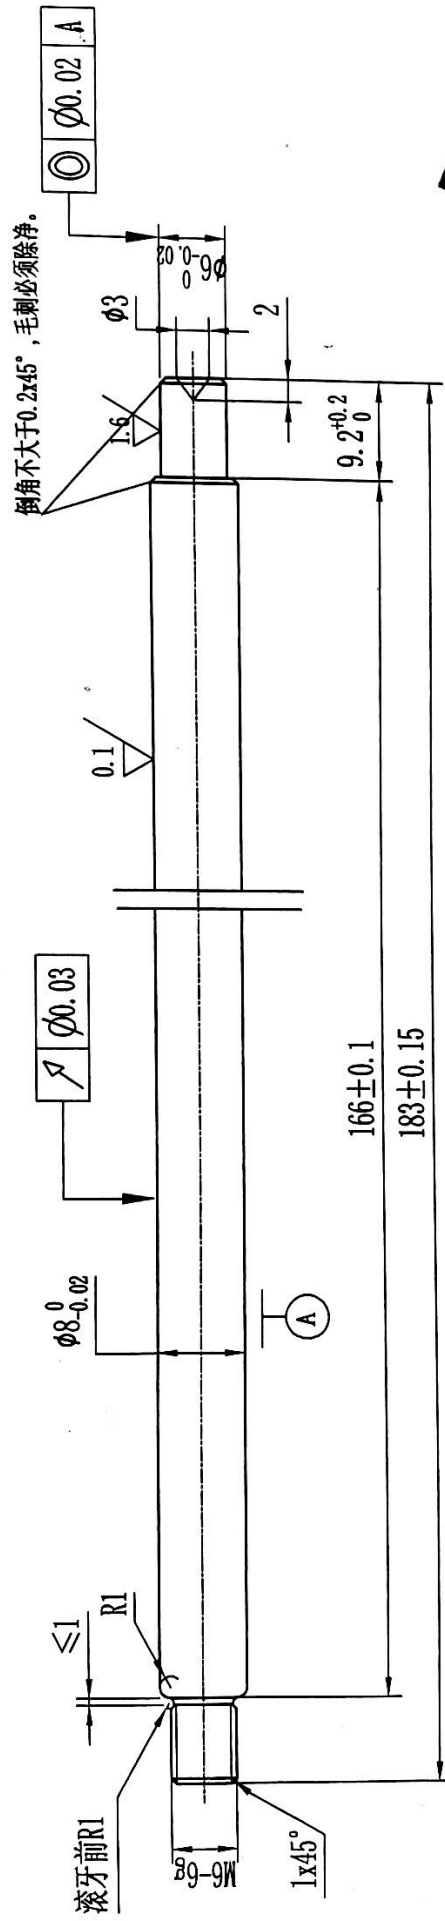

复印
受控

技术要求补充:
 禁用物质含量符合 (GB/T 30512-2014 汽车禁用物质要求) 的规定: 铅、汞、六价铬、多溴联苯 (PBBs)、多溴二苯醚 (PBDEs) 的质量百分数不得超过 0.1% ; 镉的质量百分数不得超过 0.01% .

- 技术要求:
1. 材料: 45#;
 2. 活塞杆整体光洁无毛刺, 无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结溜等缺陷;
 3. 表面QPQ处理, 渗层表面硬度HV550-600;
 4. 活塞杆能承受144小时中性盐雾试验无白锈;
 5. 未注公差±0.1。

HSG8-166-M6		活塞杆	
材料	45#	表面处理	QPQ
质量	比例	版本	A/2
视图方向	比例	日期	2017.12.28
零件图		设计	日期
		审核	日期
		批准	日期
UNDER 0.5	+0.02	数量	200
OVER 0.5	±0.05	日期	2017.12.28
6	±0.1	签字	日期
30	±0.2	日期	2017.12.28
120	±0.3	日期	2017.12.28
315	±0.6	日期	2017.12.28
1000	±1.0	日期	2017.12.28
2000	±1.5	日期	2017.12.28
OVER 2000	±1.5	日期	2017.12.28

南京江凯汽车零部件有限公司