


其余: 1.6

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
①	公差-0.02/-0.04 改成 -0.02/-0.12	2020-8-4	尹秋君
②	增加倒角标注R0.15±0.05	2020-8-4	尹秋君
③			

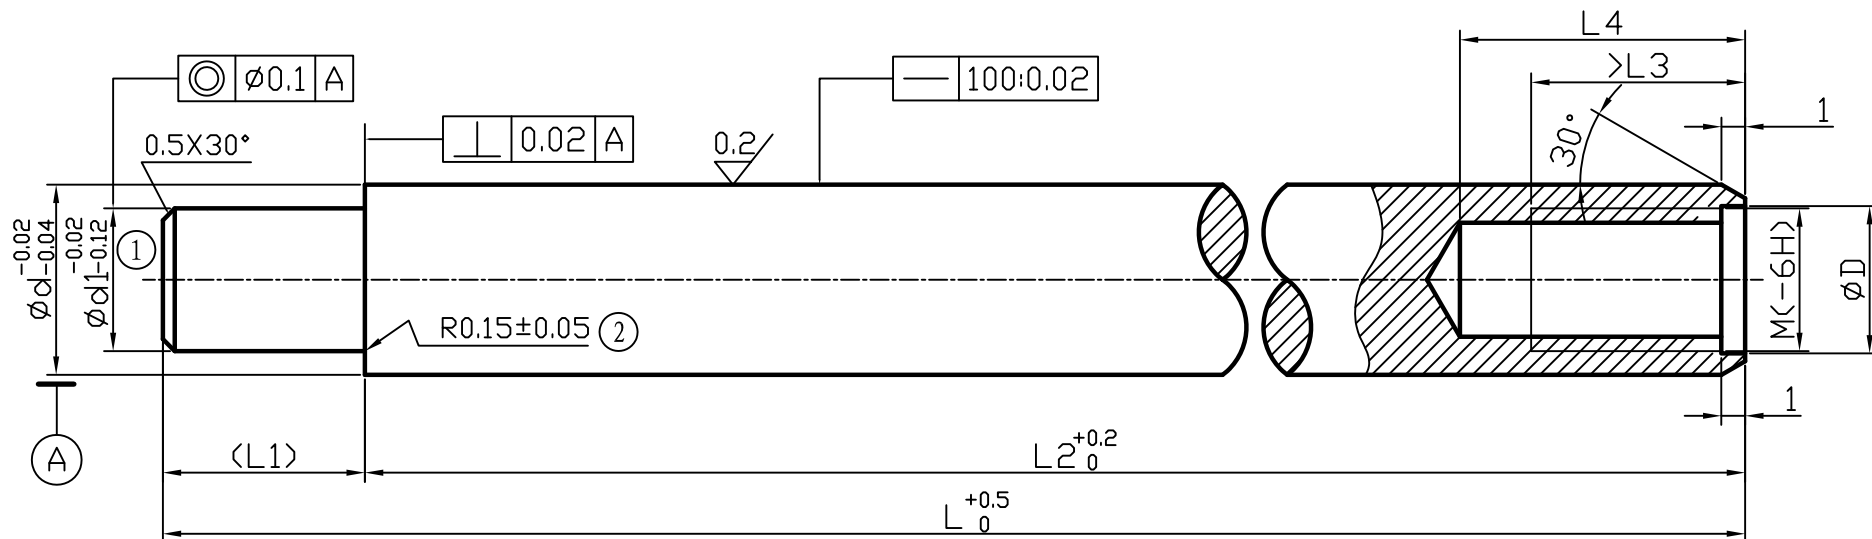

序号	d	d1	D	M (参考)	L1 FGS61系列	L1 FGS63系列	L1 FGS65系列	L1 FGS67系列	L1 FGS69系列	L3	L4
0	4	3	3.2	M3	5	—	—	—	—	7	9
1	6	5	4.2	M4	8.5	9	10	11	12	8	10
2	8	6	6.2	M6						10	12
2A	8	5	6.2	M6						10	12
3	10	8	8.2	M8						10	12
3A	10	6	8.2	M8						10	12
4	12	8	8.2	M8						10	12
5	14	8	10.2	M10						12	15
5A	14	10	10.2	M10						12	15
6	16	8	10.2	M10						12	15
6A	16	10	10.2	M10						12	15

注:

- 1 锐边倒圆R0.1-0.3
- 2 表面处理: 根据客户要求 (QPQ/镀铬Cr) 表面光洁, 无划伤, 色泽均匀, 无明显的花斑、附着沉淀物 (盐雾试验144小时以上)
- 3 标注方法: L为活塞杆总长, X为系列号, Y为序号, Z为活塞杆表面处理方式, 活塞杆图号为L-FGS6XYZ。
- 4 特殊情况加“-”加特殊标注。
例如: 特殊螺纹加螺纹标注, L-FGSXYZ-MX

未注尺寸公差

0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400
±0.10	±0.20	±0.30	±0.50

 上海湘俊气弹簧有限公司			
材料	45#	版本 B	产品名称 内螺纹活塞杆系列
绘制		产品代号	替换号
校核		货品编码	
批准		产品图号	L-FGS6*XX
	重量	比例: 1:1	顾客代号