REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVEI
①	公差-0.02/-0.04 改成 -0.02/-0.12	2020-8-4	尹秋君
②	增加倒角标注R0.15±0.05	2020-8-4	尹秋君
③			

其余: 1.6

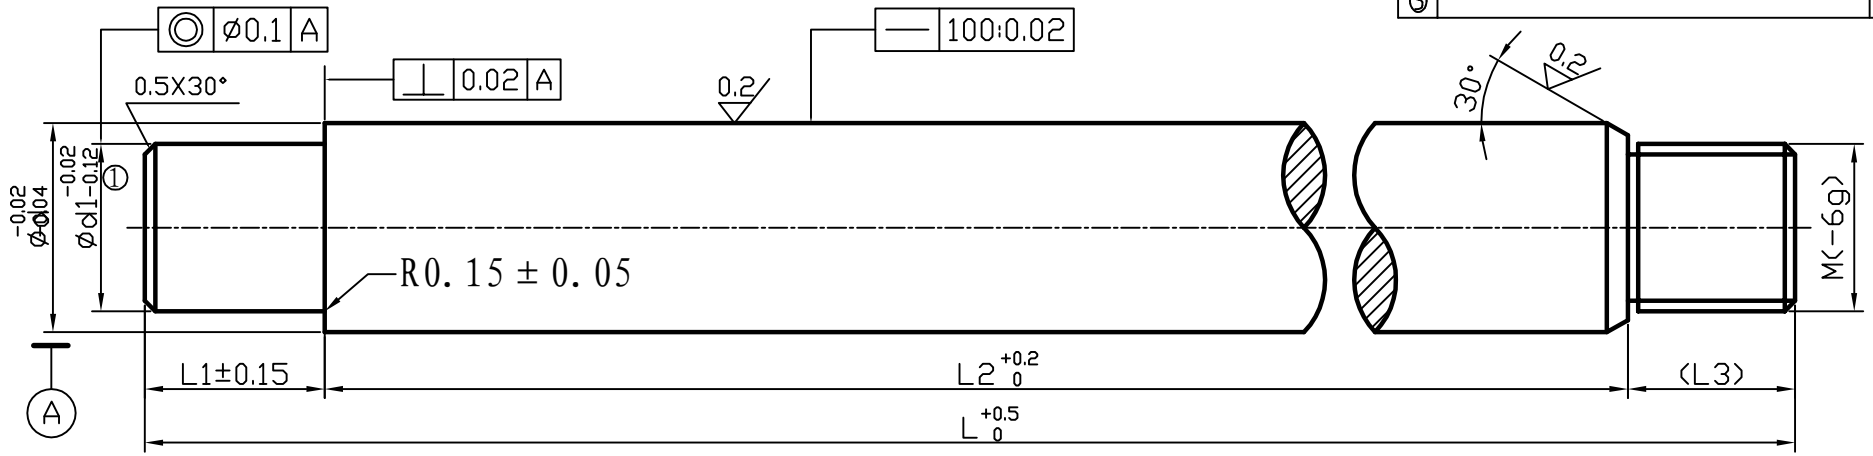

序号	d	d1	M (-6g)	L1 FGS60系列	L1 FGS62系列	L1 FGS64系列	L1 FGS66系列	L1 FGS68系列
0	4	3	M4	5	—	—	—	—
1	6	5	M6	8.5	9	10	11	12
2	8	6	M6					
2A	8	5	M6					
3	10	8	M8					
3A	10	6	M8					
4	12	8	M8					
5	14	8	M10					
5A	14	10	M10					
6	16	8	M10					
6A	16	10	M10					

注:

1 锐边倒圆R0.1-0.3

2 表面处理: 根据顾客要求（QPQ/镀铬Cr）表面光洁，无划伤，色泽均匀，无明显的花斑、附着沉淀物(盐雾试验144小时以上）

3 标注方法: L为活塞杆总长，X为系列号，Y为序号,M为螺纹规格，L2为螺纹长度

活塞杆图号为L-FGS6XY-MXL2。

4 例: 220.5-FGS602QPQ-M6X9

- L3
- 螺纹规格
- 表面处理
- 序号
- L1系列号
- L(总长）

未注尺寸公差

0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400
±0.10	±0.20	±0.30	±0.50

XIANGJUN 上海湘俊气弹簧有限公司

材料 45#	版本 B	产品名称 外螺纹活塞杆系列	
	产品代号	替换号	
绘制 2021.05.08 08:08:12 +08'00'		货品编码	
校核 2021.05.08 08:09:52 +08'00'		产品图号 L-FGS6XX-MXL3	
批准	重量	比例: 1:1	顾客代号