


0906 L

全部 1.6

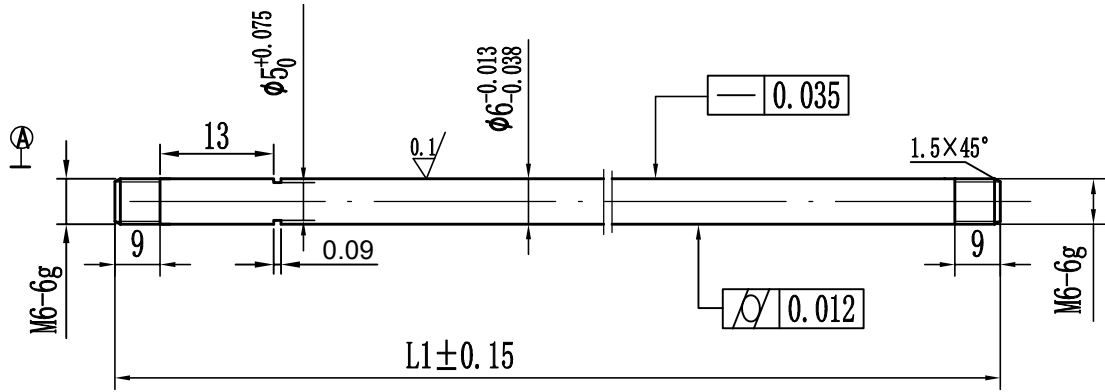

技术要求

1. 其余倒角 $0.3 \times 45^\circ$ 。
2. 活塞杆为QPQ盐浴处理，表面颜色为黑蓝色，渗氮层厚度 $\geq 15\mu\text{m}$ ，维氏硬度 $\geq \text{HV}450$ 。
3. 表面要求均匀致密，无色差、划伤、麻点、凸凹等缺陷。
4. 表面涂抹防锈油，隔层放置。
5. 中性盐雾试验 (NSS) $\geq 96\text{h}$ ，无锈蚀点，(NSS) $\geq 144\text{h}$ ，无红锈。
6. 未注公差按QC/T267-1999的规定。

电子档修改日期

2021/7/2

借通用件登记

旧底图号

归档日期	L1	128																	

施行日期

备注： 09-活塞杆 06-直径 L1-长度

废止日期

活塞杆

0906 L

标记处数 更改文件号 更改人 日期

冷拉圆钢 $\phi 6.5$ -GB905-1994
45-GB699-2015

签字

设计 标准化
校对 审核
会签 批准
工艺 日期

图样标记 重量 比列

A 第 1 页 共 1 页 1 : 1

河北隆昌汽车零部件有限公司