


全部 $\frac{1.6}{\triangle}$

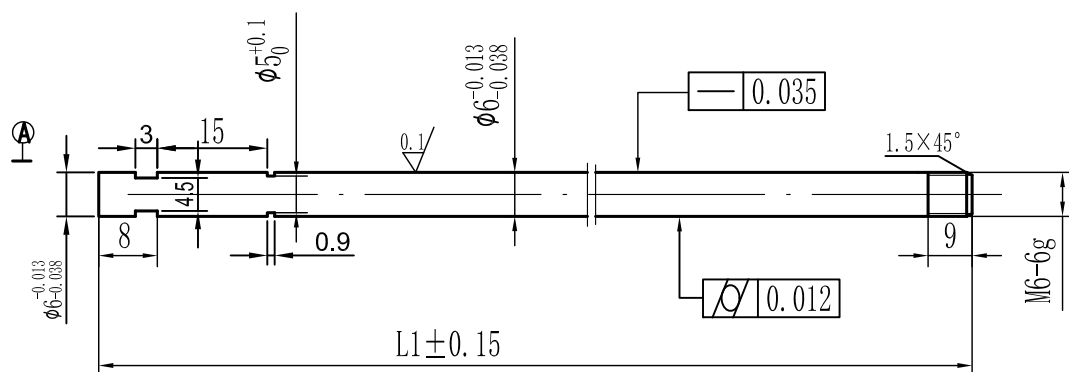

1. 其余倒角 $0.3 \times 45^\circ$ 。
2. 活塞杆为QPQ盐浴处理，表面颜色为黑蓝色，渗氮层厚度 $\geq 15\mu\text{m}$ ，维氏硬度 $\geq \text{HV}450$ 。
3. 表面要求均匀致密，无色差、划伤、麻点、凸凹等缺陷。
4. 表面涂抹防锈油，隔层放置。
5. 中性盐雾试验（NSS） $\geq 96\text{h}$ ，无锈蚀点，（NSS） $\geq 144\text{h}$ ，无红锈。
6. 未注公差按QC/T267-1999的规定。

2021/4/9

借通用件登记

旧底图号

L1	135																
备注： 09-活塞杆 06-直径 L1-长度																	
						活塞杆						0906 L					
标记	处数	更改文件号	更改人	日期							冷拉圆钢 $\phi 6.5$ -GB905-1994 45-GB699-2015						
设计			标准化														
校对			审核		图样标记						重量		比列				
会签			批准		A								1 : 1				
工艺			日期		第 1 页						共 1 页		河北隆昌汽车零部件有限公司				

冷拉圆钢 $\phi 6.5$ -GB905-1994
45-GB699-2015

河北隆昌汽车零部件有限公司