


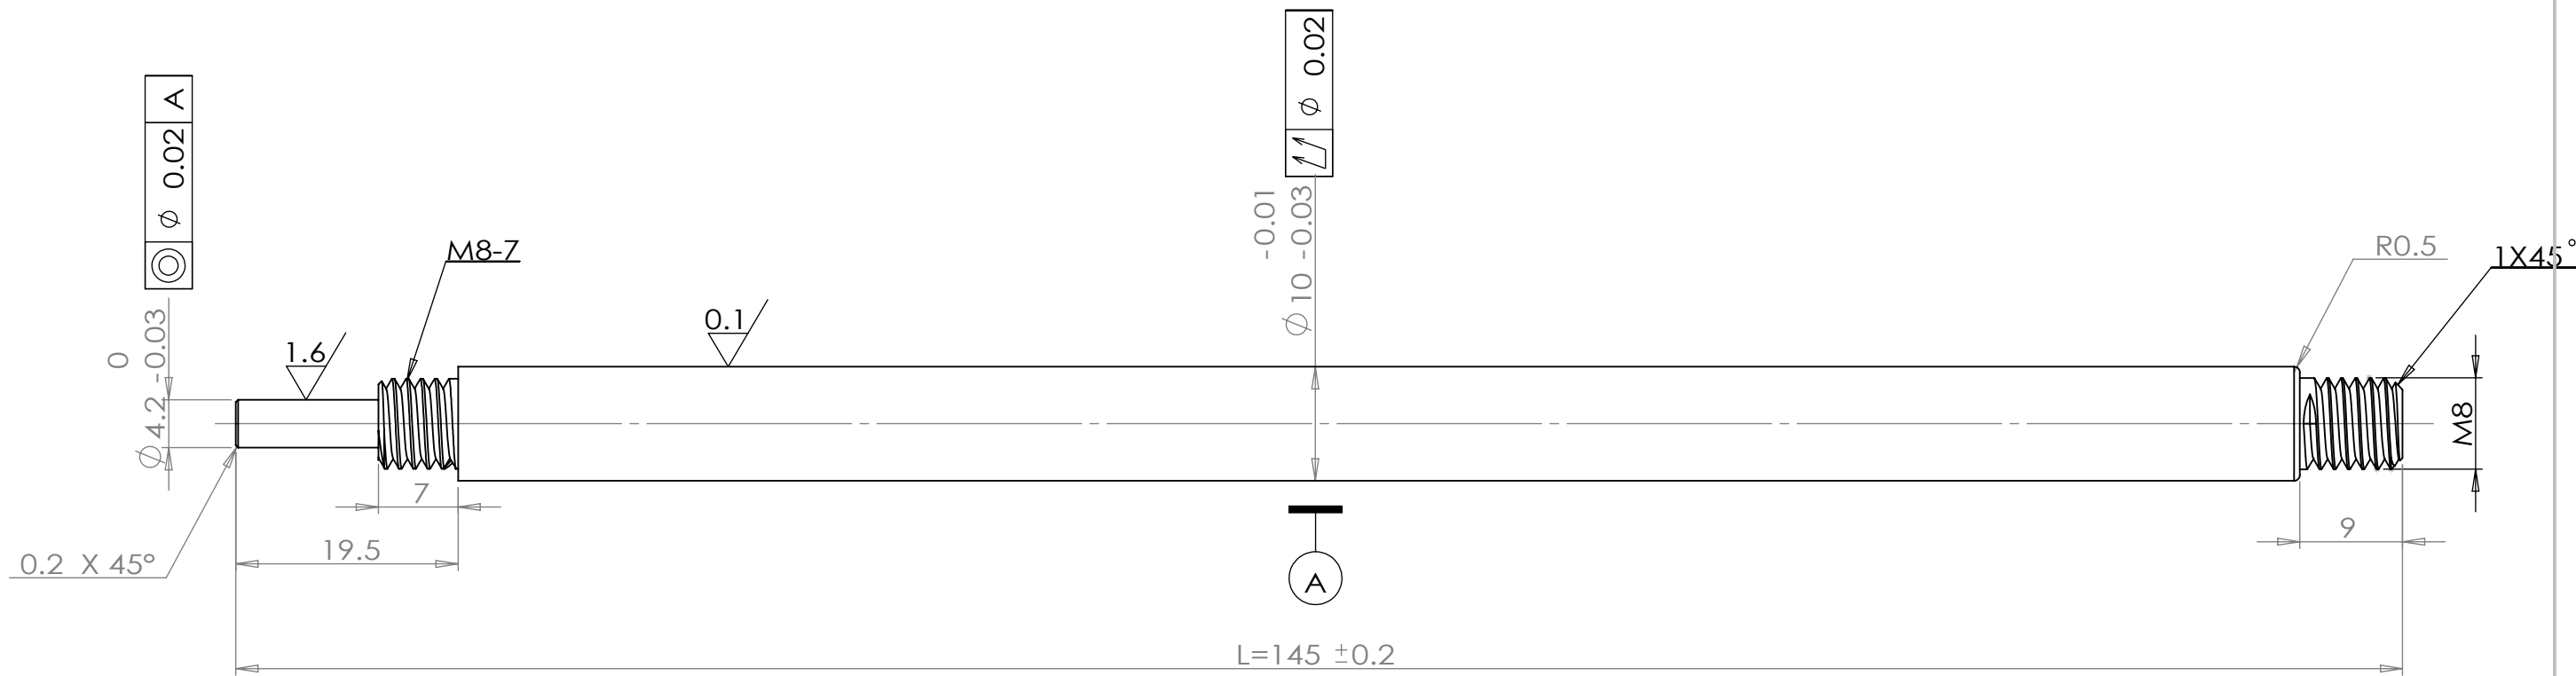

技术要求

- 1、整体无毛刺，表面光洁无划伤，色泽一致，无斑痕，锈蚀；
- 2、热处理：T235；
- 3、表面QPQ处理, 硬度 $HV_{0.1}$ 500以上, 镀层厚度不得小于0.03mm；
- 4、未注公差按：GB/T1084-m。

					45				江苏明瑞气弹簧科技有限公司	
									拉伸实心杆 10-M8	
标记	处数	更改文件号	签 字	日期						
设 计			标准化			版本标记		重量	比例	MR-SX-10145.1
					A					
审 核					共 1 页		第 1 页			
工 艺			日 期	2021.8.12						