


其余: 1/6

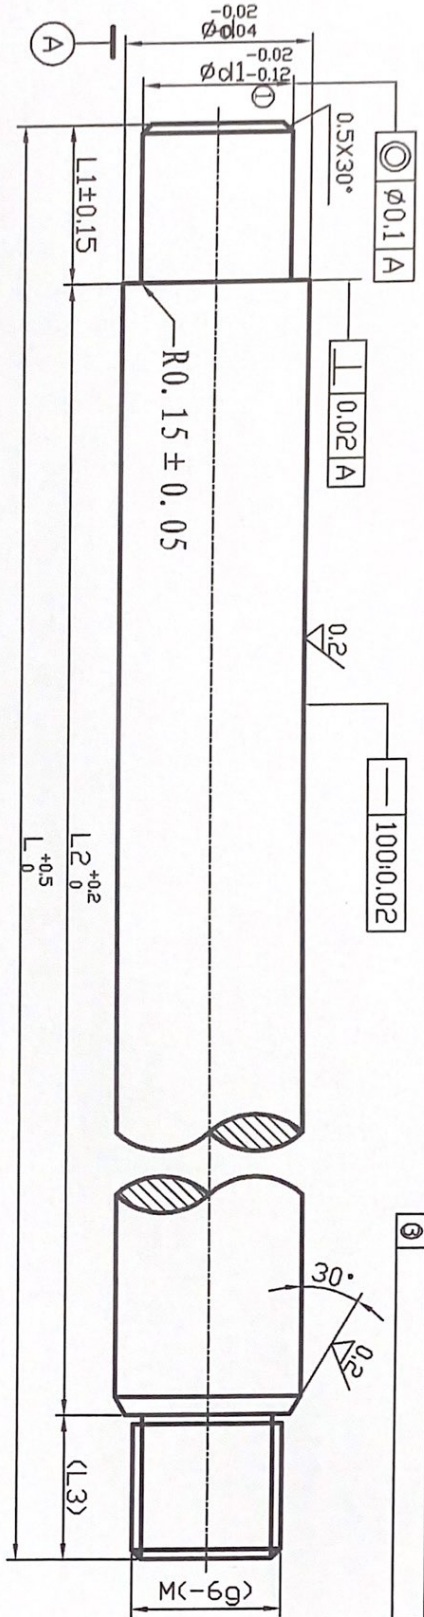

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVER
①	公差-0.02/-0.04 改值 -0.02/0.12	2020-5-4	尹俊君
②	增加倒角标注R0.15±0.05	2020-5-4	尹俊君
③			

序号	d	d1	M	L1	L1	L1	L1	L1
			(-6g)	FGS60系列	FGS62系列	FGS64系列	FGS66系列	FGS68系列
0	4	3	M4	5	—	—	—	—
1	6	5	M6					
2	8	6	M6					
2A	8	5	M6					
3	10	8	M8					
3A	10	6	M8	8.5	9	10	11	12
4	12	8	M8					
5	14	8	M8 M8					
5A	14	10	M10					
6	16	8	M10					
6A	16	10	M10					

未注尺寸公差

0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400
±0.10	±0.20	±0.30	±0.50


170-FGS665 QPQ-M8X9

注:

- 1 锐边倒圆R0.1-0.3
- 2 表面处理: 根据客户要求 (QPQ/镀铬Cr) 表面光洁, 无划伤, 色泽均匀, 无明显的花斑、附着沉淀物(盐雾试验144小时以上)
- 3 标注方法: L为活塞杆总长, X为系列号, Y为序号, M为螺纹规格, L2为螺纹长度

活塞杆图号为L-FGS6XY-MXL2。

4 例: 220.5-FGS602QPQ-M6X9

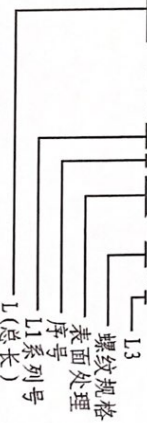

		上海湘俊气弹簧有限公司	
材料	45#	产品代码	外螺纹活塞杆系列
规格	Φ22.4x144x12	产品型号	L-FGS6X-MXL3
数量	1	比例	1:1