


其余: 1:5

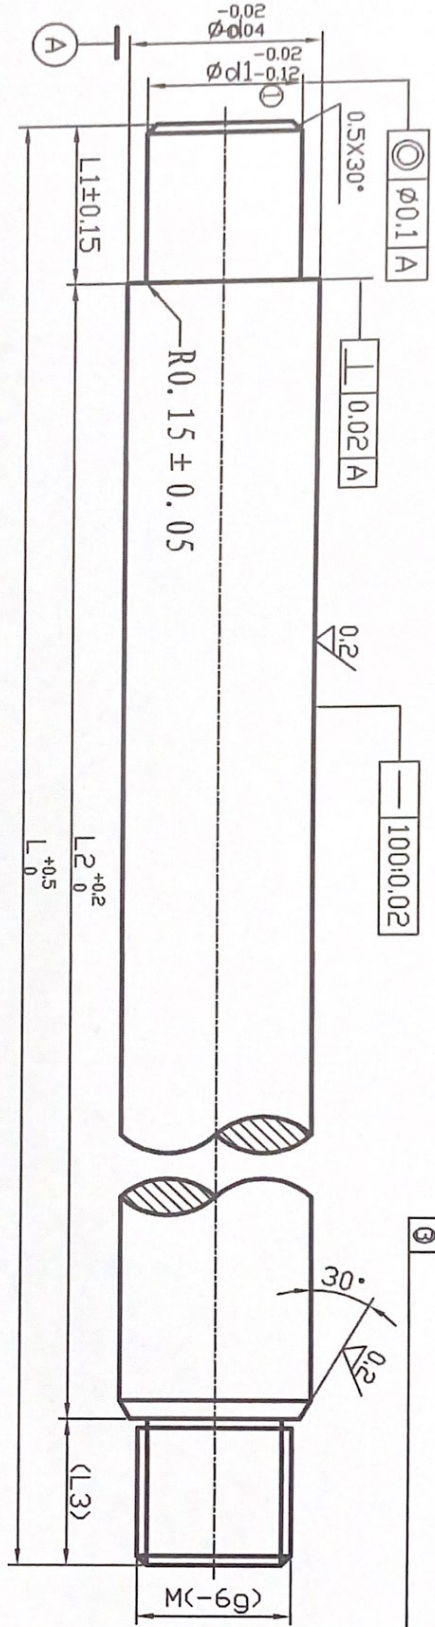

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVE
①	公差-0.02/-0.04 改值 -0.02/-0.12	2020-8-4	尹秋碧
②	增加圆角标注R0.15±0.05	2020-8-4	尹秋碧
③			

序号	d	d1	M (-6g)	L1 FGS60系列	L1 FGS62系列	L1 FGS64系列	L1 FGS66系列	L1 FGS68系列
0	4	3	M4	5	—	—	—	—
1	6	5	M6	—	—	—	—	—
2	8	6	M6 M8	—	—	—	—	—
2A	8	5	M6	—	—	—	—	—
3	10	8	M8	—	—	—	—	—
3A	10	6	M8	8.5	9	10	11	12
4	12	8	M8	—	—	—	—	—
5	14	8	M10	—	—	—	—	—
5A	14	10	M10	—	—	—	—	—
6	16	8	M10	—	—	—	—	—
6A	16	10	M10	—	—	—	—	—


未注尺寸公差

0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400
±0.10	±0.20	±0.30	±0.50

3405-FGS602QP0-M6X9

注:

- 1 锐边倒圆R0.1-0.3
- 2 表面处理: 根据客户要求 (QPQ/镀铬Cr) 表面光洁, 无划伤, 色泽均匀, 无明显的花斑、附着沉淀物 (盐雾试验144小时以上)
- 3 标注方法: L为活塞杆总长, X为系列号, Y为序号, M为螺纹规格, L2为螺纹长度
- 4 例: 220.5-FGS602QP0-M6X9

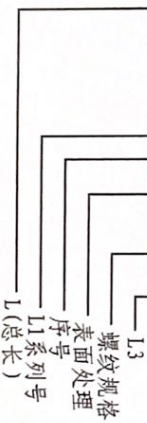

SHANGHAI SHANGHAI SHANGHAI 上海湘俊气弹簧有限公司

材料: 45# 版本: B 产品名称: 外螺纹活塞杆系列

规格: 3405 产品代号: 2021.03.01 食品级材料

数量: 1:1 比例: 1:1 顾客代号: L-FGS6XX-MXL3