


序号	零件编号	零件名称	规格型号	尺寸代号		对应 回门杆	备注
				L（总长）	L1（牙长）		
1	MR-KX-068.2	空心杆	10x68	68	20	4x59	
2	MR-KX-070.2	空心杆	10x70	70	20	4x61	
3	MR-KX-081.2	空心杆	10x81	81	18	4x72	
4	MR-KX-084.2	空心杆	10x84	84	25	4x75	
5	MR-KX-085.2	空心杆	10x85	85	15	4x76	
6	MR-KX-087.2	空心杆	10x87	87	18	4x78	
7	MR-KX-087.2A	空心杆	10x87	87	20	4x78	
8	MR-KX-090.2	空心杆	10x90	90	20	4x81	
9	MR-KX-095.2	空心杆	10x95	95	20	4x87	
10	MR-KX-097.2	空心杆	10x97	97	20	4x88	
11	MR-KX-098.2	空心杆	10x98	98	22	4x89	
12	MR-KX-101.2	空心杆	10x101	101	18	4x92	
13	MR-KX-103.2	空心杆	10x103	103	18	4x94.5	
14	MR-KX-105.2	空心杆	10x105	105	20	4x97	
15	MR-KX-107.2	空心杆	10x107	107	20	4x99	
16	MR-KX-110.2	空心杆	10x110	110	10	4x101.5	
17	MR-KX-115.2	空心杆	10x115	115	20	4x106.5	
18	MR-KX-120.2	空心杆	10x120	120	33	4x111	
19	MR-KX-120.2A	空心杆	10x120	120	20	4x111	
20	MR-KX-121.2	空心杆	10x121	121	18	4x113	
21	MR-KX-125.2	空心杆	10x125	125	20	4x116	
22	MR-KX-128.2	空心杆	10x128	128	16	4x119	
23	MR-KX-130.2	空心杆	10x130	130	18	4x121	
24	MR-KX-135.2	空心杆	10x135	135	20	4x126	
25	MR-KX-137.2	空心杆	10x137	137	15	4x128	
26	MR-KX-145.2	空心杆	10x145	145	20	4x136	
27	MR-KX-145.2A	空心杆	10x145	145	21	4x137.3	
28	MR-KX-155.2	空心杆	10x155	155	20	4x146	
29	MR-KX-163.2	空心杆	10x163	163	18	4x153.5	
30	MR-KX-168.2	空心杆	10x168	168	18	4x160.5	
31	MR-KX-170.2	空心杆	10x170	170	20	4x161	
32	MR-KX-177.2	空心杆	10x177	177	20	4x168	
33	MR-KX-180.2	空心杆	10x180	180	15	4x171	
34	MR-KX-195.2	空心杆	10x195	195	20	4x186	
35	MR-KX-200.2	空心杆	10x200	200	10	4x191	
36	MR-KX-205.2	空心杆	10x205	205	20	4x196	
37	MR-KX-215.2	空心杆	10x215	215	20	4x206	
38	MR-KX-225.2	空心杆	10x225	225	20	4x216	
39	MR-KX-245.2	空心杆	10x245	245	20	4x236.5	
40	MR-KX-265.2	空心杆	10x265	265	20	4x256	
41	MR-KX-295.2	空心杆	10x295	295	20	4x286	
42	MR-KX-387.2	空心杆	10x387	387	15	4x378.5	
43	MR-KX-398.2	空心杆	10x398	398	15	4x389	
44	MR-KX-414.2	空心杆	10x414	414	11	4x405.5	
45	MR-KX-467.2	空心杆	10x467	467	20	4x458	
46	MR-KX-492.2	空心杆	10x492	492	15	4x484	
47	MR-KX-575.2	空心杆	10x575	575	16	4x567	
48	MR-KX-615.2	空心杆	10x615	615	10	4x606	
49	MR-KX-718.2	空心杆	10x718	718	18	4x709	

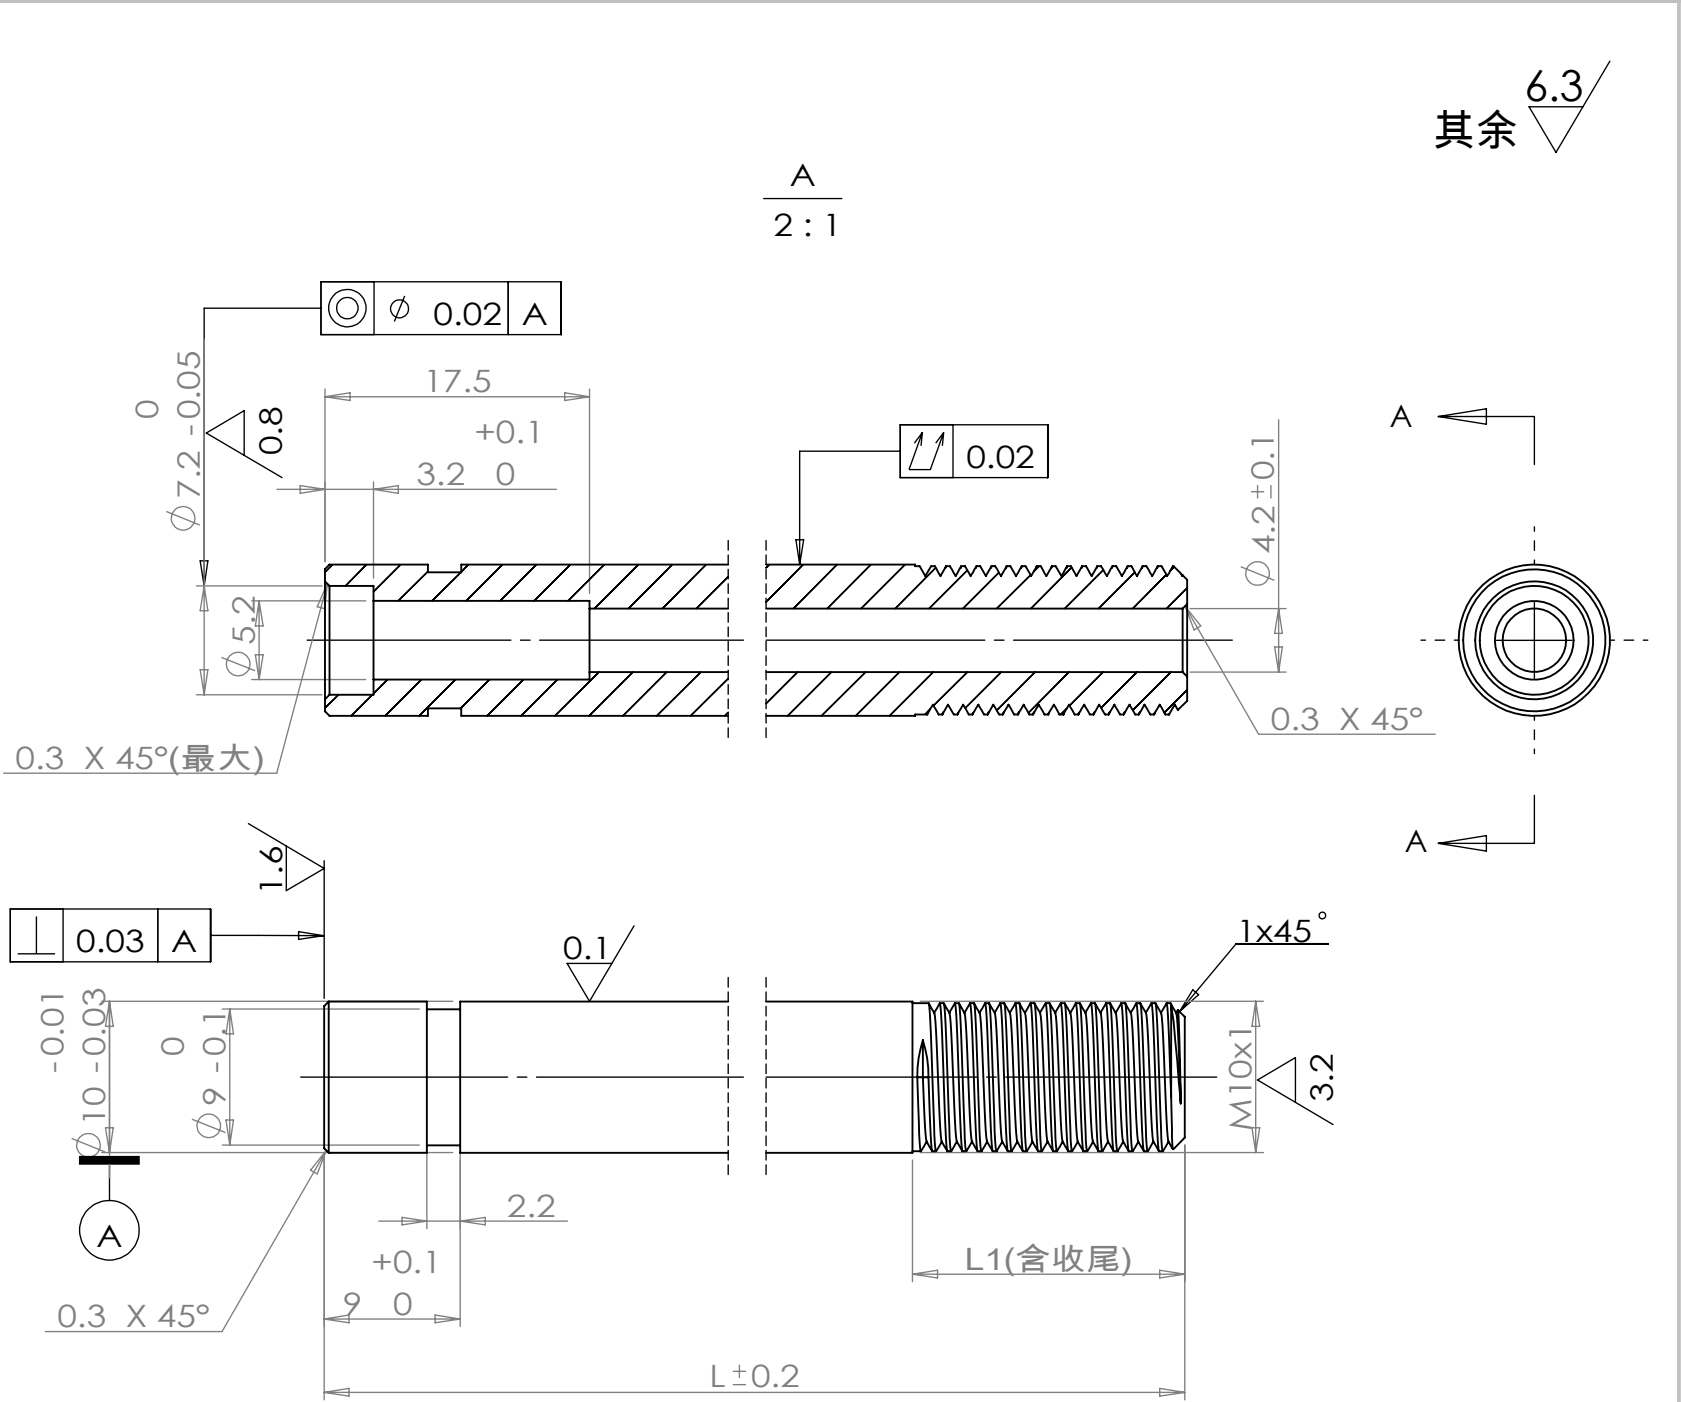

- 技术要求
- 1、整体无毛刺，表面光洁无划伤，色泽一致，无斑痕，锈蚀；
 - 2、热处理：T235；
 - 3、表面QPQ处理，硬度 $HV_{0.1}$ 500以上，QPQ硬度层厚度不得低于0.03mm；
 - 4、未注公差按：GB/T1084-m。

					45					江苏明瑞气弹簧科技有限公司				
										空心杆				
标记	处数	更改文件号	签 字	日期										
设 计			标准化				版本标记		重量	比例	MR-KX-XXX.2			
							A	2						
审 核							共 1 页		第 1 页					
工 艺			日 期		2021.12.07									