


1501050001

安全特性要素	◇	
关键特性要素	◇	
重要特性要素	◇	
一般特性要素	不标注	
特性要素分类	本公司 代号	顾客 代号
未注 公差	线性角度尺寸 形状位置	GB/T1804-m GB/T1184-K

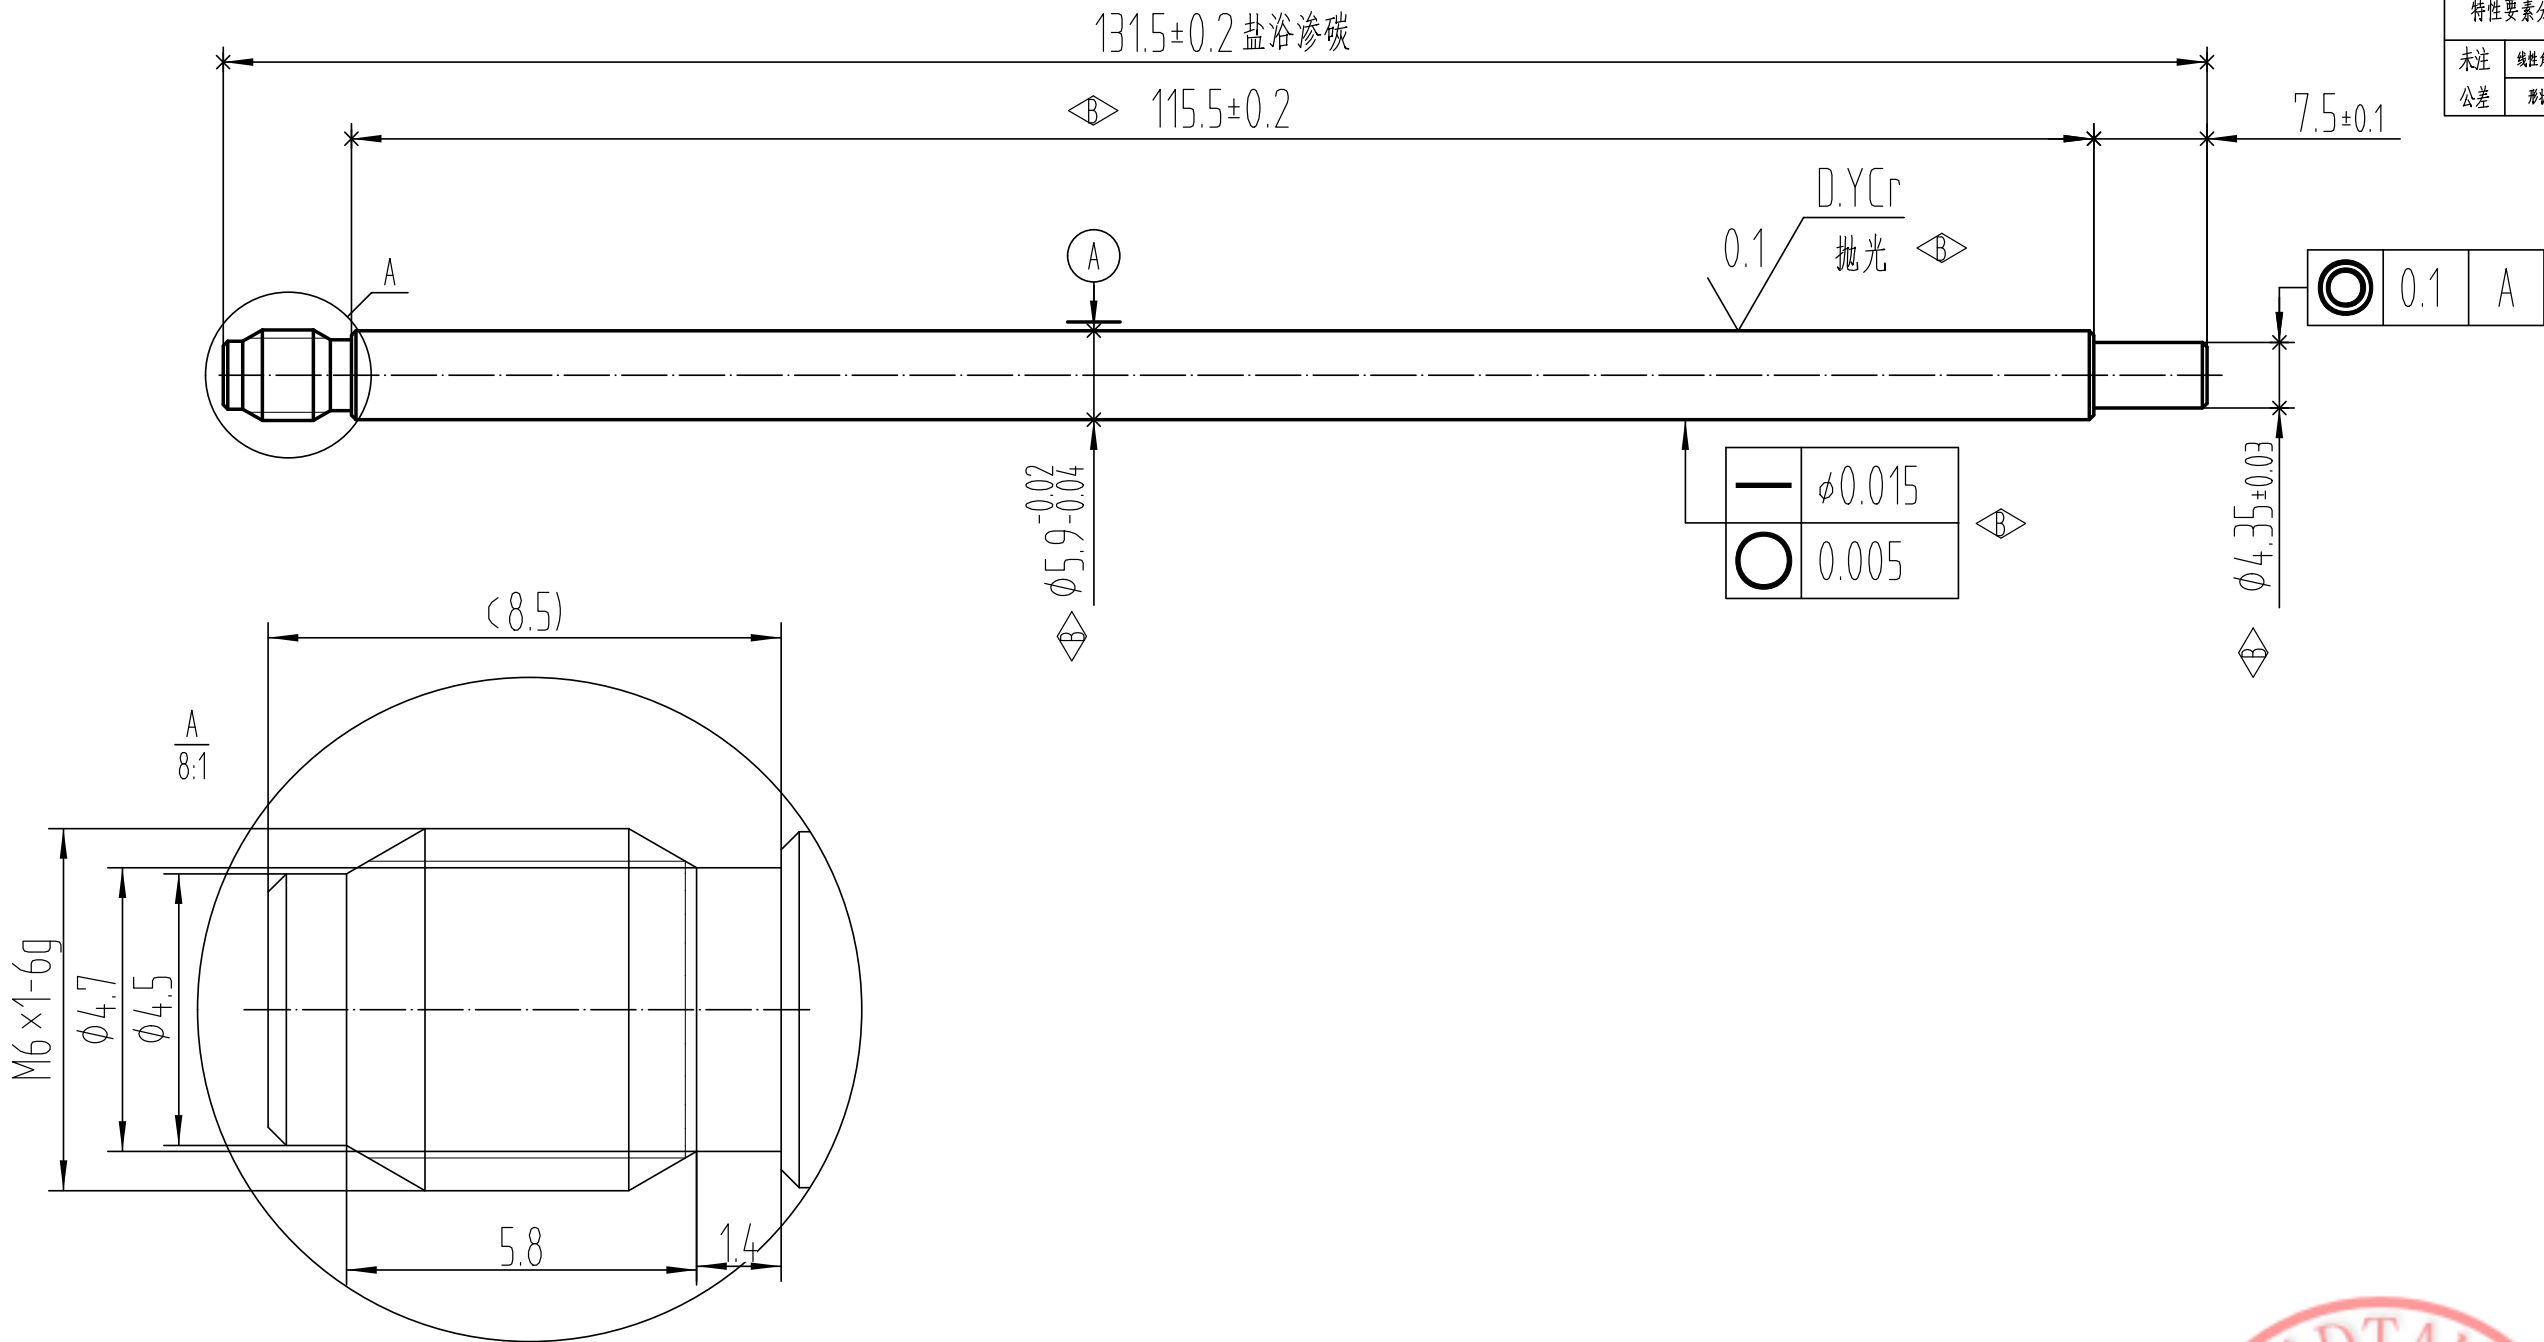

技术要求

1. 倒棱去毛刺；
2. 螺纹滚压加工；
- ◇ 3. 中性盐雾>72h无锈蚀；
4. 盐浴渗碳硬度≥540HV 0.10。



						活塞杆				图号	1501050001					
标记	处数	更改文件号		签字	日期	材料	45				阶段标记			数量	重量(g)	比例
设计		陈明		标准	陈明	规格	φ5.9×131.5				S			1	26.4	2:1
制图				工艺	陈明	牌号标记	GB/T3078				ROADTAMER 浙江路得坦摩 汽车部件股份有限公司					
校对		陈明		批准	陈明	图幅	A3	版序	A							
审核		陈明		日期	2020-12-01											