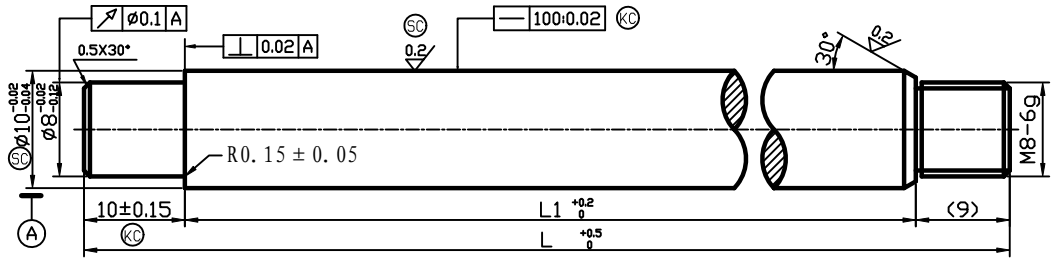

技术要求:

1 锐边倒圆R0.1-0.3

2 表面处理: QPQ

SC 表面光洁，无划伤，色泽均匀，无明显的花斑、附着沉淀物(GB/T10125-2012中性盐雾试验≥144小时以上)

SC 3 QPQ:疏松层3-8μm,总渗层10-20μm,硬度HV0.1≥450;

4 活塞铆接端折弯15°、螺纹端折弯10° 不允许折断;

5 ELV禁用物质满足GB/T 30512-2014。

未注尺寸公差

0~10	<10~30	<30~100	<100~300
±0.10	±0.20	±0.40	±0.80

ECR编号 ECR-No.	日期 Date	版本 Level	方位 Zone	编号 NO.	修改 Modification	设计 Name	审核 Checked
	2022.8.27	A			首次发布 FRIST RELEASE	2022.08.27 11:37:57 +08'00'	2022.08.27 13:51:21 +08'00'

特性按照XJ-APQP /Characteristics acc. XJ-APQP

KC 功能特性/Function Characteristics

SC 重要特性/Significant Characteristics

CC 决定性特性/Critical Characteristics

其他特性/Others characteristics

0 S 1 R

未经湘俊书面许可，不得复制或向第三方评估本图纸。仅湘俊工程部保留对本图纸的所有修改和发布权利材料。/This drawing may not be copied or make assessable to a third person without written permissions of XJ. All rights reserved Modifications and release of this drawing by XJ engineering only.

结合中文 Chinese test is binding

比例 SCALE 1:1

图幅/Size A3

CAD - SYSTEM CATIA V5-6R

原材料/Material: 45#

材料处理/Material treatment

表面/Surface

材料标准/Material standard: GB/T699-2015

重量/体积 Weight/Volume: ---- (参考信息/just for guidance)

未注公差 Generale tolerance ISO 2768 Classe cL

XIANGJUN 上海湘俊气动工程股份有限公司

客户/Customer

客户图号/Customer ID.

图号/Drawing No: L-FGS643QPQ-M8X9-Q

货品编码/ERP No

名称/Title: 活塞杆

工厂/Plant: SHANGHAI

代替/Replaces