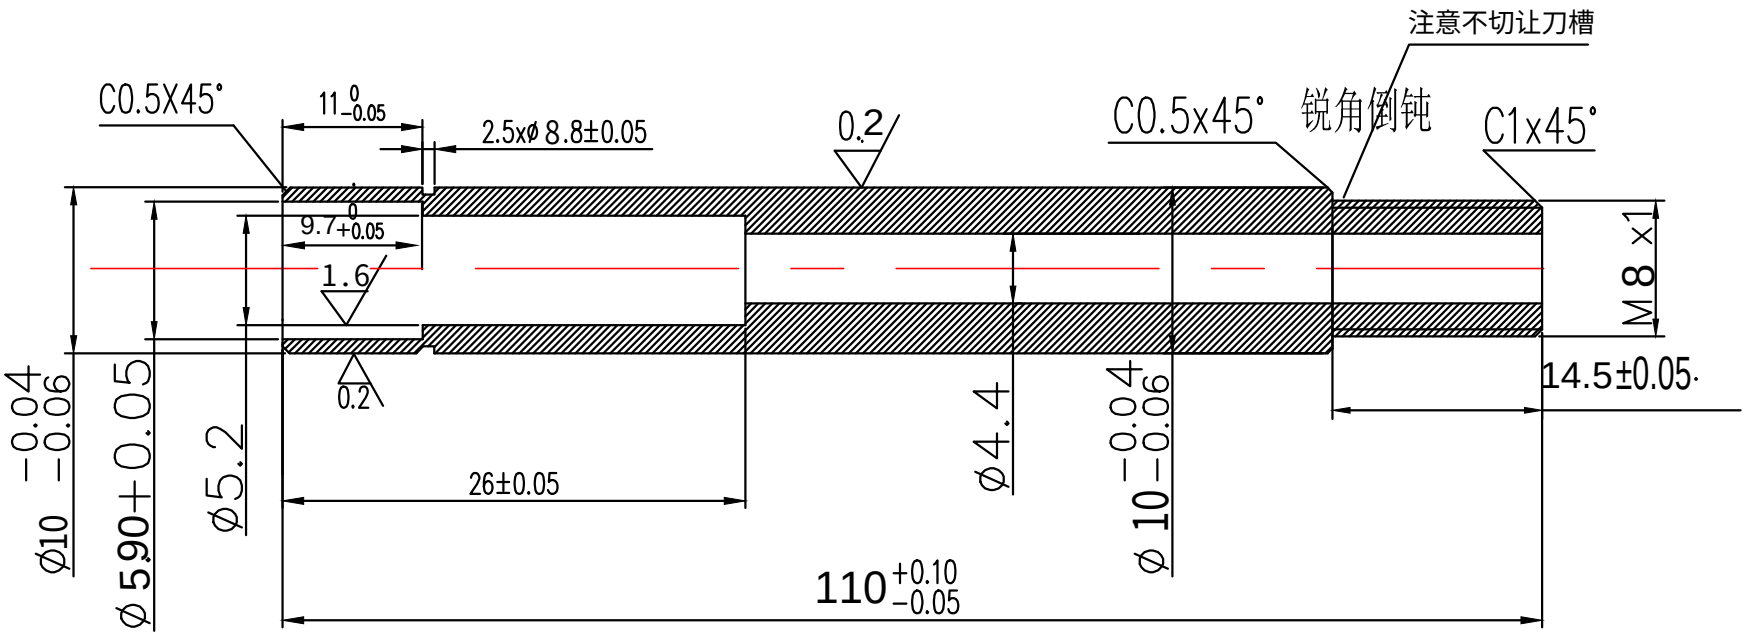

技术要求

1. 未注倒角处均为C0.5x45°
2. 活塞杆表面QPQ处理；表面光洁，无划伤，色泽均匀，无明显的花斑，附着沉淀物；
3. 盐雾试验不低于144H，粗糙度Ra<0.2；
4. 硬度430HV-0.1min

DE:	EN: √	ES:	IT:	PT:	FR:	RO:
New	]					
Old	--					
Field	----					
Date/Name						
Change No.	----					
Revision						

Material: material No. S45C

Edge tolrances acc. to DIN ISO 13715

Surface finish acc. to DIN ISO 1302

Replaces: Change No. ---

All dimensions are in mm

Scale: (Original DIN A4) 1:1

Identification of important charactreistics

Dimensions without tolerance DIN ISO 2768-mk

We reserve all rights to this document,to any patent registrations related hereto,and to the duplication,retransmission by third parties and misc. use. .Any use of this document is not permitted without the written consent of --. CAD created document,handwritten changes not permitted.

	Date	Name
Drawn by		Amy
Checked		wancheng

江苏精达车辆附件制造有限公司

小孔伸杆10-105-M8

2022年12月19日