


序号	图区	更改时间	更改说明

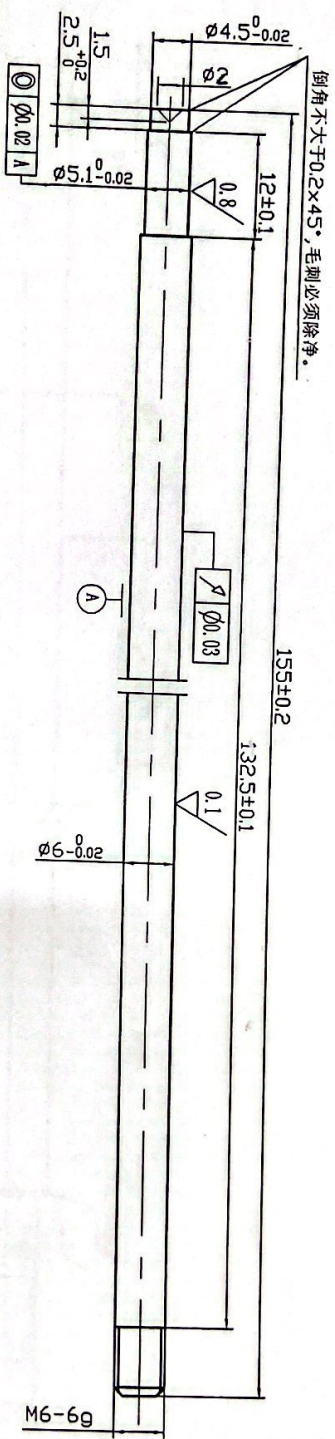

受控

- 技术要求:**
1. 材料: 45#;
  2. 活塞杆整体光洁无毛刺, 无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结瘤等缺陷;
  3. 表面QPQ处理, 渗层表面硬度HVO.1 > 430;
  4. 活塞杆能承受144小时中性盐雾试验无白锈;
  5. 未注尺寸公差符合 M级;
  6. 表面氮化层(白亮层)厚度10-15um (金相检测);
  7. 禁用物质应符合《GB/T30512-2014 汽车禁用物质要求》的规定。

设计	如	2022.5.21	名称	活塞杆
审核	张敬春	2022.5.23	图号	HS66-1325-5-N6
复核	王毅			
批准				

尺寸范围	公差等级		
	f	M	C
>	3	±0.05	±0.1
0.5	3	±0.05	±0.1
3	6	±0.05	±0.1
6	30	±0.1	±0.2
30	120	±0.15	±0.3
120	400	±0.2	±0.5
400	1000	±0.3	±0.8
1000	2000	±0.5	±1.2
角度		±1°	±2°
未注形位公差	GB/T 1184-K		
未注倒角	(0.3-0.5)x45°		
未注圆角	R(0.3-0.5)		
材料	表面处理 质量		
视图方向	图幅		版本
	A4		A/1

**NK** 南京江凯汽车零部件有限公司