


序号	图号	尺寸代号		技术部签字/日期	序号	图号	尺寸代号		技术部签字/日期
		L					L1	L2	
1	HSC6-77-M5-PH	70±0.15			7				
2	HSC6-95-M5-PH	95±0.15			8				
3	HSC6-118-M5-PH	118±0.15			9				
4					10				
5					11				
6					12				

其余: $\sqrt{3.2}$

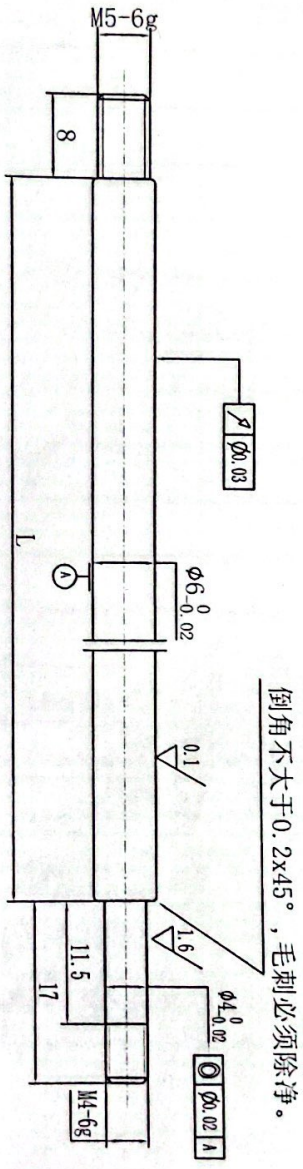

倒角不大于0.2x45°，毛刺必须除净。

- 技术要求:
1. 材料: 45#;
 2. 活塞杆整体光洁无毛刺, 无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结瘤等缺陷;
 3. 表面QPQ处理, 渗层表面硬度HV0.1 > 430;
 4. 活塞杆能承受144小时中性盐雾试验无白锈;
 5. 未注公差±0.1;
 6. 表面氮化层(白亮层)厚度10-15um (金相检测);
 7. 禁用物质含量符合《GB/T30512-2014 汽车禁用物质要求》的规定。

UNDER 0.5	+0.02	UNDER 0.5	+0.05	UNDER 0.5	+0.05
6	30	30	±0.1	30	±0.1
120	35	35	+0.2	35	+0.2
315	1000	1000	+0.3	1000	+0.3
1000	2000	2000	+0.6	2000	+0.6
OVER 2000	+15	OVER 2000	+15	OVER 2000	+15

活塞杆

零件图

材料	45#	表面处理	QPQ	质量	版本	比
视图方向	☞	版本	A	比例	3:1	
南京江凯汽车零部件有限公司						