


1	序号	图区	更改时间	更改说明
2				
3				
4				
5				
6				

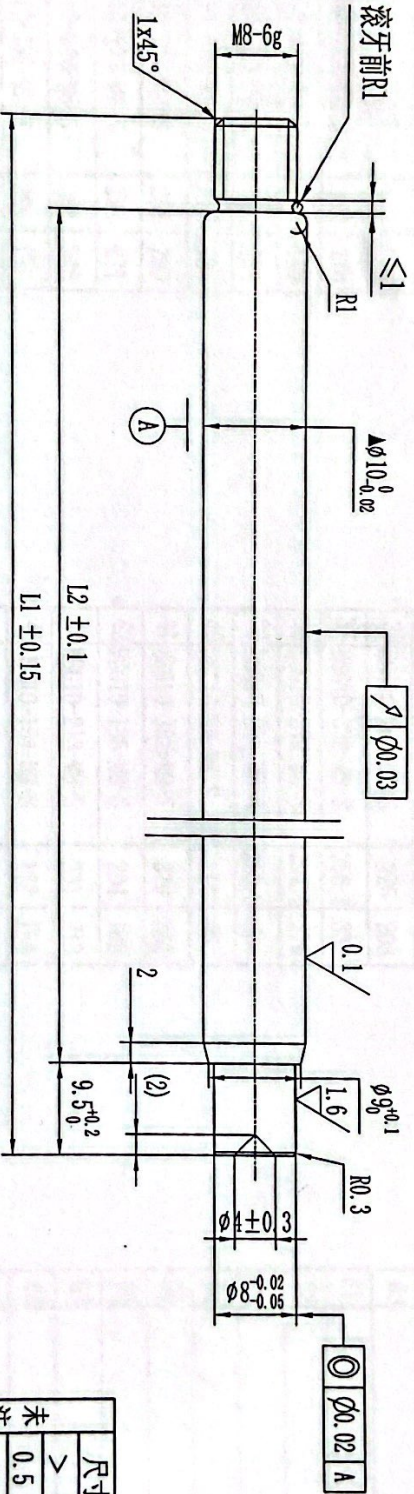

- 技术要求:
1. 活塞杆整体光洁无毛刺, 无磕碰伤、划伤、麻点、针孔、结溜等缺陷;
 2. 表面QPQ处理, 渗层表面硬度HV0.1 > 430;
 3. 活塞杆能承受144小时中性盐雾试验无白锈;
 4. 未注尺寸公差符合m级;
 5. 带▲尺寸为重要特性尺寸;
 6. 表面氮化层(白亮层)厚度10-15um(金相检测);
 7. 禁用物质含量符合《GB/T30512-2014 汽车禁用物质要求》的规定。

受控

其余: $\sqrt{3.2}$

尺寸范围	f	m	c
>	±0.05	±0.1	±0.2
≤	±0.05	±0.1	±0.3
3	±0.05	±0.1	±0.3
6	±0.1	±0.2	±0.5
30	±0.15	±0.3	±0.8
120	±0.2	±0.5	±1.2
400	±0.3	±0.8	±2
1000	±0.5	±1.2	±3
1000	±0.5	±1.2	±3
角度	±1°	±2°	±5°

设计	审核	批准	名称	图号	材料	表面处理	质量
王心博	王毅	王毅	活塞杆	HS Gφ 10* M8	45#钢	QPQ	质量
2023.12.17	2023.12.17	2023.12.17					版本
							A/0

JK 南京江凯汽车零部件有限公司

序号	图号	尺寸代号	
		L1	L2
1	HSG10-260-M8-S	278	260
2	HSG10-236-M8-S	254	236
3	HSG10-324-M8-S	342	324
4	HSG10-295-M8-S	313	295
5	HSG10-287-M8-S	305	287
6	HSG10-390-M8-S	408	390
7	HSG10-336-M8-S	354	336
8	HSG10-237-M8-S	255	237
9	HSG10-126-M8-S	144	126
10	HSG10-275-M8-S	293	275
11	HSG10-140-M8-S	158	140
12	HSG10-224-M8-S	242	224
13	HSG10-196-M8-S	214	196
14	HSG10-250-M8-S	268	250
15	HSG10-271-M8-S	289	271
16	HSG10-246-M8-S	264	246
17	HSG10-191-M8-S	209	191
18	HSG10-226-M8-S	244	226
19	HSG10-211-M8-S	229	211
20	HSG10-215-M8-S	233	215
21	HSG10-282-M8-S	300	282
22	HSG10-312-M8-S	340	312
23	HSG10-270-M8-S	288	270
24	HSG10-257-M8-S	275	257
25	HSG10-136-M8-S	154	136
26	HSG10-210-M8-S	228	210
27	HSG10-290-M8-S	308	290

序号	图号	尺寸代号	
		L1	L2
28	HSG10-350-M8-S	368	350
29	HSG10-252-M8-S	270	252
30	HSG10-320-M8-S	338	320
31	HSG10-332-M8-S	350	332
32	HSG10-240-M8-S	258	240
33	HSG10-230-M8-S	248	230
34	HSG10-204-M8-S	222	204
35	HSG10-302-M8-S	320	302
36	HSG10-208-M8-S	226	208
37	HSG10-338-M8-S	356.5	338
38	HSG10-279-M8-S	297.5	279
39	HSG10-234-M8-S	252.5	234
40	HSG10-96-M8-S	114	96
41	HSG10-352-M8-S	370	352
42	HSG10-186-M8-S	204	186
43	HSG10-213-M8-S	231	213
44	HSG10-154-M8-S	172	154
45	HSG10-206-M8-S	224	206
46	HSG10-299-M8-S	317	299
47	HSG10-100-M8-S	118	100
48	HSG10-304-M8-S	322	304
49	HSG10-152-M8-S	170	152
50	HSG10-280-M8-S	298	280
51	HSG10-440-M8-S	458	440

序号	图号	尺寸代号		技术部签字日期
		L1	L2	
52	HSG10-345-M8-S	363	345	
53	HSG10-180-M8-S	198	180	
54	HSG10-256-M8-S	274	256	2011.12.18
55	HSG10-328-M8-S	346	328	2011.12.18
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				



设计	审核	复核	批准	名称	图号	材料	表面处理	质量
王世林	王世林	王世林	王世林	活寒杆	HSG10*10*10	45#钢	QPQ	
2011.12.17	2011.12.17	2011.12.17	2011.12.17			视图方向	图幅	版本
						☐ ⊙	A4	A/0

JK 南京江凯汽车零部件有限公司