


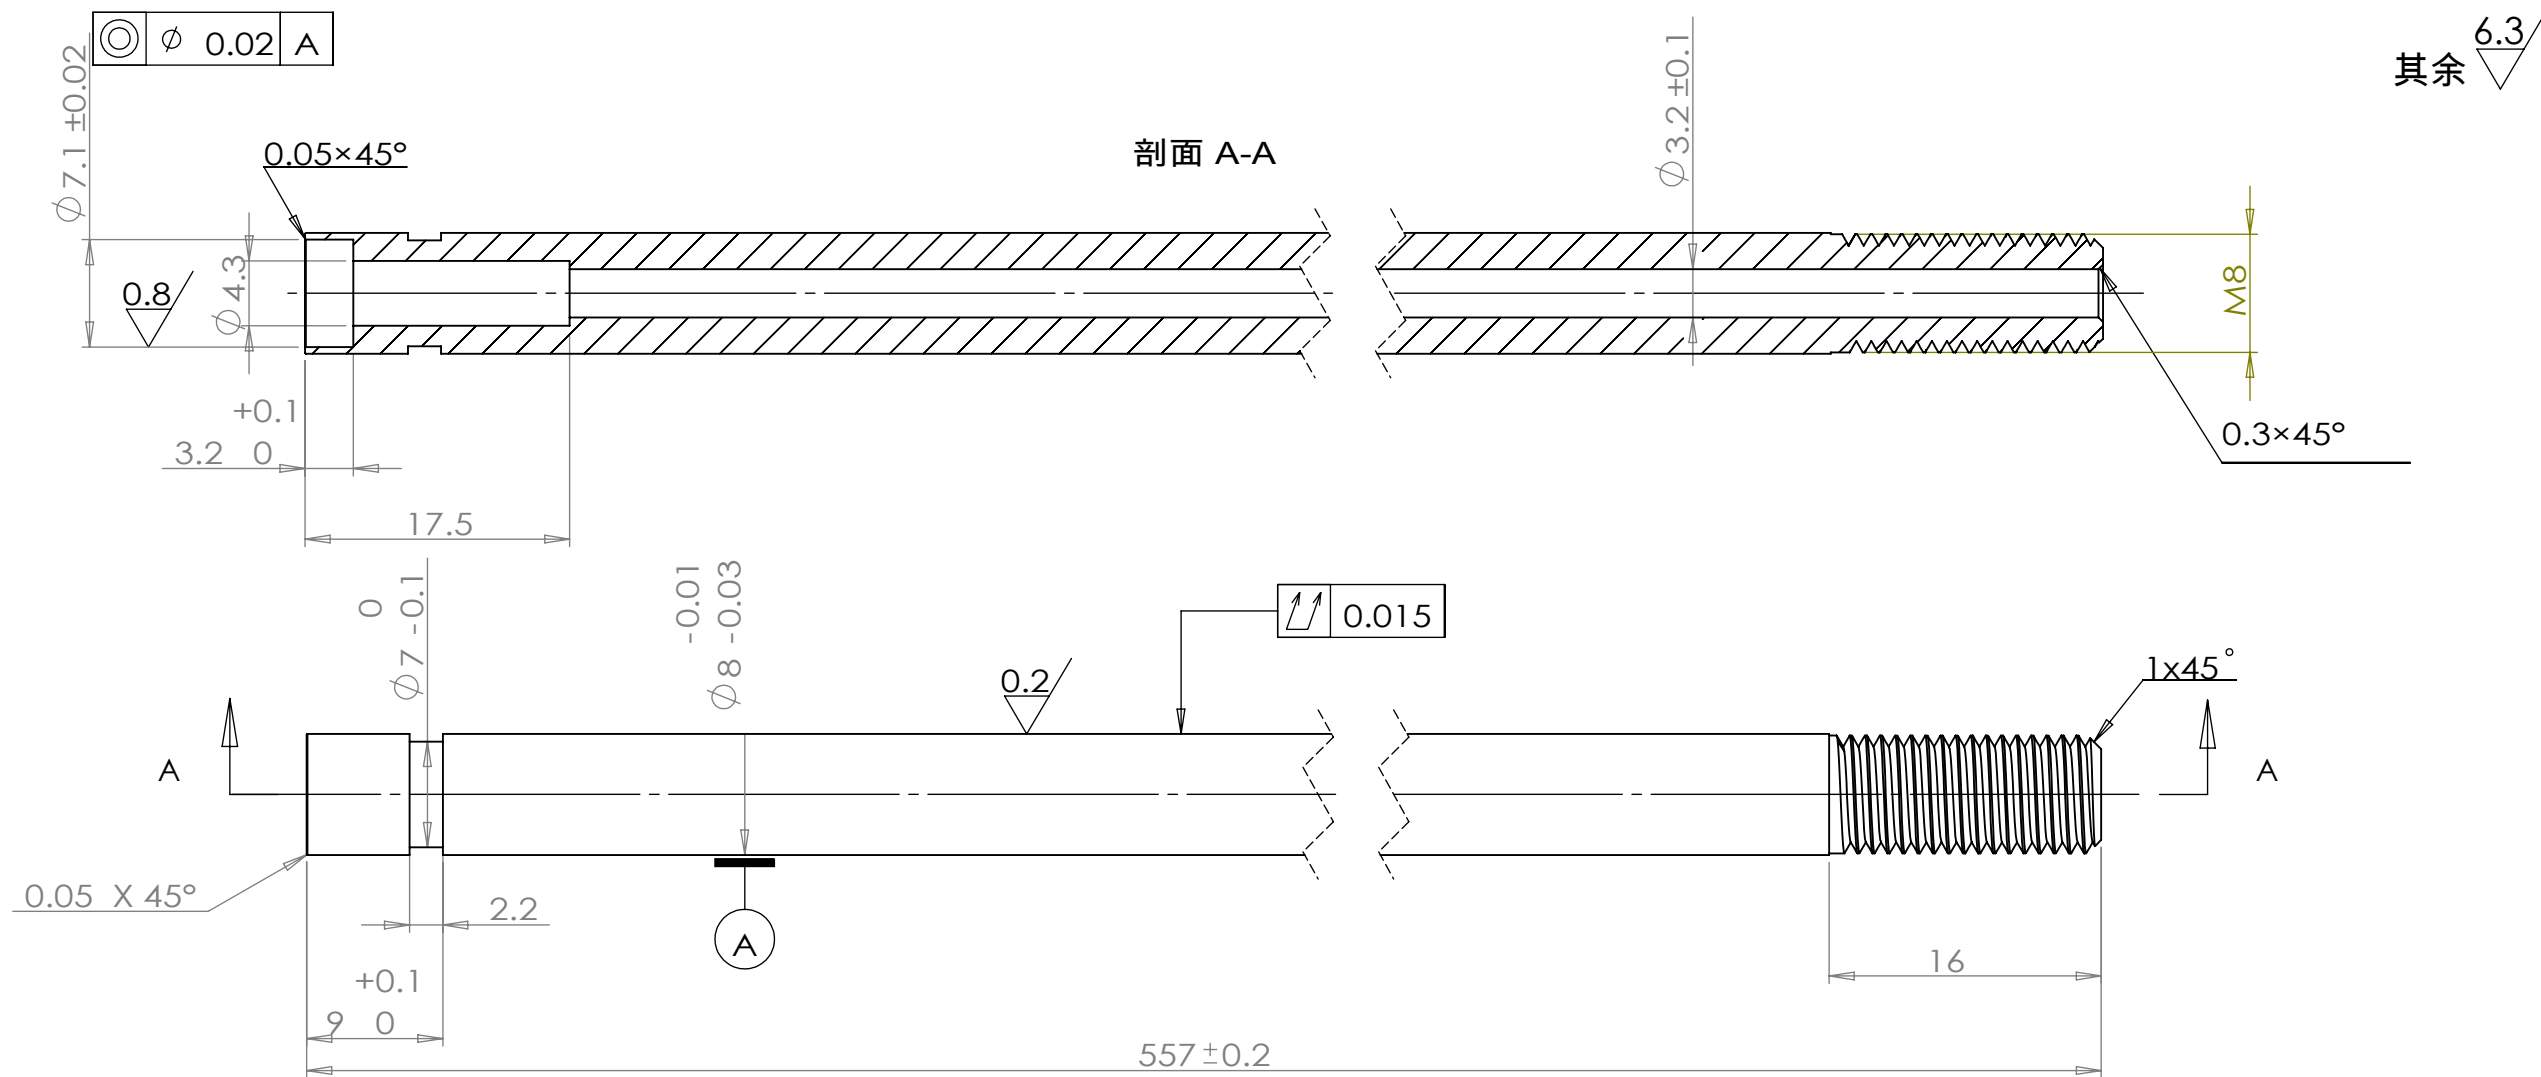

技术要求

- 1、整体无毛刺，表面光洁无划伤，色泽一致，无斑痕、锈蚀；
- 2、热处理：T235；
- 3、表面QPQ处理，单边厚度不得低于0.03mm，硬度HV_{0.1}500以上；
- 4、示注公差按：GB/T 1084-m。

					45				江苏明瑞气弹簧科技有限公司	
									空心杆	
标记	处数	更改文件号	签 字	日期						
设 计			标准化		版本标记		重量	比例	MR-KX8-557.2	
					A					
审 核					共 1 页		第 1 页			
工 艺			日 期	2023.3.10						